


Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN40



Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. PTFE těsnění, PTFE plněné 15% skleněným sedlem.

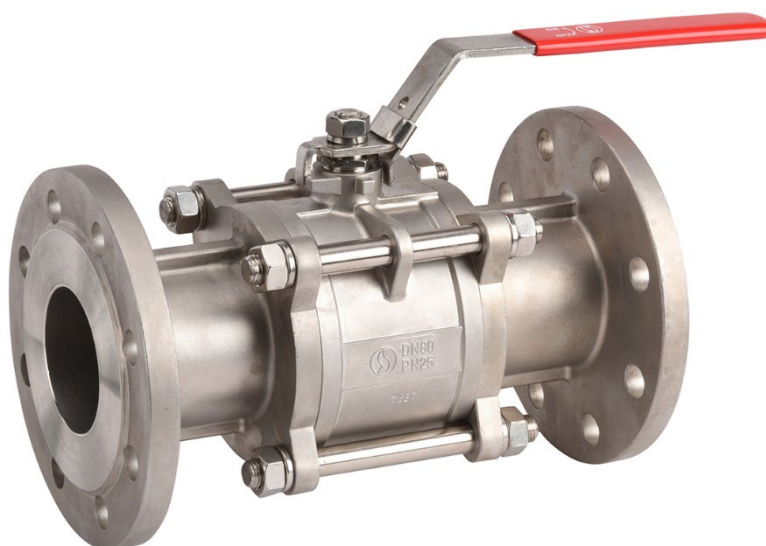


- Velikost:** DN15 to DN100
- Připojení:** Příruba PN40 RF
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 40 barů
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
PTFE plněné 15% skleněným sedlem
Plný průtok

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN40


SIZE (in mm) :

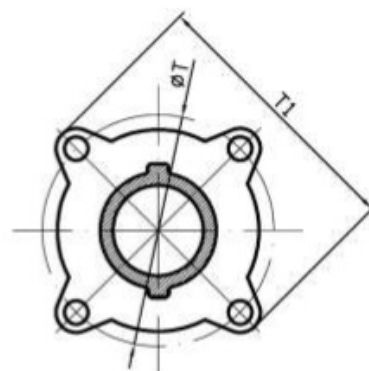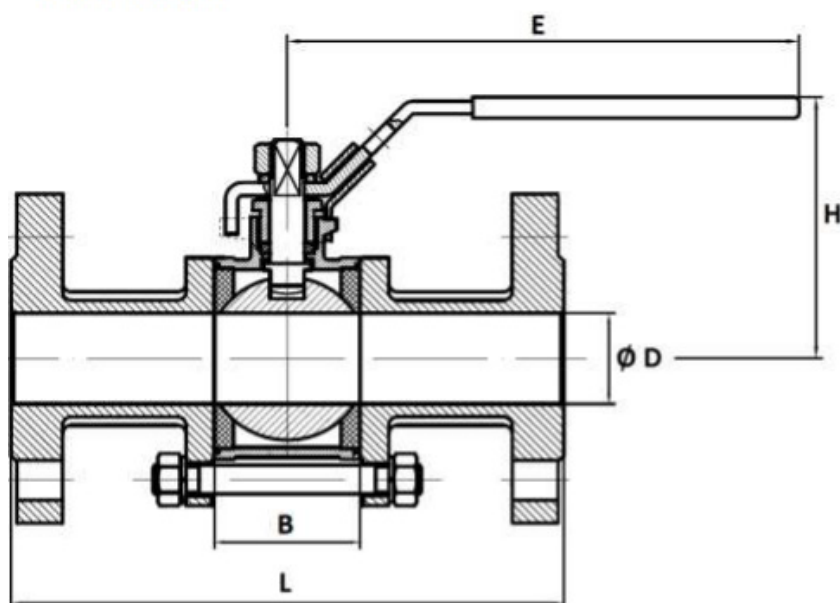

DN100




Stem size :



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø D	15	20	25	32	38	50	64	76	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	23.3	28.6	34	44	51	63	84.3	94.7	119.2
E	129	129	143	143	170	170	254	254	320
H	77	82	92	98	109	120	142	152	176
C	5	5	6.5	6.5	8.5	8.5	9.8	9.8	16
Ø Y	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M14	M14	M20
Ø T	43	51.5	58	70	81.5	101	136	157	195.5
T1	57.5	66	74.5	86.5	100.5	121.5	161	185	226.5
Weight (Kg)	2.05	2.68	3.36	5	6.4	8.94	15	20.5	30.71
Ref.	731015	731020	731025	731032	731040	731050	731065	731080	731100

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN40


FLANGES SIZE (in mm) :

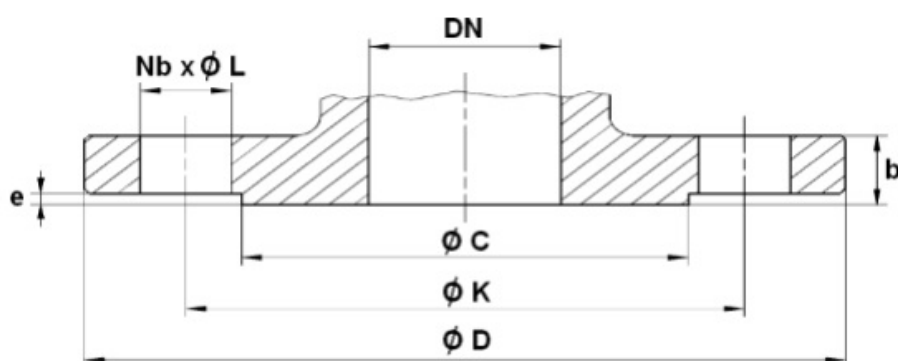

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	162
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	235
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	190
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	16	18	18	18	18	20	22	24	24
e	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN40

STEM EXTENSION SIZE (in mm) :

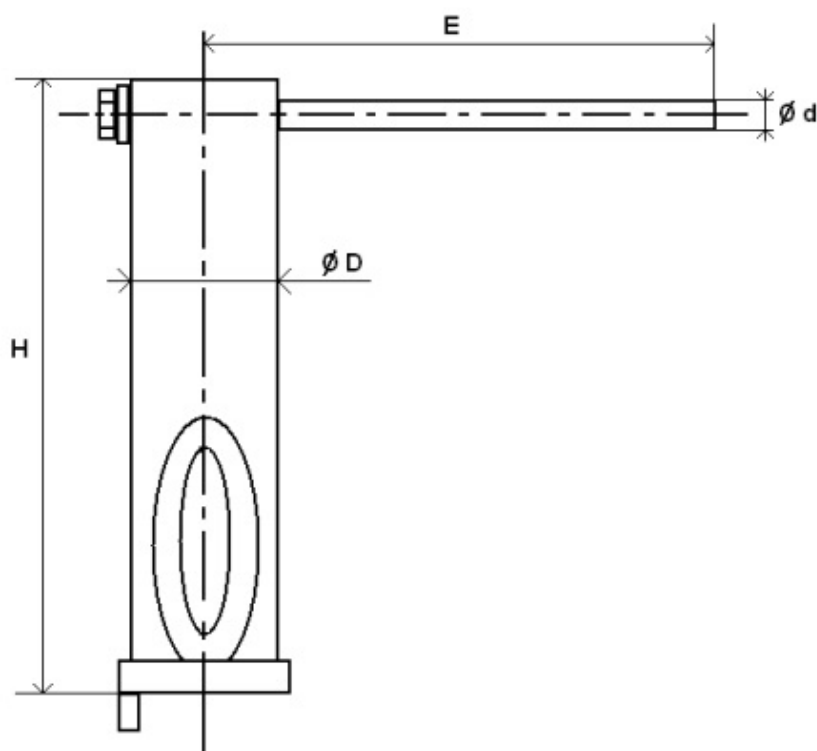

DN	15	20	25	32	40	50
H	126.3		126.3		128	
E	124		157.8		188.5	
Ø D	28		32		36.5	
Ø d	12		14		14	
Weight (in Kg)	0.34		0.48		0.62	
Ref.	9810612		9810613		9810614	