

Třídílný kulový ventil a upevňovací podložkou PN63 BSP

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulická zařízení, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. PTFE těsnění, FKM O-kroužek na konci ventilu a PTFE vyplněné sedlo z 15 % skla. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení. Díky desce ISO 5211 lze na ventil nainstalovat pohon.




- Velikost:** DN1/4" to DN2" (DN8 do DN50)
- Připojení:** Female BSP
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 63 Barů do DN3/4"
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Dvojitě antistatické zařízení
PTFE těsnění
Plný průtok

Třídílný kulový ventil a upevňovací podložkou PN63 BSP

Bližší specifikace:

Maximální tlak Ps : 63 barů do DN3/4"(DN20), 40 barů od DN1" (DN25) to DN2" (DN50)


SIZE (en mm):

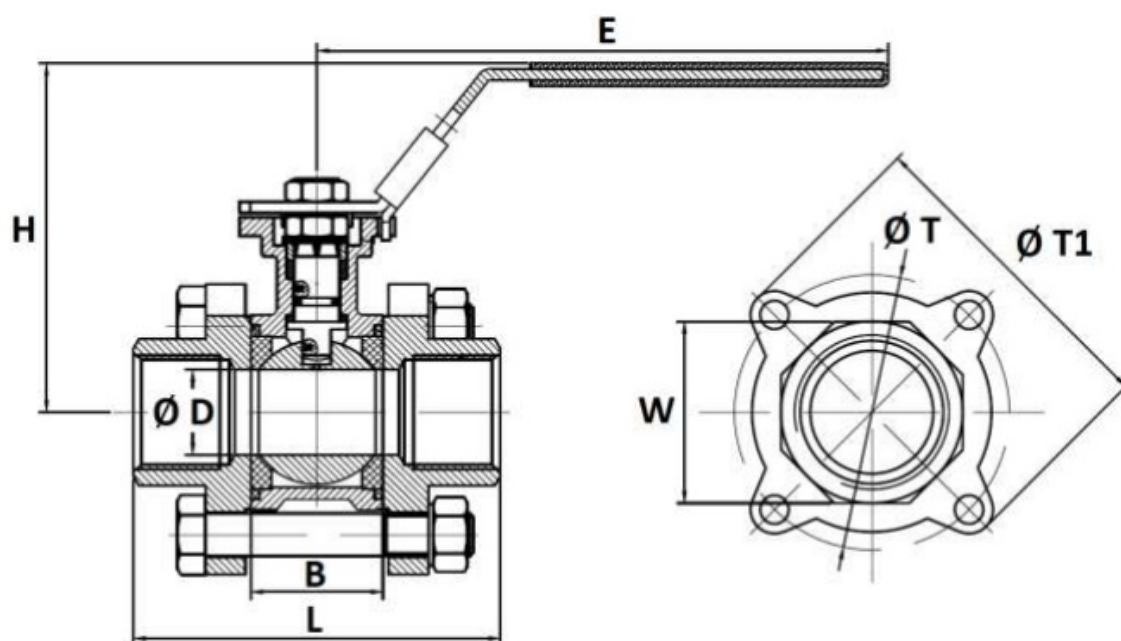

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	11.5	12.5	15	20	25	32	38	50
L	64	64	66	70.6	82	97	109	124.6
B	26	26	26	28.6	34	44	51	62.8
E	141	141	141	141	162	162	188	188
H	75	75	75	81	93	98	109	124
Ø T	47.5	47.5	47.5	51.5	58	70	81.5	101
T1	62	62	62	66	74.5	86.5	100.5	121.5
W	18	21	26	32	39	48	55	67
Weight (in Kg)	0.54	0.54	0.62	0.73	1.09	1.49	2.41	3.7
Ref.	740002	740003	740004	740005	740006	740007	740008	740009

Třídílný kulový ventil a upevňovací podložkou PN63 BSP

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

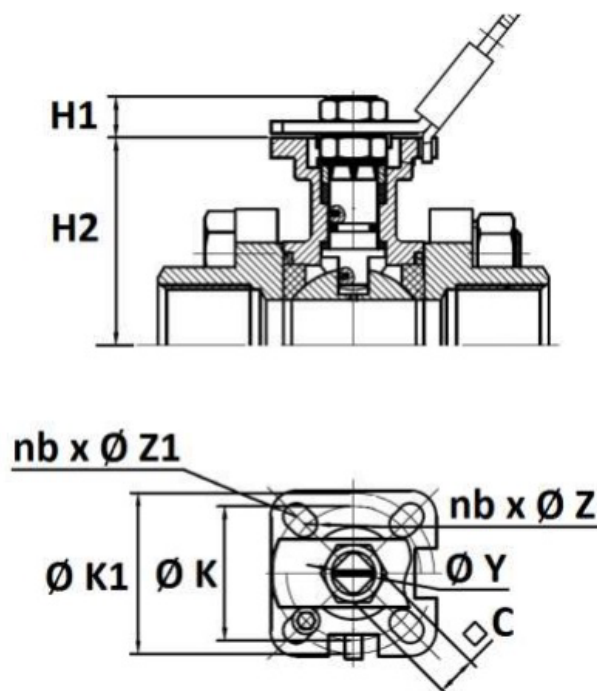

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
C	9				11		14	
Ø Y	M12x1.5				M14x1.5		M18x1.5	
H1	9				11		15	
H2	42			48	55	60	70	85
Ø K	36				42		50	
ISO	F03				F04		F05	
nb x Ø Z	4 x 6						4 x 7	
Ø K1	42				50		70	
ISO 1	F04				F05		F07	
N x Ø Z1	4 x 6				4 x 7		4 x 9	