

Třídílný kulový ventil s upevňovací podložkou PN63 BSP

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s plně zapouzdřenými šrouby s plným průtokem pro chemický a petrochemický průmysl, hydraulická zařízení, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. Fugitivní emise podle TA LUFT pro vynikající těsnost na konci ventilu a pro zabránění vnějšímu úniku. PTFE plněné uhlíkovou ucpávkou, těsnicí O-kroužek z Vitonu® a PTFE plněné sedlo z nerezové oceli. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení. Manipulace s uzamykatelným zařízením, na přání možné s ručním kolečkem nebo prodloužením konce ventilu. Díky desce ISO 5211 lze přímo na ventil nainstalovat pohon.



- Velikost:** DN8 do DN100 (DN1/4" to DN4")
- Připojení:** Female BSP
- Minimální teplota:** -30°C
- Maximální teplota:** +220°C
- Maximální tlak:** 63 barů do DN50, 40 barů od DN65 do DN100
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, Plný průtok
ATEX, Fugitivní emise podle TA LUFT
Antistatické zařízení
Plný průtok

Třídílný kulový ventil s upevňovací podložkou PN63 BSP



Bližší specifikace:

Speciální vývodka s pružnou podložkou



Maximální tlak páry: 18 barů

Vakuum: 10⁻² torr

SIZE (in mm) :

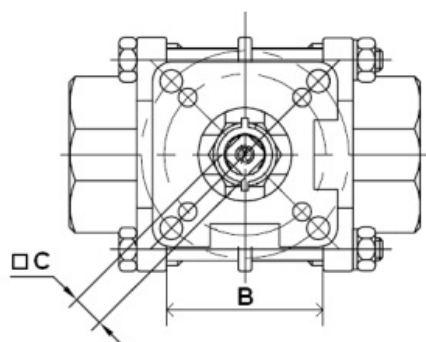


DN 1/4" – 3"

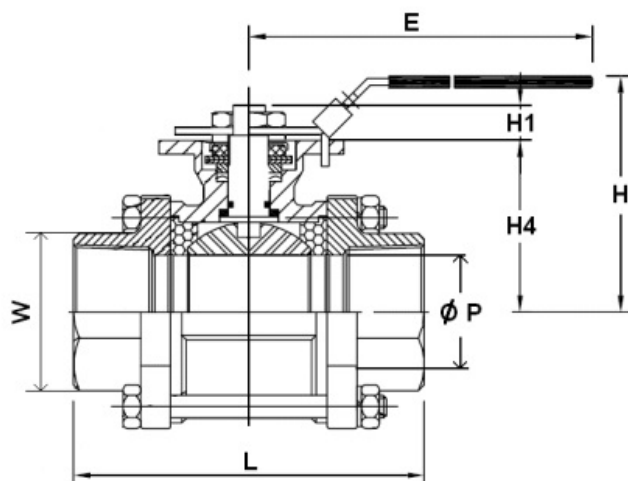

DN 4"


Stem size :



DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø P	11.5	12.5	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	63.5	63.5	63.5	72.5	81	94.5	108	121.5	157.5	190	225
B	22.5	22.5	22.5	27.5	34	42.5	52	63.5	85.5	102	128.5
E	112	112	112	112	136	185	197.9	197.9	267	267	322
H	73	73	73	80.8	90.5	98.7	115.3	124	155	164.5	216.7
H1	8.5	8.5	8.5	8.5	9.5	9.5	14	13.7	18	18	18
H4	37	37	37	45	53.5	59	74.8	83.5	108.8	118.3	153.8
C	9	9	9	9	9	9	14	14	17	17	17
T	31	31	31	35	41	49	59	71	91	107	195
W (on flat)	28	28	28	34	42	50	58	70	88	103	128
Weight (in Kg)	0.64	0.62	0.58	0.75	1.03	1.62	2.5	3.7	7.8	11.3	22
Ref.	747003	747003	747004	747005	747006	747007	747008	747009	747010	747011	747012

Třídílný kulový ventil s upevňovací podložkou PN63 BSP

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

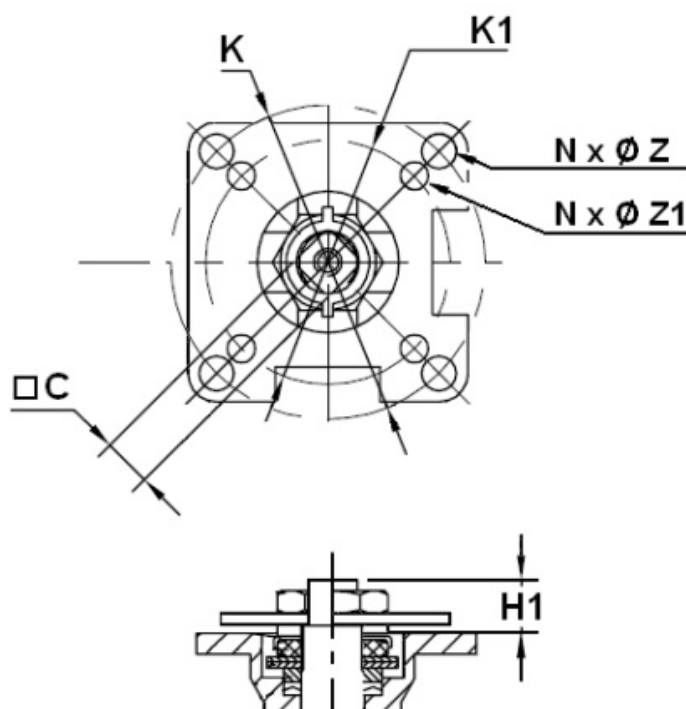

DN (mm)	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
C	9						14		17		
H1	8.5				9.5		14	13.7	18		
Ø K	50						70		102		
ISO	F05						F07		F10		
N x Ø Z	4 x 7						4 x 9		4 x 11		
Ø K1	36						50		70		
ISO 1	F03						F05		F07		
N x Ø Z1	4 x 6						4 x 7		4 x 9		