

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s děleným tělem a plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. S certifikátem požární bezpečnosti API 607 pro snížení rizik v případě požáru. PTFE výplň s 15% skleněným sedlem pro teplotu až +200 °C. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení. Možnost manipulace s převodovkou. Díky desce ISO 5211 lze na ventil nainstalovat pohon.



- Velikost:** DN15 to DN300
- Připojení:** Příruba PN10/40 RF
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +200°C
- Maximální tlak:** 40 barů do DN50, 16 barů nad DN50
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Certifikát požární bezpečnosti API 607
Dvojité antistatické zařízení
Plný průtok

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5


Bližší specifikace:

Duté tělo od DN125 do DN300

S výfukovou dírou v kouli

Maximální tlak páry: 11 barů


SIZE DN 15 - 50 (in mm) :

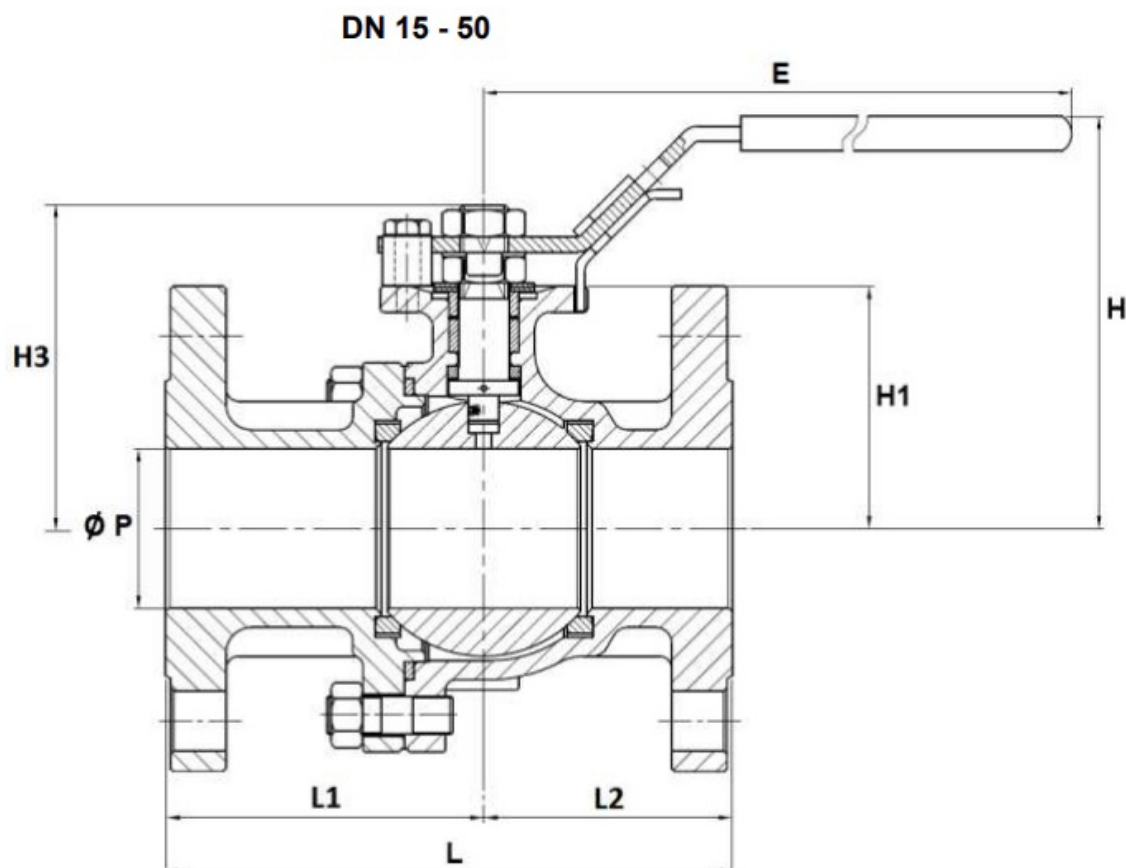

DN	15	20	25	32	40	50
Ø P	15	20	24	30	38	50
L	115	120	125	130	140	150
L1	64.5	66.5	70.5	73	80	84.5
L2	50.5	53.5	54.5	57	60	65.5
E	158	158	196	196	245	261
H	76.6	79.1	92	96	121.1	127.6
H1	39	42.5	52	56	66	73
H3	53.5	56.5	70	73	88	94.5
Weight (in Kg)	2.3	3	4	5.5	7	9.3
Ref.	763015	763020	763025	763032	763040	763050

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5


SIZE DN 65 - 100 (in mm) :

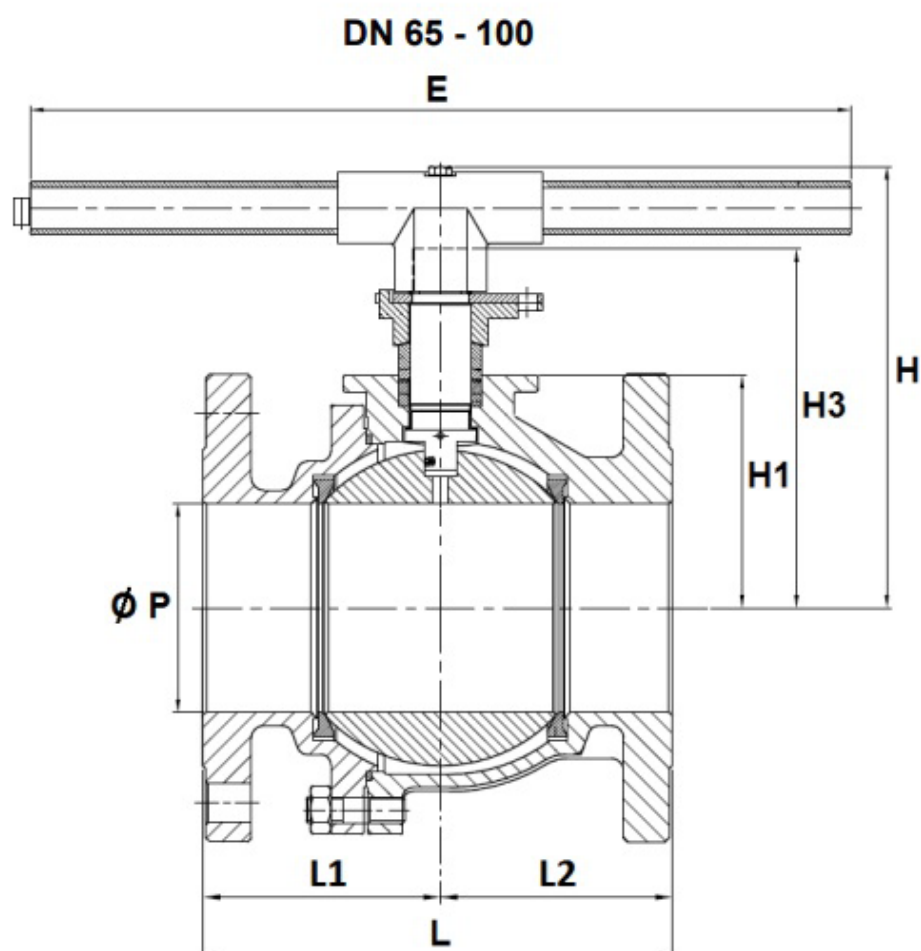

DN	65	80	100
Ø P	64	76	98
L	170	180	190
L1	92.5	102.5	104.8
L2	77.5	77.5	85.2
E	400	400	400
H	188	194	215
H1	86.5	91.5	113.5
H3	152	158	179
Weight (in Kg)	14.4	17.5	23.3
Ref.	763065	763080	763100

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5


SIZE DN 125 - 200 (in mm) :

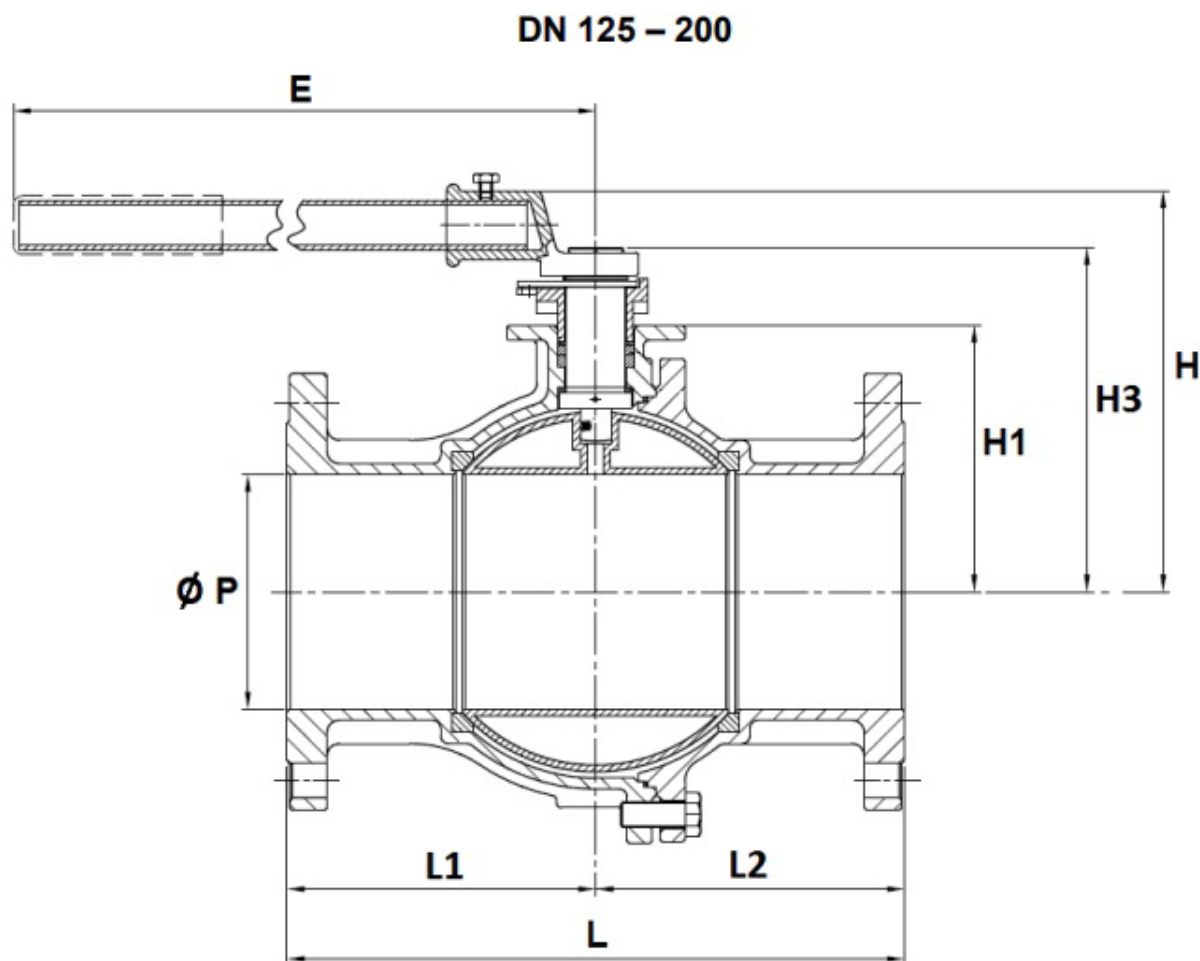

DN	125	150	200
Ø P	125	150	200
L	325	350	400
L1	161.25	175	197
L2	163.75	175	203
E	743	743	925
H	239.6	256.5	323.5
H1	147	170	201
H3	199	220	286.5
Weight (in Kg)	36.7	52	78
Ref.	763125	763150	763200

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5


SIZE DN 250 - 300 (in mm) :

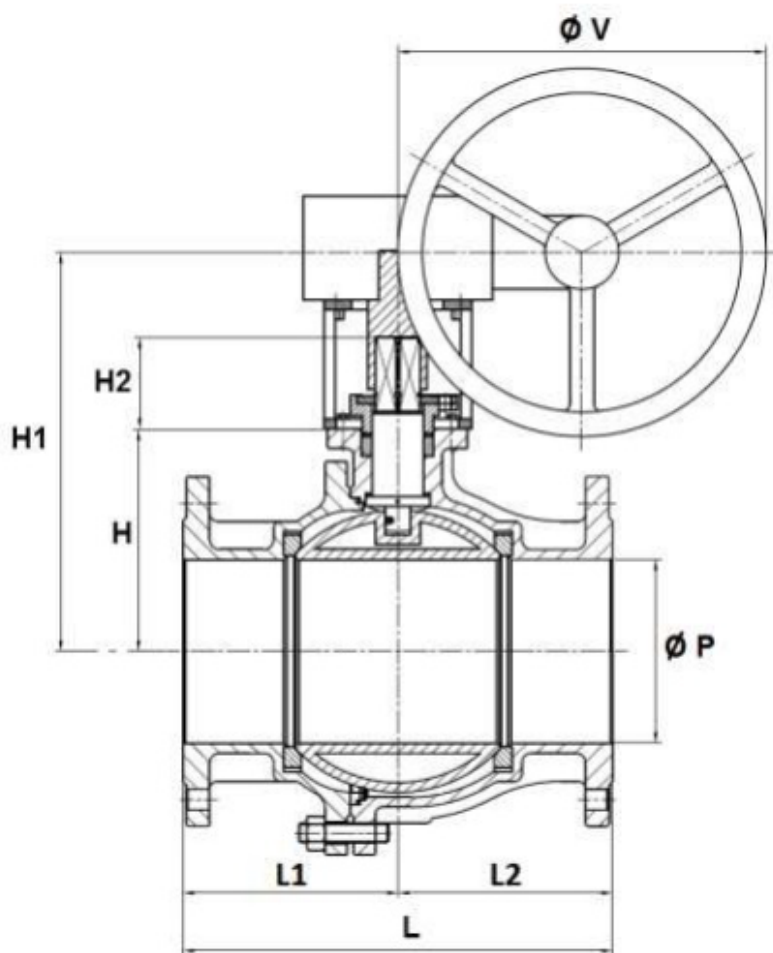

DN	250	300
Ø P	250	300
L	450	500
L1	223.5	-
L2	226.5	-
Ø V	300	300
H	260	298
H1	393	441
H2	85.5	74.5
Weight (in Kg)	157	176.5
Ref.	763250	763300

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5

FLANGES SIZE (in mm) :

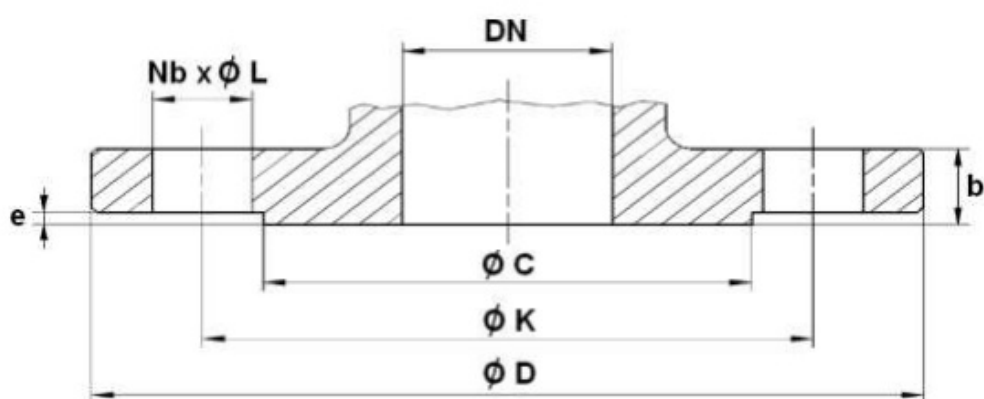


PN	PN10/40						PN10/16
DN	15	20	25	32	40	50	65
Ø C	45	58	68	78	88	102	122
Ø D	95	105	115	140	150	165	185
Ø K	65	75	85	100	110	125	145
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18
b	16	18	18	18	18	20	18
e	2	2	2	2	3	3	3

PN	PN10/16				PN16		
DN	80	100	125	150	200	250	300
Ø C	138	158	188	212	268	320	378
Ø D	200	220	250	285	340	405	460
Ø K	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22	12 x 26	12 x 26
b	20	20	22	22	24	26	28
e	3	3	3	3	3	3	4

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5

GEARBOX SIZE (in mm) :

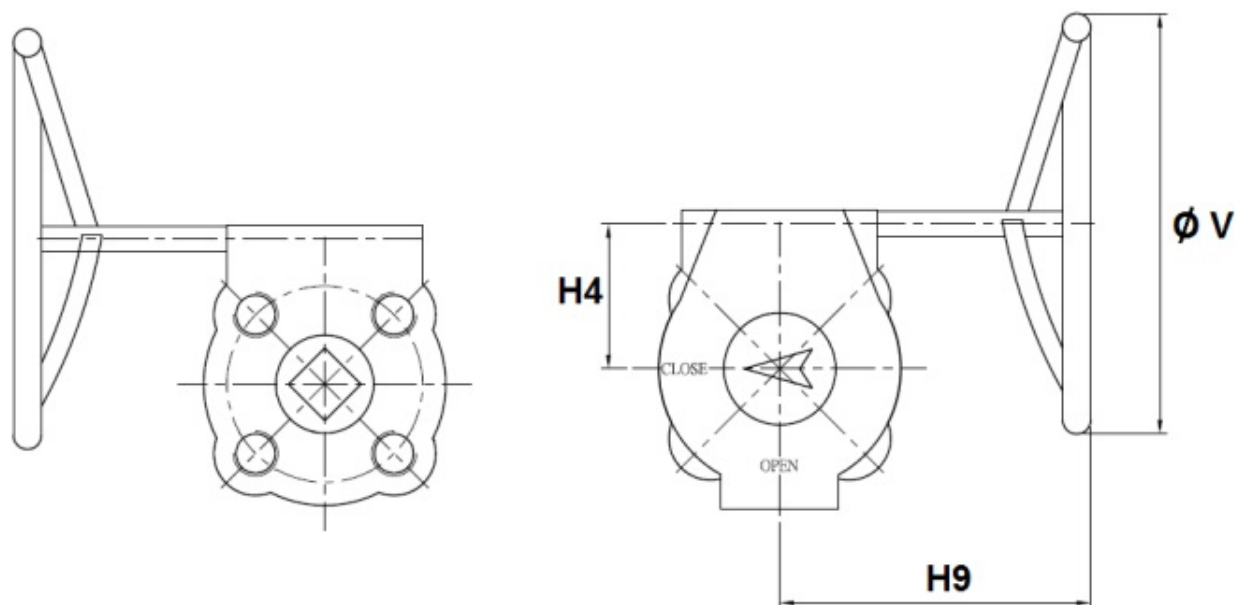

DN	150	200
H4	63	78
H9	238	226
Ø V	300	300
Weight (Kg)	12.5	15
Ref.	9830296	9830297


GEARBOX SPECIFICATIONS :

DN	150	200
Ref.	9830296	9830297
Ratio factor	30 :1	50 :1
Output torque (Nm)	700	1200


Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :


DN 15 – 50

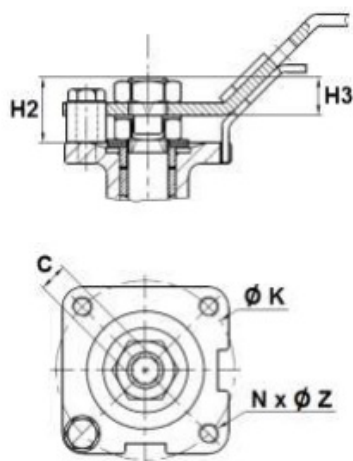

DN 65 – 100

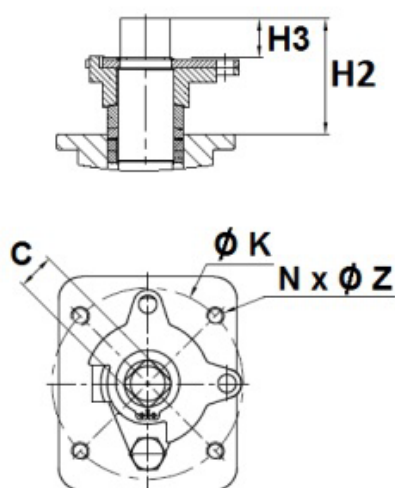

DN 125 - 300

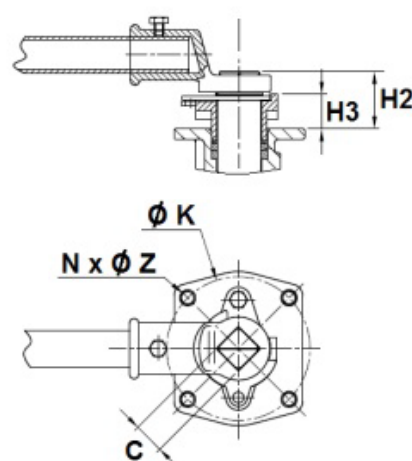


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
C	9		11		14		17			27		36		
Ø K	42		50		70		102			125		140		
ISO	F04		F05		F07		F10			F12		F14		
N x Ø Z	4xM5		4xM6		4xM8		4xM10			4xM12		4xM16		
H2	14.5	14	18	17	22	21.5	65.5	66.5	65.5	52	50	85.5		
H3	8.5		12		14		27			32	31	40	41	-

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN10/40 RF DIN 3202-1 F4/F5

STEM EXTENSION (in mm) :

DN 15 – 50

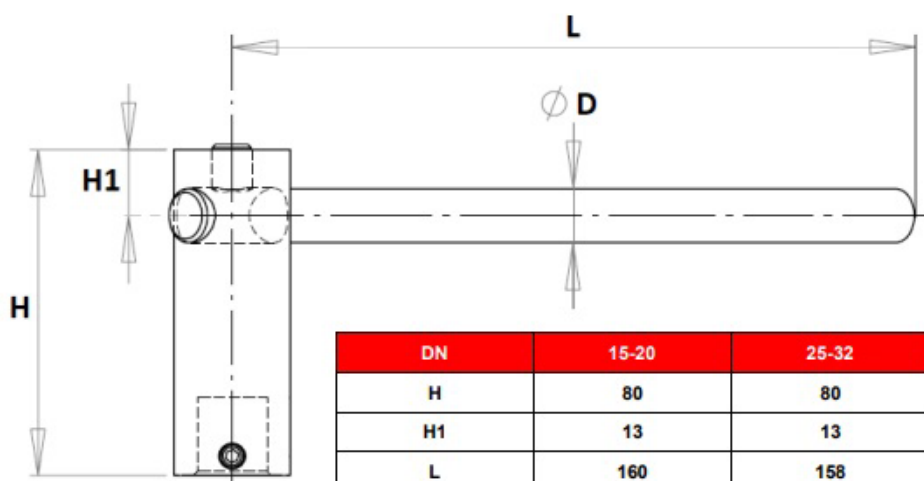

DN	15-20	25-32	40-50
H	80	80	84
H1	13	13	17
L	160	158	245
Ø D	10	10	14
Ref.	9810730	9810731	9810732
Weight (Kg)	0.18	0.22	0.26

DN 65–80-100 Ref.9810733

