


Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s děleným tělem a plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. PTFE plněné teflonem s 15 % skleněným sedlem pro teplotu až +180 °C. Dvojitě antistatické zařízení. Možnost manipulace s převodovkou. Díky desce ISO 5211 lze na ventil instalovat pohon.

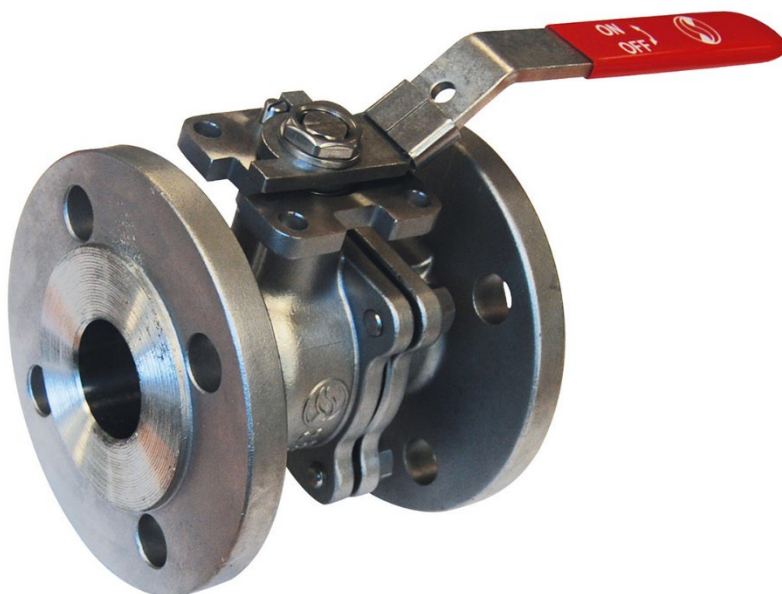

- Velikost:** DN15 do DN150
- Připojení:** Příruba PN16/40 RF
- Minimální teplota:** -10°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 40 barů do DN50, 16 barů nad
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
Plný průtok
Dvojitě antistatické zařízení

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

Bližší specifikace:


Páka s uzamykatelným zařízením od DN50

Duté tělo pro DN125 a DN150

Upevňovací podložka ISO 5211

SIZE DN 15 - 50 (in mm) :

DN 15 - 50

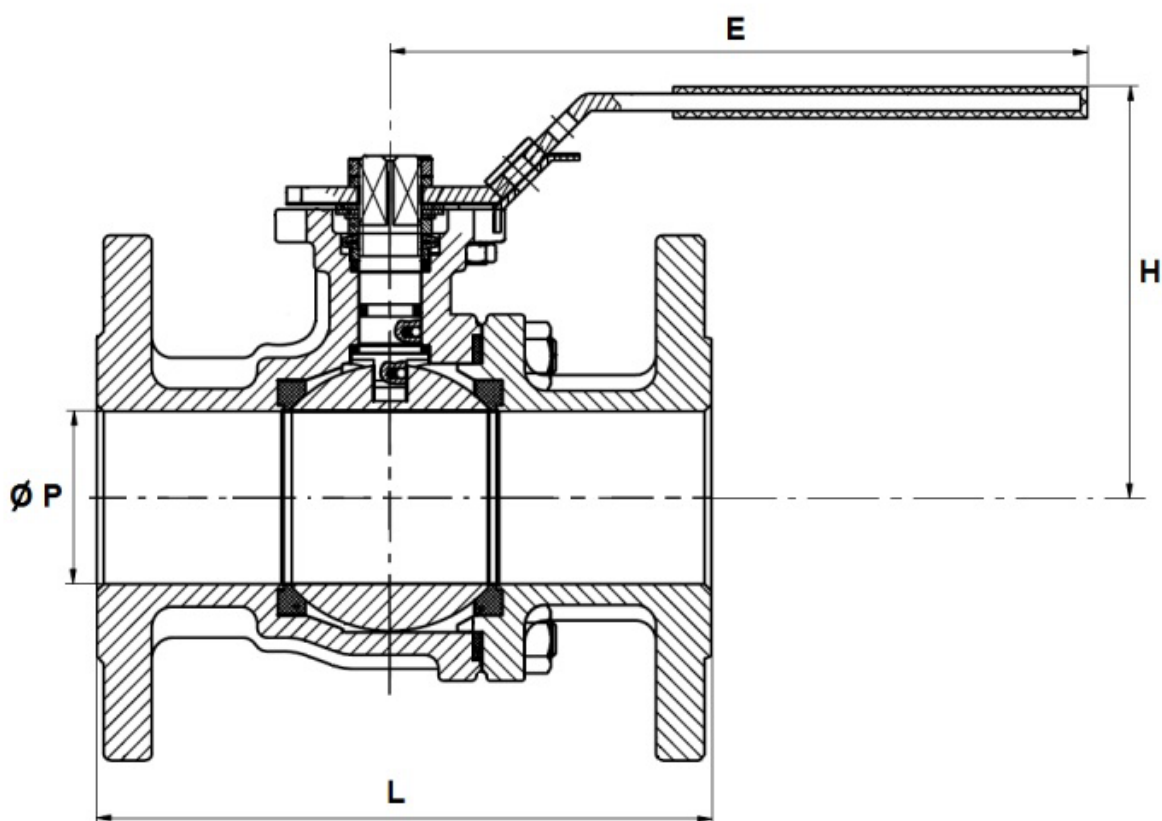


DN	15	20	25	32	40	50
Ø P	15	20	25	32	40	50
L	115	120	125	130	140	150
E	161.2	161.2	161.2	204.5	204.5	204.5
H	82.7	83.2	88.2	111	112	120
Weight (in Kg)	2.2	3.02	3.79	5.74	6.79	9.33
Ref.	765015	765020	765025	765032	765040	765050

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

SIZE DN 65 - 100 (in mm) :

DN 65 - 100

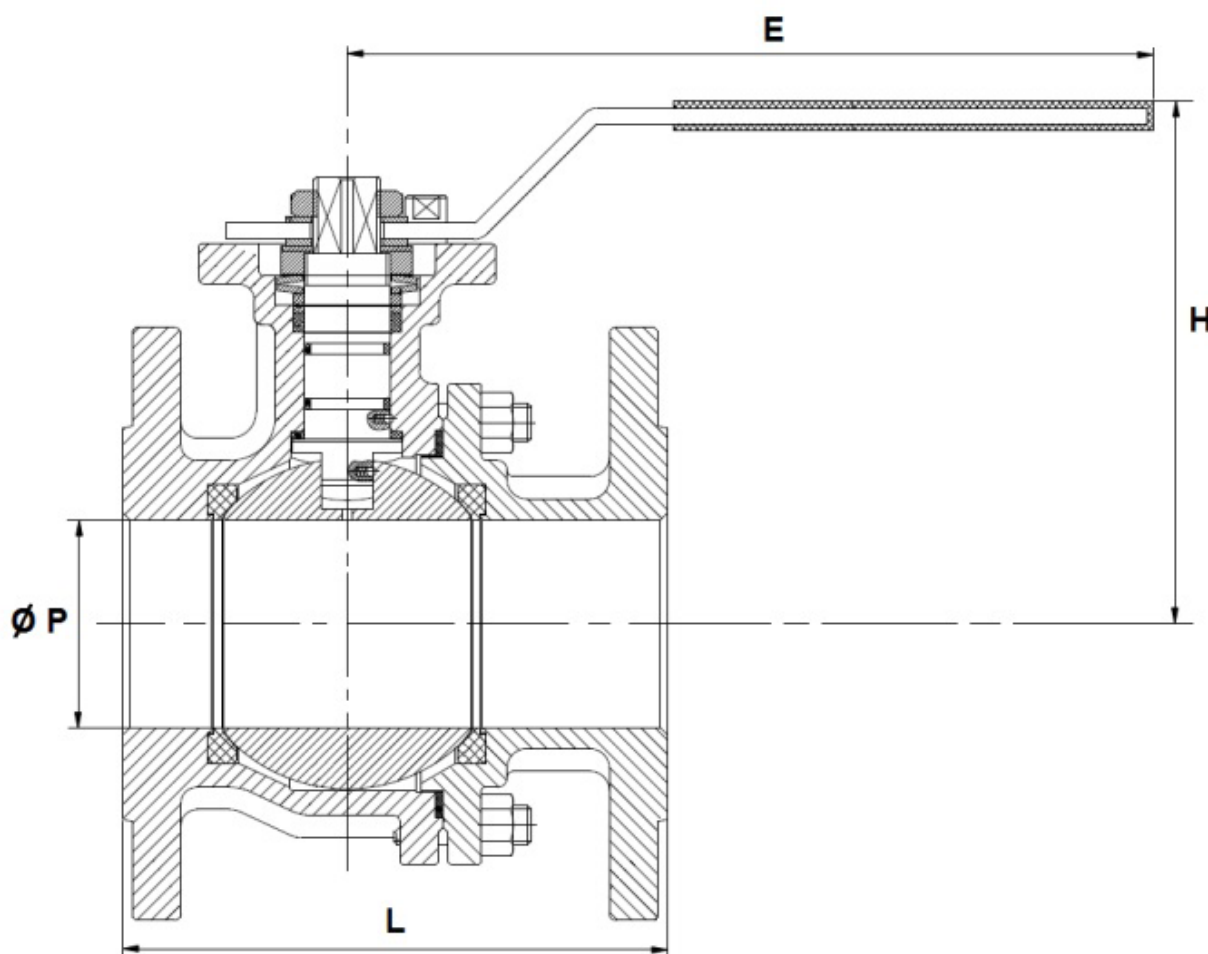


DN	65	80	100
Ø P	65	80	100
L	170	180	190
E	325	325	325
H	160	170	186
Weight (in Kg)	15.2	19.58	27.36
Ref.	765065	765080	765100

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

SIZE DN 125 - 150 (in mm) :

DN 125 - 150

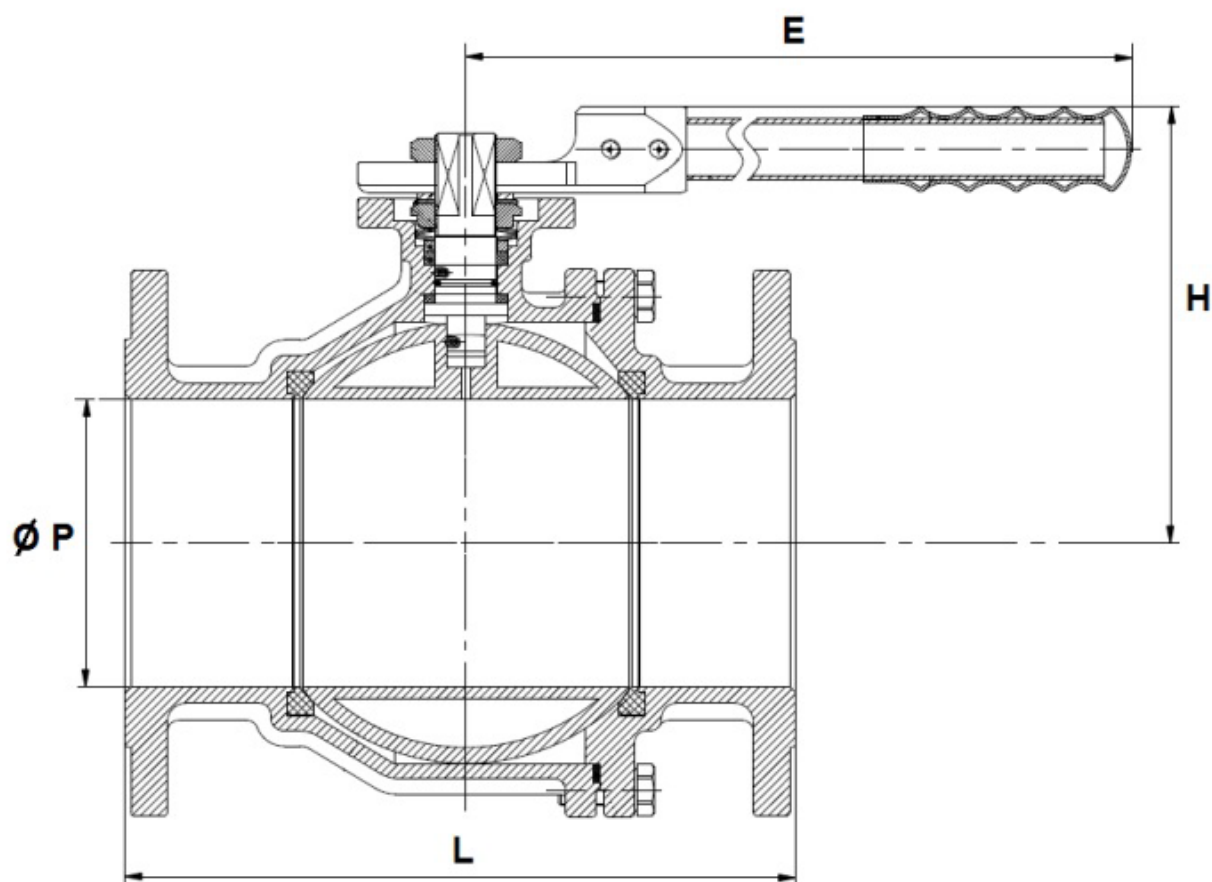


DN	125	150
Ø P	125	150
L	325	350
E	520	620
H	211	228
Weight (in Kg)	38.86	50.72
Ref.	765125	765150


Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :





DN 15 – 50



DN 65 – 100

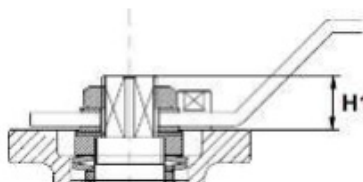


DN 125 – 150

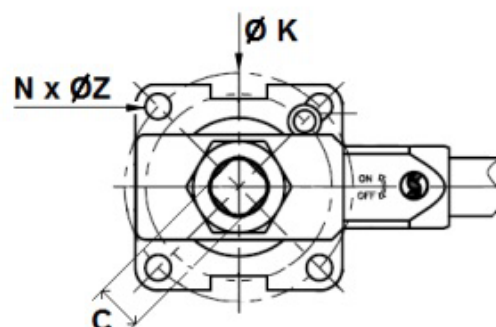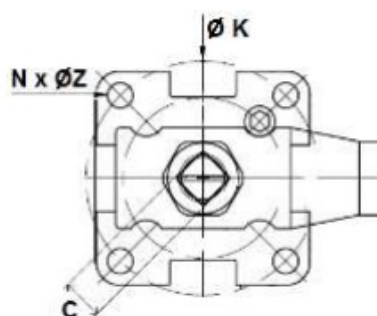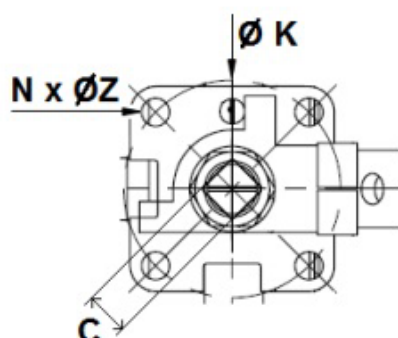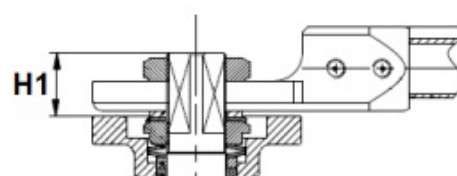

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
C	9	9	11	14	14	14	17	17	17	27	27
Ø K	42	42	50	50	70	70	102	102	102	125	125
ISO	F04	F04	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F10	F12	F12
N x Ø Z	4x6	4x 6	4x 7	4x7	4x9	4x 9	4x 11	4x 11	4x 11	4x14	4x14
H1	11	10	11	16.5	16.5	16.5	21	21	21	34	34

Dvoudílný kulový ventil s přírubou PN16/40 DIN 3202-1 F4/F5

FLANGES SIZE (in mm) :

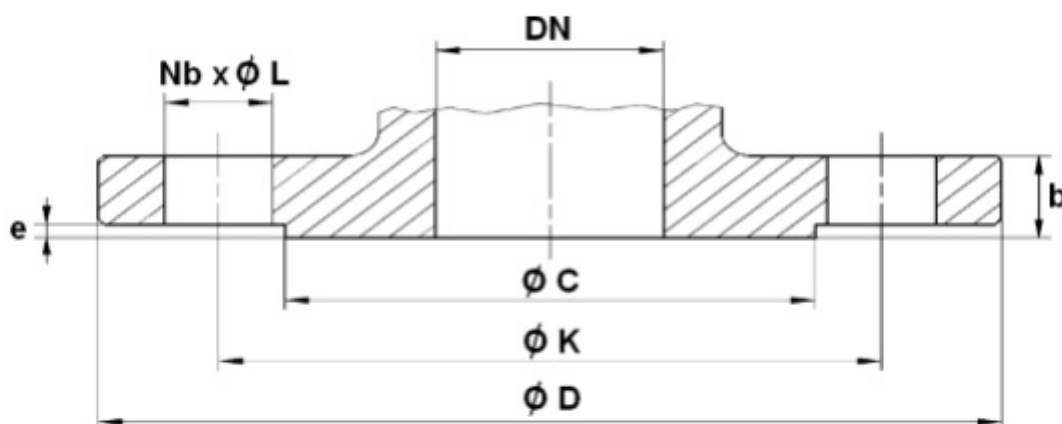

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	16	18	18	18	18	20	18	20	20	22	22
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3