


Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

Dvoudílný kulový ventil z nerezové oceli s děleným tělem a plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulickou instalaci, vytápění, rozvod vody, stlačený vzduch. S certifikátem požární bezpečnosti API 607 pro snížení rizik v případě požáru. PTFE výplň s 15% skleněným sedlem pro teplotu až +200 °C. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení. Možnost manipulace s převodovkou. Díky desce ISO 5211 lze na ventil nainstalovat pohon.

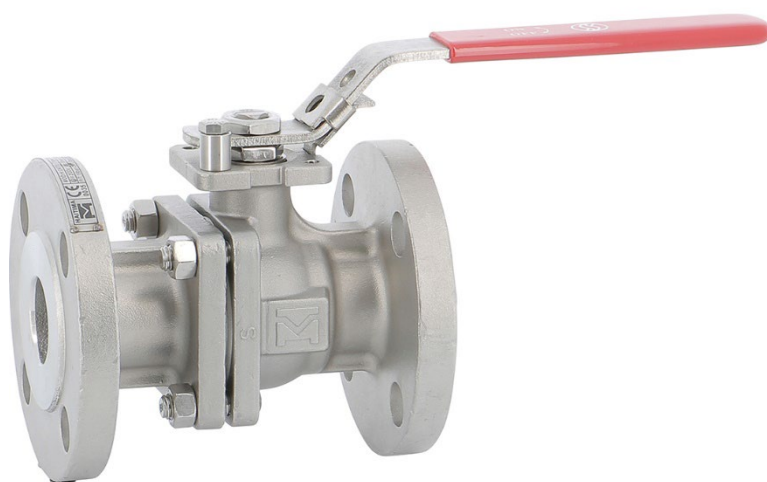

- Velikost:** DN15 to DN200 (NPS 1/2" to 8")
- Připojení:** Příruba CLASS 150 PN20
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +200°C
- Maximální tlak:** 19 barů
- Materiál:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
Certifikát požární bezpečnosti API 607
Dvojité antistatické zařízení
Plný průtok

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

Bližší specifikace:

Uzamykatelné zařízení

Upevňovací podložka ISO 5211


Dutá koule od DN125 do DN200

Výfuková díra v kouli

Maximální tlak páry: 11 barů

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

SIZE DN 15 – 50 (NPS 1/2" to 2") (in mm) :

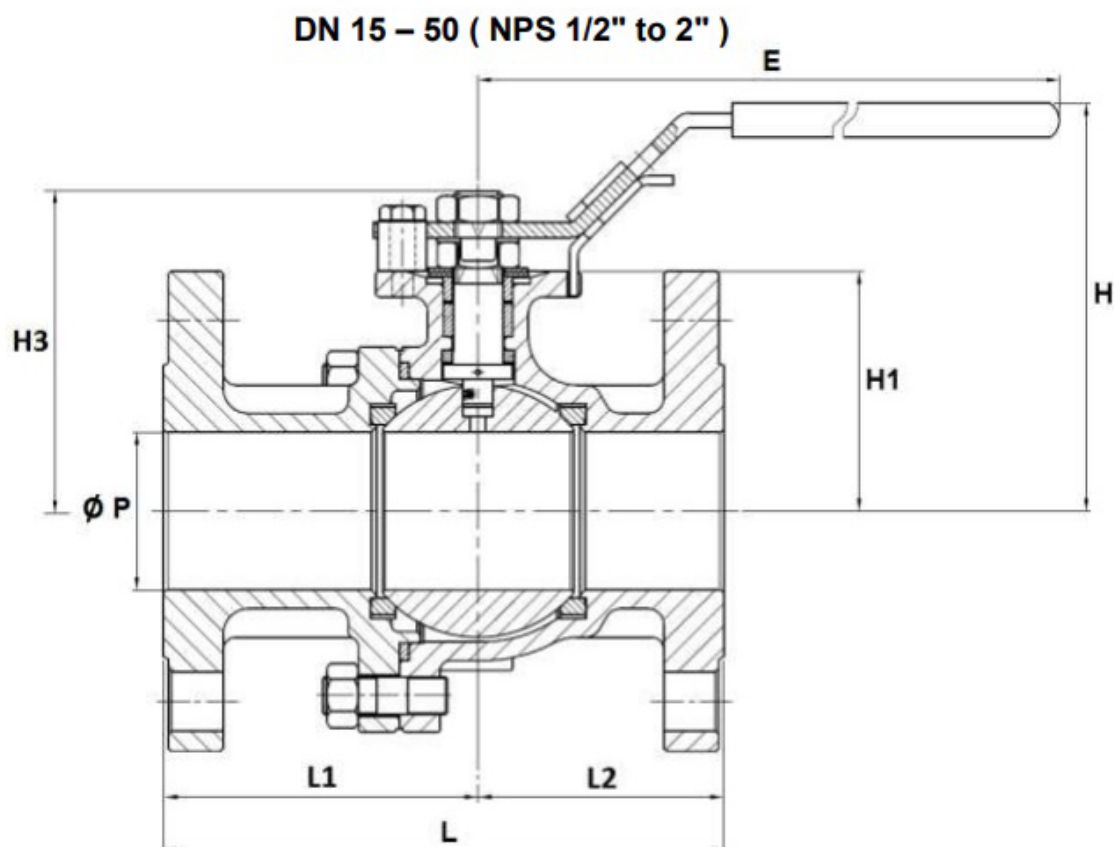


DN (mm)	15	20	25	32	40	50
NPS (")	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	15	20	24	30	38	50
L	108	117	127	140.2	165	178
L1	61	65	72.5	78.2	90.8	98
L2	47	52	54.5	62	74.2	80
E	158	158	196	196	245	261
H	76.6	79.1	92	96	121.1	127.6
H1	39	42.5	52	56	66	73
H3	53.5	56.5	70	73	88	94.5
Weight (in Kg)	1.9	2.4	3.4	4.2	6.1	8.8
Ref.	779015	779020	779025	779032	779040	779050

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

SIZE DN 65 - 100 (NPS 2"1/2 to 4") (in mm) :

DN 65 – 100 (NPS 2"1/2 to 4")

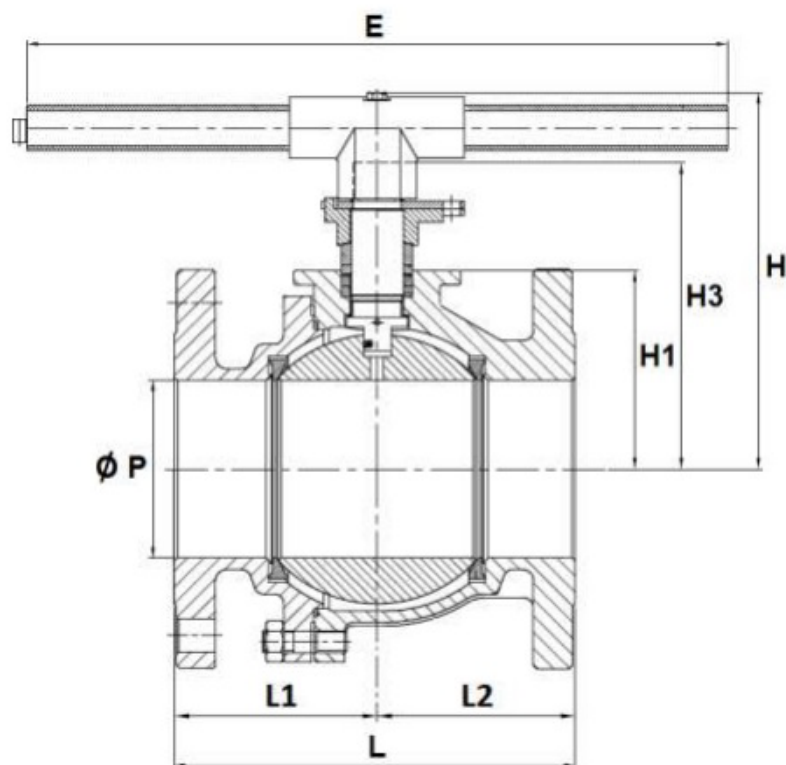


DN (mm)	65	80	100
NPS (")	2"1/2	3"	4"
Ø P	64	76	98
L	190	203	229
L1	100.3	109.2	119.3
L2	89.7	93.8	109.7
E	400	400	400
H	188	194	215
H1	86.5	91.5	113.5
H3	152	158	179
Weight (in Kg)	16.4	19.5	28.1
Ref.	779065	779080	779100

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

SIZE DN 125 - 200 (NPS 5" to 8") (in mm) :


DN 125 – 200 (NPS 5" to 8")

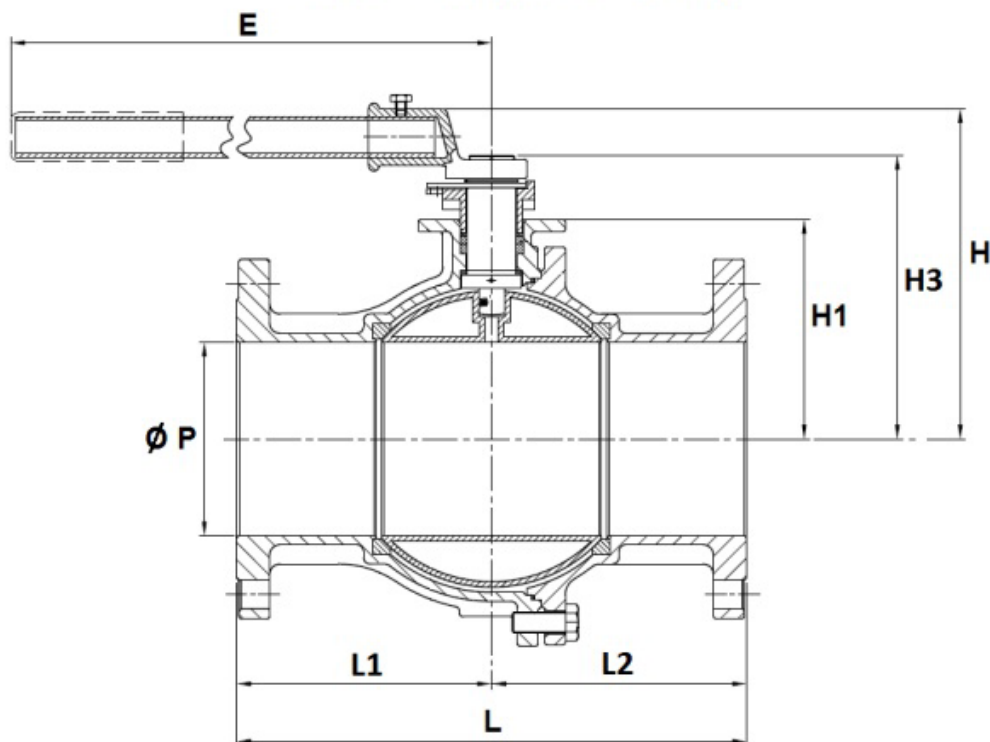

DN	125	150	200
NPS (")	5"	6"	8"
Ø P	125	150	200
L	356	394	457
L1	176.7	197	226
L2	179.3	197	231
E	743	743	840
H	239.6	256.5	334
H1	147	170	215
H3	199	220	300.5
Weight (in Kg)	40	54	88
Ref.	779125	779150	779200

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

GEARBOX SIZE (in mm) :

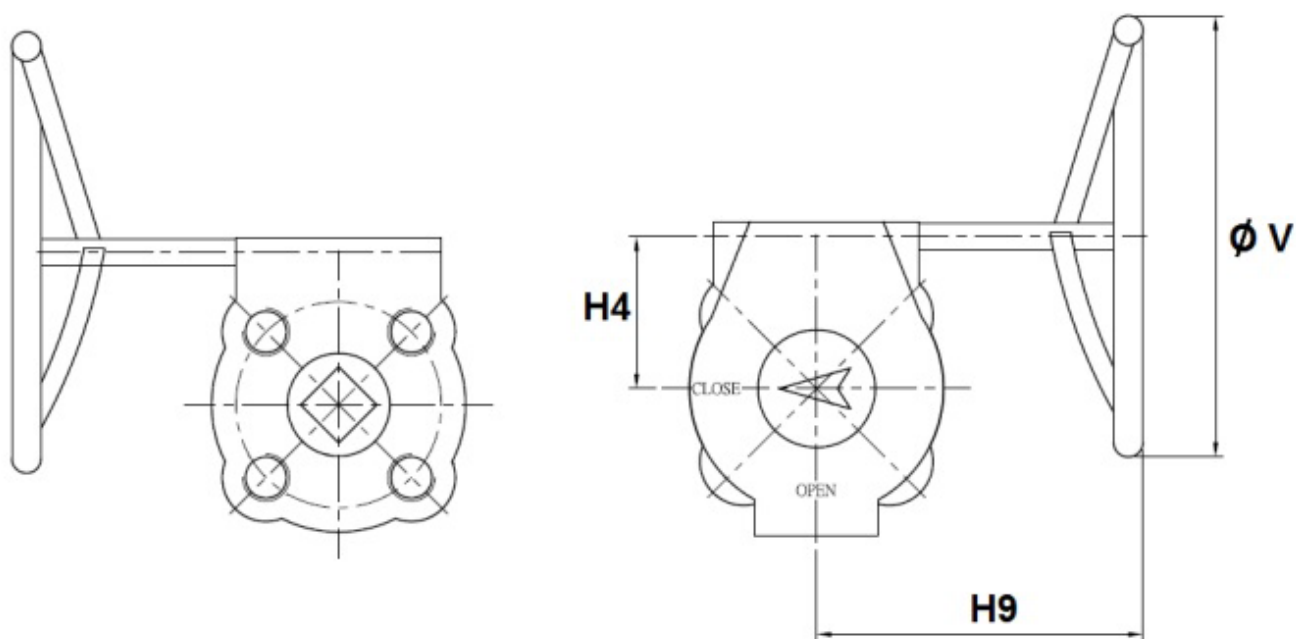

DN (mm)	150	200
NPS (")	6"	8"
H4	63	78
H9	238	226
Ø V	300	300
Weight (Kg)	12.5	15
Ref.	9830296	9830297

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

DN 15 – 50







DN 65 – 100

DN 125 - 200

NPS (1/2" - 2")

NPS (2"1/2 - 4")


NPS (5"- 8")

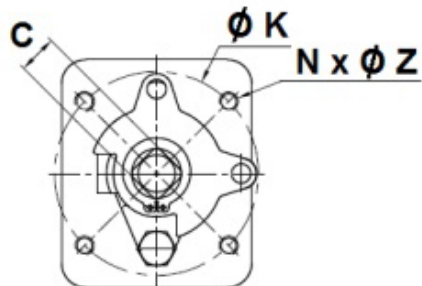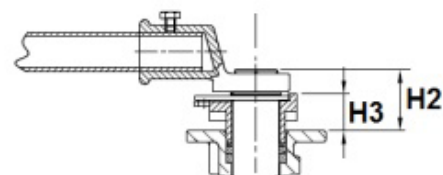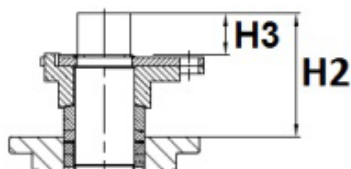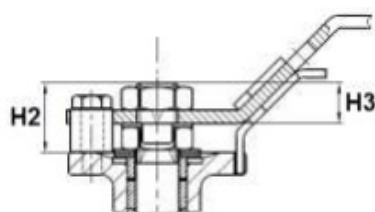

NPS (")	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
C	9		11		14		17			27		36
Ø K	42		50		70		102			125		140
ISO	F04		F05		F07		F10			F12		F14
N x Ø Z	4xM5		4xM6		4xM8		4xM10			4xM12		4xM16
H2	14.5	14	18	17	22	21.5	65.5	66.5	65.5	52	50	85.5
H3	8.5		12		14		27			32	31	40

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

CLASS 150 (PN20) FLANGES SIZE (in mm) :

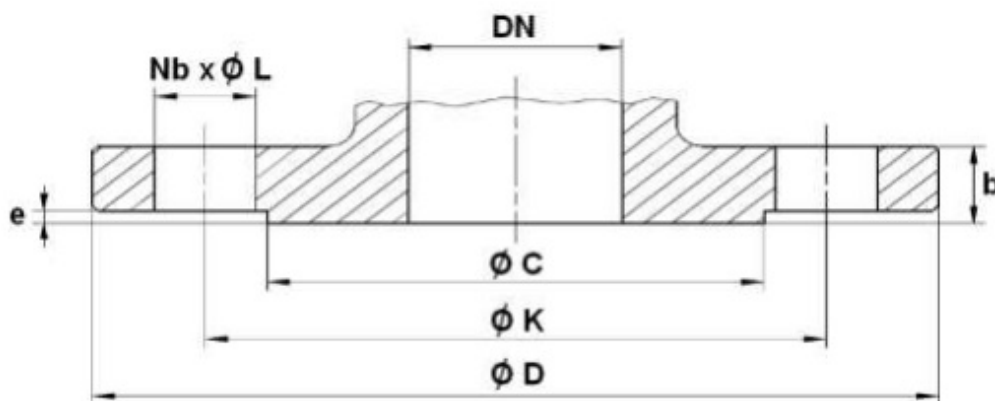


DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
NPS (")	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Ø C	35	42.9	50.8	63.5	73	92.1	104.8	127	157.2	186	216	270
Ø D	90	100	110	115	125	150	180	190	230	254	279	343
Ø K	60.3	69.9	79.4	88.9	98.4	120.7	139.7	152.4	190.5	216	241.5	298.5
Nb x Ø L	4 x 15.8	4 x 15.8	4 x 15.8	4 x 15.8	4 x 15.8	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 22	8 x 22	8 x 22.5
b	11.2	12.7	14.3	15.9	17.5	19	22.3	23.9	23.9	23.9	25.4	28.6
e	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6

Dvoudílný kulový ventil s přírubou CLASS 150 PN20

STEM EXTENSION (in mm) :

DN 15 – 50 (NPS 1/2"-2")

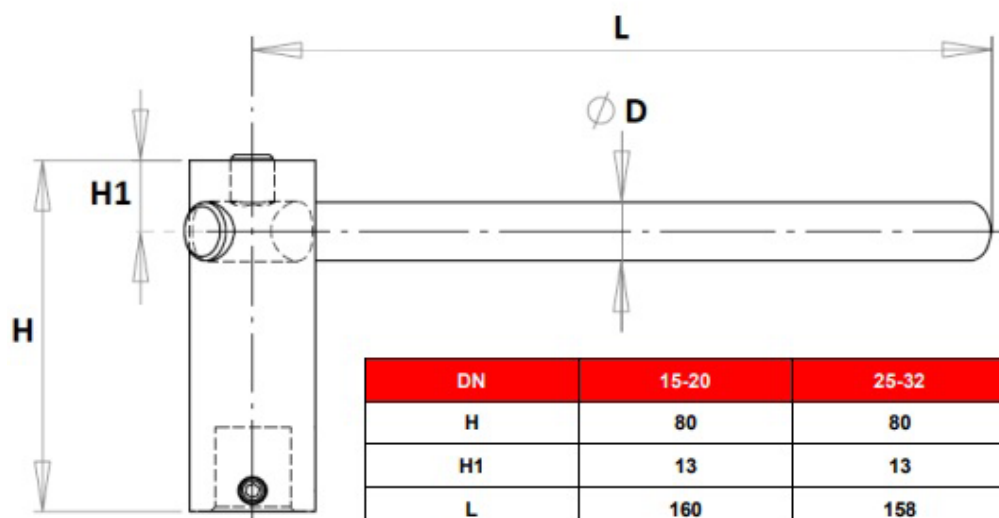

DN	15-20	25-32	40-50
H	80	80	84
H1	13	13	17
L	160	158	245
Ø D	10	10	14
Ref.	9810730	9810731	9810732
Weight (Kg)	0.18	0.22	0.26

DN 65–80-100 (NPS 2"1/2-4") Ref.9810733

