

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port pro uzavírání nebo míchání sítě chemického průmyslu, petrochemického průmyslu, hydraulických zařízení, vytápění, rozvodu vody a stlačeného vzduchu. PTFE těsnění a FKM O-kroužek na konci ventilu a PTFE plněné sedlo z 15 % skleněných vláken. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky dvojitému antistatickému zařízení. Díky desce ISO 5211 lze přímo na ventil nainstalovat pohon.



- Velikost:** DN1/4" to DN2"
- Připojení:** Female BSP nebo NPT
- Minimální teplota:** -25°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 40 barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Upevňovací podložka ISO 5211
Antistatické zařízení
Redukovaný průtok

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port


Bližší specifikace:

Dvojitě antistatické zařízení

NPT nebo BSP závit

Možné jsou pouze 2 po sobě jdoucí pozice


SIZE (in mm):

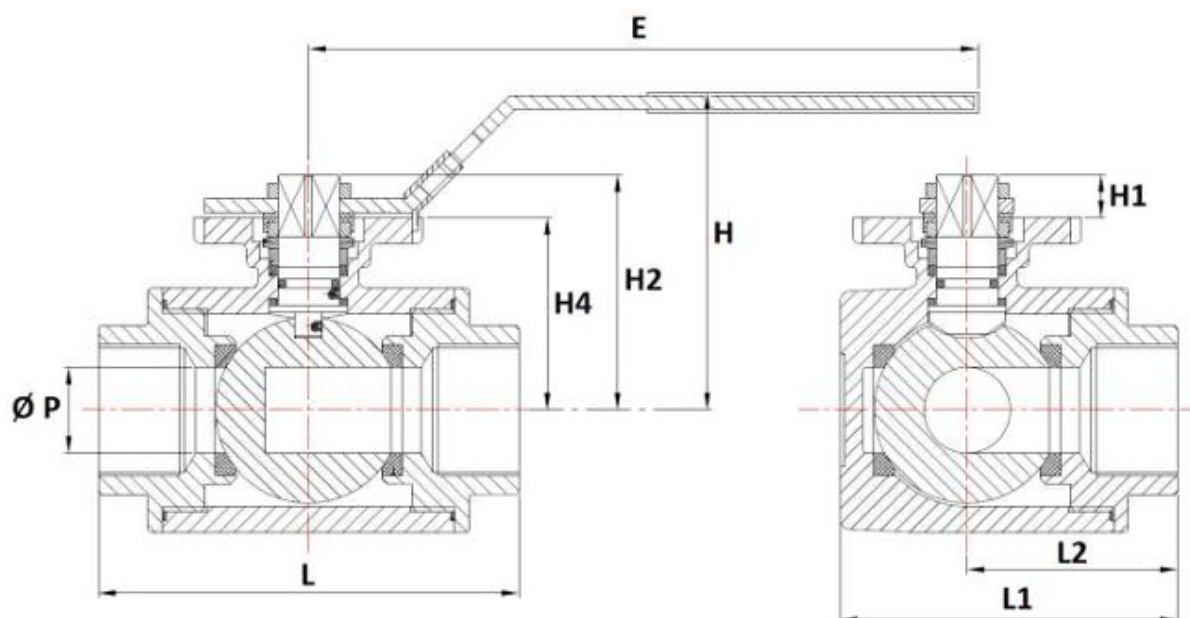

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø P	9.5	11	12	15	20	25	32	40
L	75	75	75	85	100	122	131	158
L1	57.5	57.5	57.5	65.5	79	97	106.5	129
L2	37.5	37.5	37.5	42.5	50	61	65.5	79
E	130	130	130	161	161	203	203	203
H	66	66	66	72	77	92	96	107
H1	8.5	8.5	8.5	11	12	13.5	13.5	13
H2	45.3	45.3	45.3	52	58.5	69.5	73.5	83.5
H4	36.8	36.8	36.8	41.2	46.5	56	60	70.5
Weight (Kg)	0.70	0.67	0.63	0.94	1.39	2.91	3.66	6.31
Ref. BSP	780002	780003	780004	780005	780006	780007	780008	780009
Ref. NPT	780302	780303	780304	780305	780306	780307	780308	780309

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

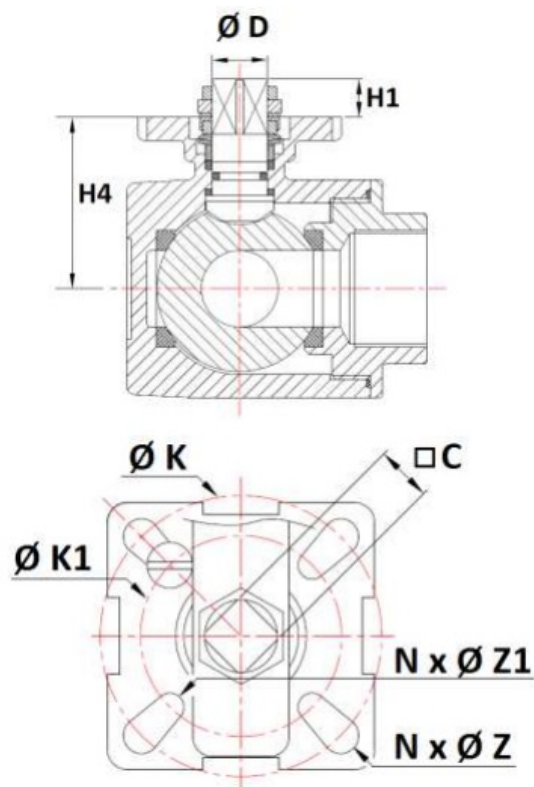

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
C	9			11		14		
Ø D	M12x1.5			M14x1.5		M18x1.5		
H1	8.5			11	12	13.5		13
H4	36.8			41.2	46.5	56	60	70.5
Ø K	42			50		70		
ISO	F04			F05		F07		
N x Ø Z	4 x 6			4 x 7		4 x 9		
Ø K1	36			42		50		
ISO	F03			F04		F05		
N x Ø Z1	4 x 6					4 x 7		

Position L1	Position L2	Position L3	Position L4	Position L5