

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli T port

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli T port pro uzavírání nebo míchání sítě chemického průmyslu, petrochemického průmyslu, hydraulických zařízení, vytápění, rozvodu vody a stlačeného vzduchu. PTFE těsnění a FKM O-kroužek na konci ventilu a PTFE plněné sedlo z 15 % skleněných vláken. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky dvojitému antistatickému zařízení. Díky desce ISO 5211 lze přímo na ventil nainstalovat pohon.



- Velikost:** DN1/4" to DN2"
- Připojení:** Female BSP nebo NPT
- Minimální teplota:** -25°C
- Maximální teplota:** +180°C
- Maximální tlak:** 40 barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Upevňovací podložka ISO 5211
Antistatické zařízení
Redukovaný průtok
Uzamykatelné zařízení

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli T port


Bližší specifikace:

Dvojitě antistatické zařízení

NPT nebo BSP závit

Možné jsou pouze 2 po sobě jdoucí pozice


SIZE (in mm) :

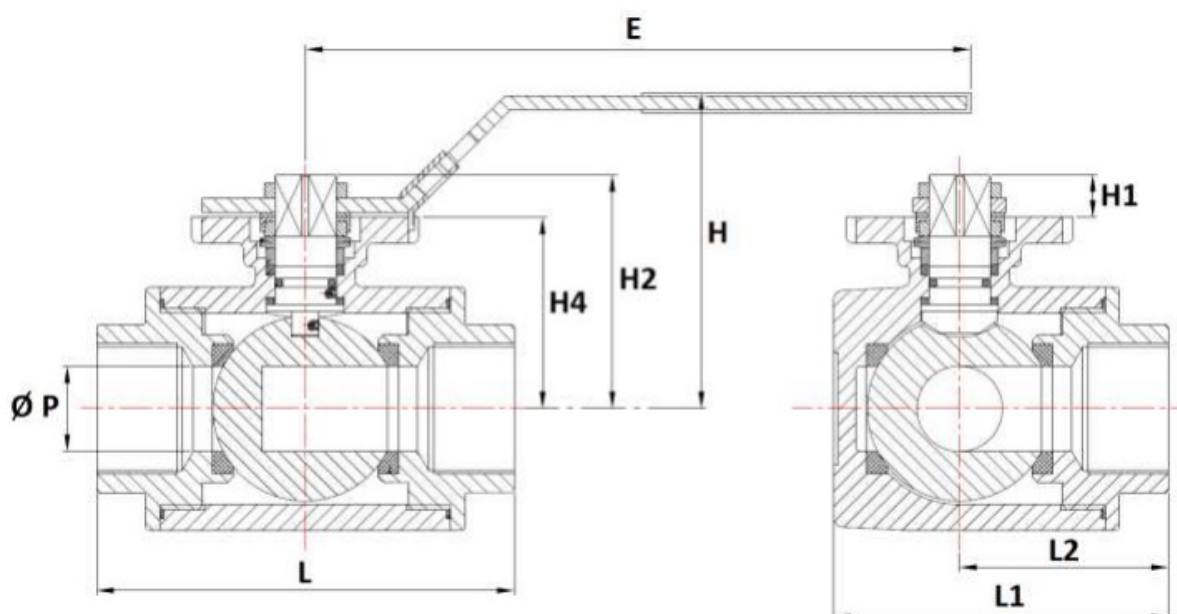

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø P	9.5	11	12	15	20	25	32	40
L	75	75	75	85	100	122	131	158
L1	57.5	57.5	57.5	65.5	79	97	106.5	129
L2	37.5	37.5	37.5	42.5	50	61	65.5	79
E	130	130	130	161	161	203	203	203
H	66	66	66	72	77	92	96	107
H1	8.5	8.5	8.5	11	12	13.5	13.5	13
H2	45.3	45.3	45.3	52	58.5	69.5	73.5	83.5
H4	36.8	36.8	36.8	41.2	46.5	56	60	70.5
Weight (Kg)	0.70	0.67	0.63	0.94	1.39	2.91	3.66	6.31
Ref. BSP	781002	781003	781004	781005	781006	781007	781008	781009
Ref. NPT	781302	781303	781304	781305	781306	781307	781308	781309

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

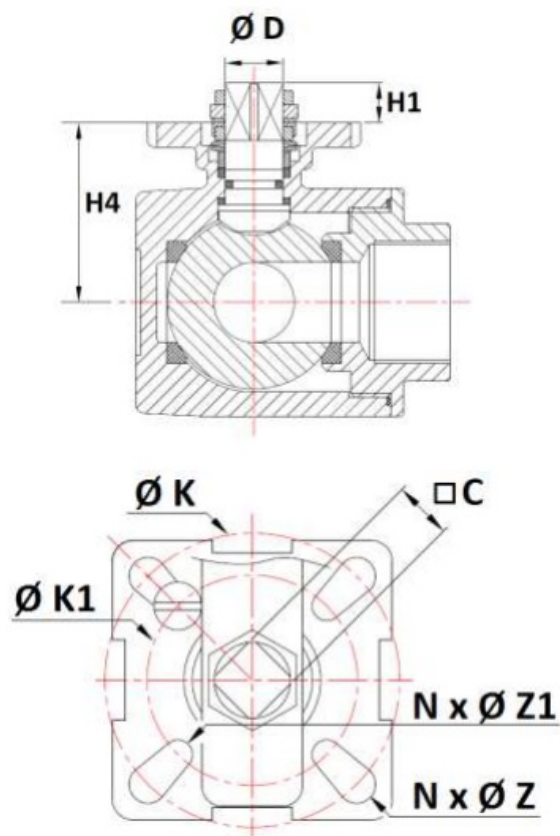

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
C	9			11		14		
Ø D	M12x1.5			M14x1.5		M18x1.5		
H1	8.5			11	12	13.5		13
H4	36.8			41.2	46.5	56	60	70.5
Ø K	42			50		70		
ISO	F04			F05		F07		
N x Ø Z	4 x 6			4 x 7		4 x 9		
Ø K1	36			42		50		
ISO	F03			F04		F05		
N x Ø Z1	4 x 6					4 x 7		

Position T1	Position T2	Position T3	Position T4	Position T5