


Třícestný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN16 L PORT

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli L port s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. PTFE plněné skleněným těsněním a O-kroužkem z Vitonu® na konci ventilu, PTFE plněné 15% skleněným sedlem pro teplotu do +150 °C. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky dvojitému antistatickému zařízení. Díky desce ISO 5211 lze na ventil přímo instalovat pohon až do DN80.

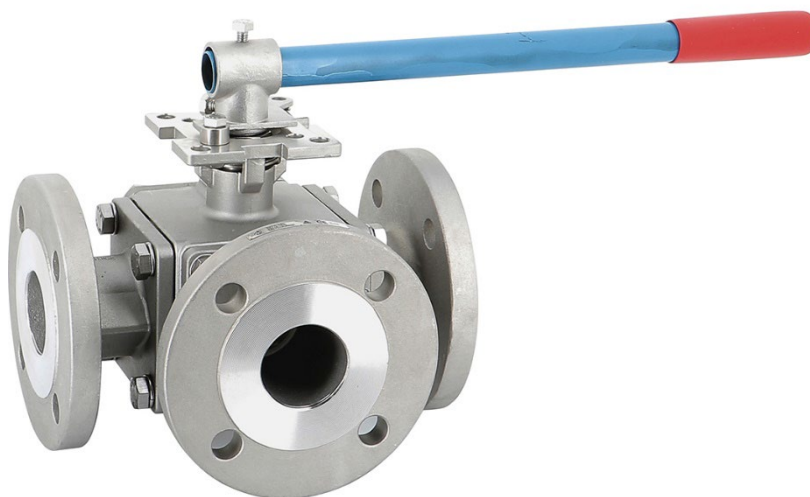

- Velikost:** DN25 to DN150
- Připojení:** Příruba PN16 RF
- Minimální teplota:** -30°C
- Maximální teplota:** +150°C
- Maximální tlak:** 16 barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Uzamykatelné zařízení
Antistatické zařízení
Plný průtok

Třicestný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN16 L PORT

Bližší specifikace:


Dvojitě antistatické zařízení

Kulový ventil s čepem od DN100 do DN150




Nepoužívat ve vakuu

Možné jsou pouze 2 po sobě jdoucí pozice

SIZE DN 25 - 40 (in mm) :

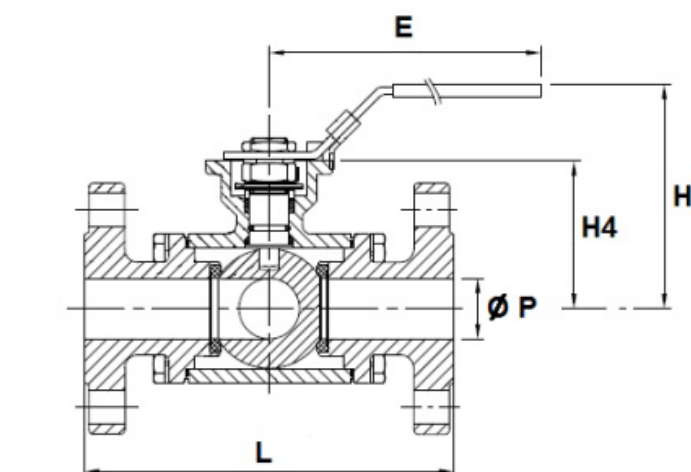



Stem size :

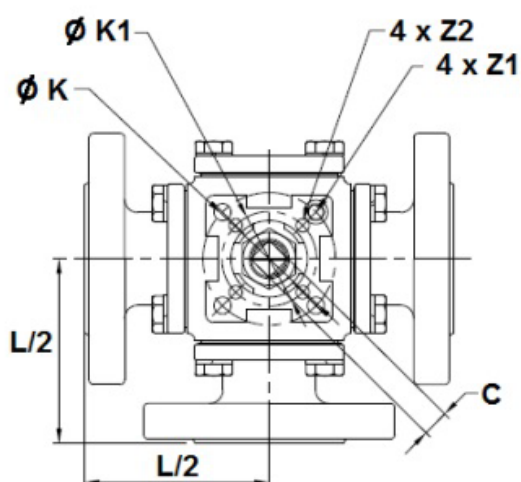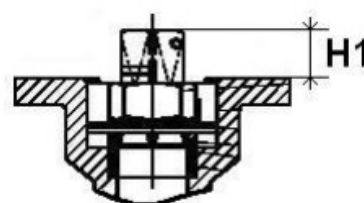



DN	25	32	40
Ø P	25	32	38
L	185	195	232
L/2	92.5	97.5	116
E	218	235	235
H	102	118.5	127
H1	11.5	15.2	14.3
H4	64	79	88.5
C	11	14	14
Ø K	50	70	70
ISO	F05	F07	F07
Ø K1	-	50	50
ISO 1	-	F05	F05
4xZ1	4 x 7	4 x 9	4 x 9
4xZ2	-	4 x 7	4 x 7
Weight (in Kg)	7.5	10.9	14.9
Ref.	785025	785032	785040

Třicestný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN16 L PORT

SIZE DN 50-80 (in mm) :

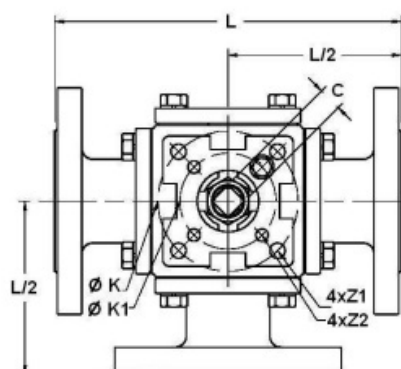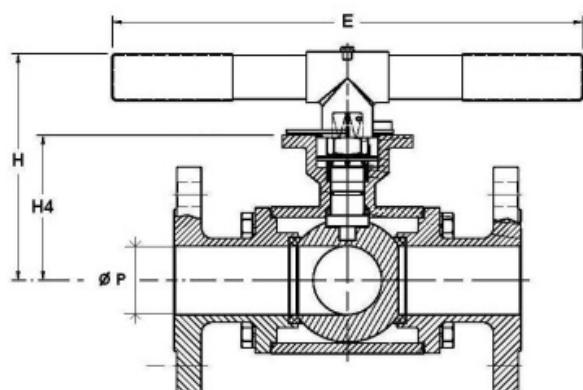


Stem size :

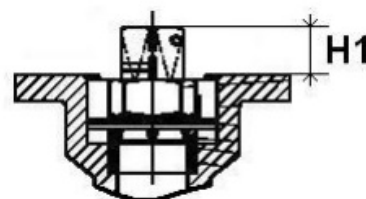




DN	50	65	80
Ø P	50	65	76
L	253	270	292.2
L/2	126.5	135	146.1
E	400	400	400
H	154.8	166.2	173.8
H1	17.8	17.5	17.5
H4	105.8	117.3	128
C	17	17	17
Ø K	102	102	102
ISO	F10	F10	F10
Ø K1	70	70	70
ISO 1	F07	F07	F07
4xZ1	4x11	4x11	4x11
4xZ2	4x9	4x9	4x9
Weight (Kg)	19	23.75	34.5
Ref.	785050	785065	785080

Třicestný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN16 L PORT

SIZE DN 100-150 (in mm) :

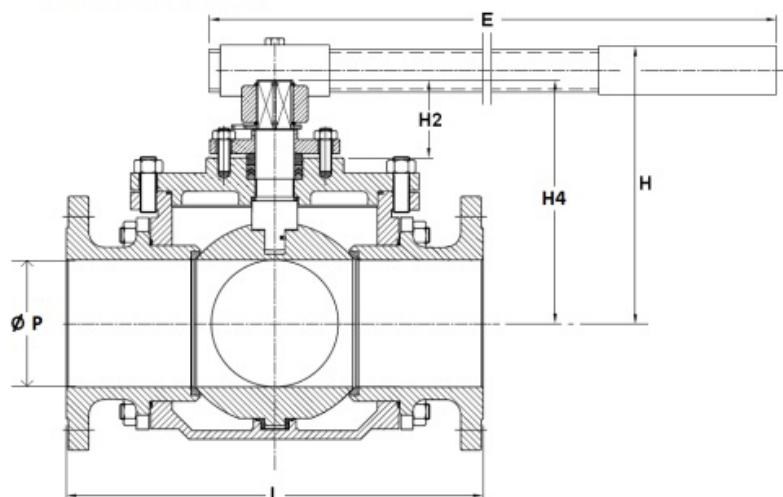


Stem size :

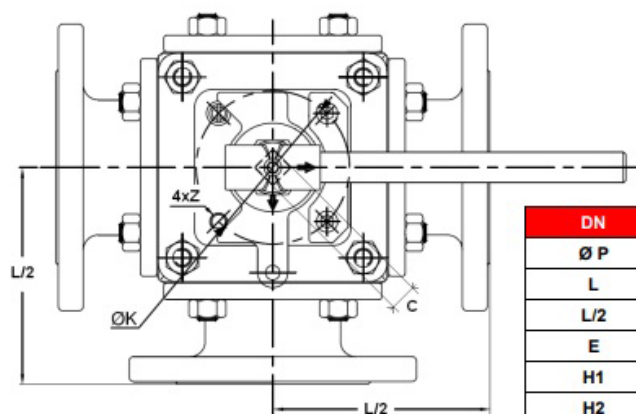

DN	100	125	150
Ø P	100	125	150
L	360	416	473
L/2	180	208	236.5
E	600	600	800
H1	33	33	43.5
H2	70	70	77.5
H4	193	233	266
H	212	261	283.5
C	27	27	36
Ø K	125	125	140
ISO	F12	F12	F14
4xZ	4x M12x1.75	4x M12x1.75	4x M16x2
Weight (Kg)	67.4	95	124
Ref.	785100	785125	785150

Třícestný kulový ventil z nerezové oceli s přírubou PN16 L PORT

FLANGES SIZE (in mm) :

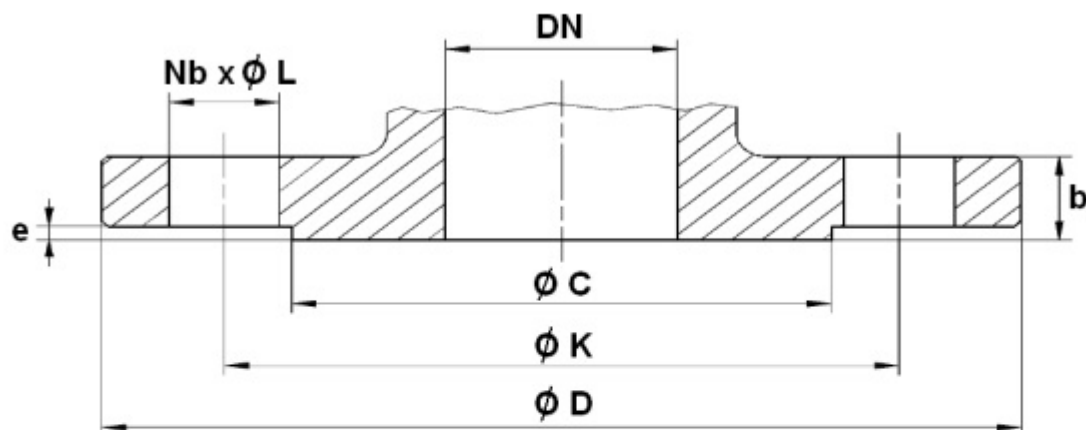

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ø C	68	78	88	102	122	138	158	188	212
Ø D	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Ø K	85	100	110	125	145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22
b	18	18	18	20	18	20	20	22	22
e	2	2	2	2	2	2	2	2	2

