

MOD. 8V/600

Ø 620mm – vnější rozměr

Kulatý průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/T600

a plastoým ovládáním MEC/60


Těsnění je přichyceno na rámu,

který je mořený a víko je

elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na právní EN 10204 3.1, FDA

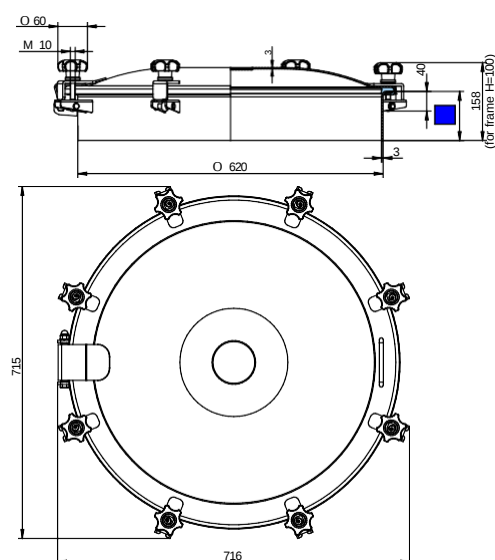

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
8V/600	100	-0,5 / 0,2	19,2
8V/601	150	-0,5 / 0,2	21,9
8V/602	200	-0,5 / 0,2	24,6

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- Otevírání do strany
- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T600



Kód	Materiál	Barva	Teplota
G1-G/T600	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
G1-G/T600	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
G1-G/T600	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
G1-G/T600	FPM	Černá	-10 / 250 °C