
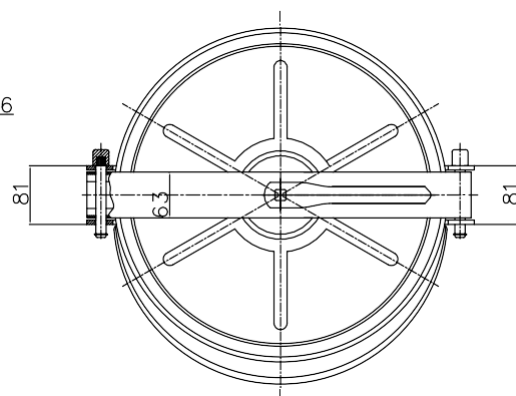


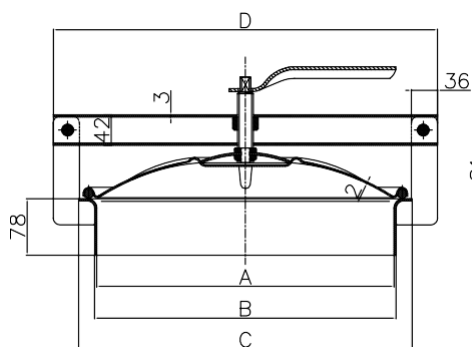

Kulatý průlez model:

Rozměr:

Max. pracovní tlak:

Standardní ovládání:

Materiál:

Těsnění standardní:

Těsnění na přání:

Povrch:

C5

Ø 300 / 420 mm

-1/+0,7 bar

CHVQDRZ102

AISI 304 nebo AISI 316L

EPDM

PARA, Silikon, NBR, VITON

víko leštěné, rám satinovaný

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-C5-300-1.4301/P	304	PARA
P2-C5-300-1.4301/E	304	EPDM
P2-C5-300-1.4301/N	304	NBR
P2-C5-300-1.4301/S	304	Silikon
P2-C5-300-1.4301/V	304	VITON
P2-C5-300-1.4404/P	316L	PARA
P2-C5-300-1.4404/E	316L	EPDM
P2-C5-300-1.4404/N	316L	NBR
P2-C5-300-1.4404/S	316L	Silikon
P2-C5-300-1.4404/V	316L	VITON
Ø 300 mm B=306 C=370 D=410		
Hmotnost 8,0 kg		

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-C5-420-1.4301/P	304	PARA
P2-C5-420-1.4301/E	304	EPDM
P2-C5-420-1.4301/N	304	NBR
P2-C5-420-1.4301/S	304	Silikon
P2-C5-420-1.4301/V	304	VITON
P2-C5-420-1.4404/P	316L	PARA
P2-C5-420-1.4404/E	316L	EPDM
P2-C5-420-1.4404/N	316L	NBR
P2-C5-420-1.4404/S	316L	Silikon
P2-C5-420-1.4404/V	316L	VITON
Ø 420 mm B=426 C=490 D=530		
Hmotnost 10,8 kg		