

MOD. NL/250

Ø 404mm – vnější rozměr

Kulatý průlez se svorkovým uzávěrem

Standardně dodáváno s EPDM G/NL250.



Těsnění přichyceno na víku, které je elektrolyticky leštěné.

Rám je mořený.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA


Splňuje požadavky na PED (max 100°)

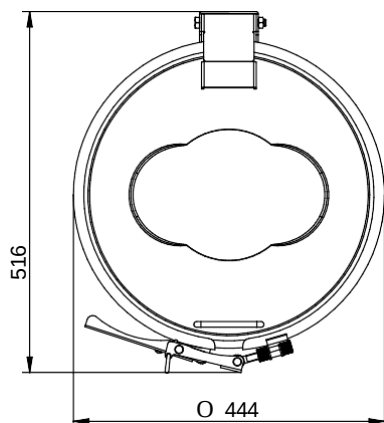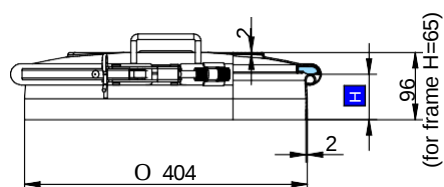

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
NL/250	65	-0,7 / 1	6,7
NL/251	100	-0,7 / 1	7,7
NL/252	150	-0,7 / 1	8,5
NL/253	200	-0,7 / 1	9,6

Těsnění

G/NL250



Varianty

- S otvíráním do boku
- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350, 400 mm

Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/NL250	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/NL250	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/NL250	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/NL250	FPM	Černá	-10 / 250 °C