

MOD. N/230/2V

Ø 202mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s venkovním otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/T200

a plastovým ovládáním MEC/60.


Těsnění je přichyceno na rámu,

který je mořený a víko je

elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

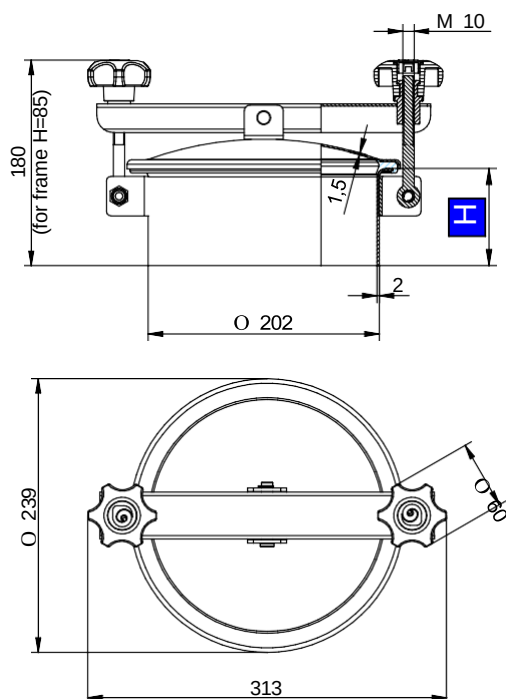


Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
N/230/2V	85	-0,9 / 0,5	2,63
N/231/2V	150	-0,9 / 0,5	3,60
N/232/2V	200	-0,9 / 0,5	4,34

Příslušenství

- nerezové ovládání MEC/80
- nerezové ovládání VI/295

Těsnění

G/T200



Kód	Materiál	Barva	Teplota
G/T200	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
G/T200	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
G/T200	SILICONE	Transparetní	-50 / 200 °C
G/T200	FPM	Černá	-10 / 250 °C