

MOD. N/240/4V

Ø 404mm – vnější rozměr



Kulatý průlez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/T400 a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

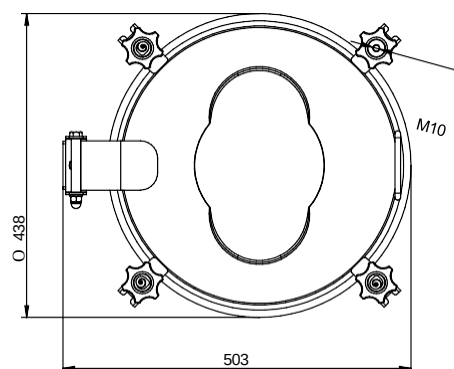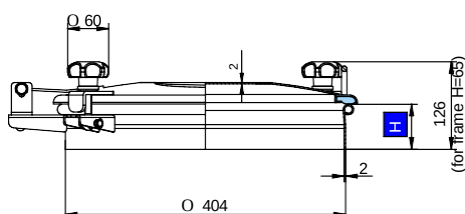

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
N/240/4V	65	-0,7 / 0,2	5,6
N/241/4V	100	-0,7 / 0,2	6,3
N/242/4V	150	-0,7 / 0,2	7,3
N/243/4V	200	-0,7 / 0,2	8,3

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/NL250



Kód	Matariál	Barva	Teplota
P1-G/NL250	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/NL250	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/NL250	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/NL250	FPM	Černá	-10 / 250 °C