

MOD. T1/200


Ø 202mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T200
a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu,
který je mořený a víko je
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

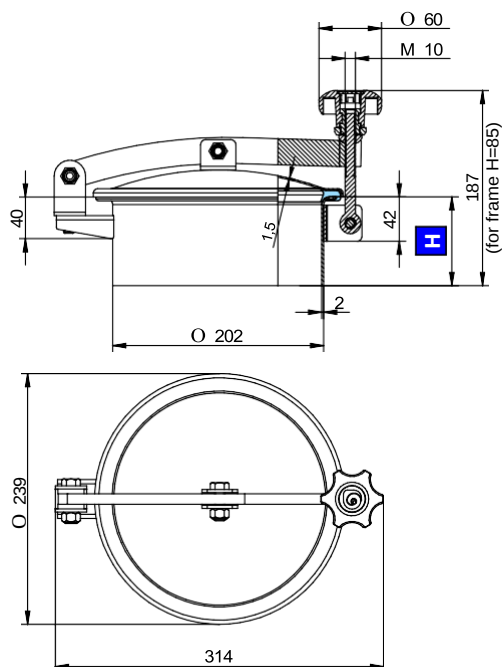

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1/200	85	-0,9 / 0,4	2,8
T1/201	150	-0,9 / 0,4	3,5
T1/202	200	-0,9 / 0,4	4,1

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/I/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300 mm

Těsnění

G/T200



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T200	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T200	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T200	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T200	FPM	Černá	-10 / 250 °C