

MOD. T1/300

Ø 306mm – vnější rozměr



Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T300
a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu,
který je mořený a víko je
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na právní EN 10204 3.1, FDA

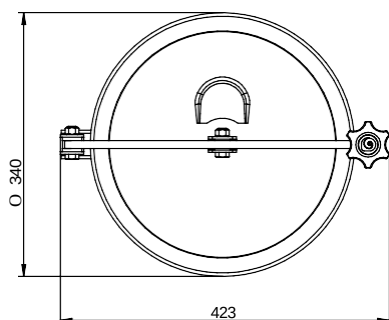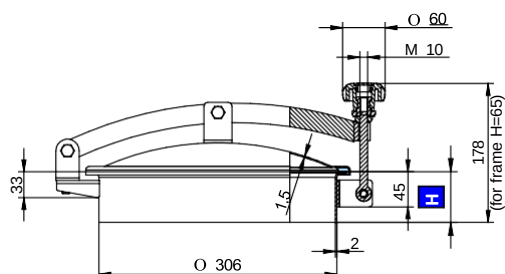

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1/300	65	-0,8 / 0,1	3,4
T1/301	100	-0,8 / 0,1	3,8
T1/302	150	-0,8 / 0,1	4,4
T1/303	200	-0,8 / 0,1	5,0

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/I/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T300



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T300	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T300	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T300	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T300	FPM	Černá	-10 / 250 °C