

MOD. T1/400

Ø 404mm – vnější rozměr


Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T400
a plastoým ovládáním MEC/60.

Těsnění je přichyceno na rámu,
který je mořený a víko je
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA

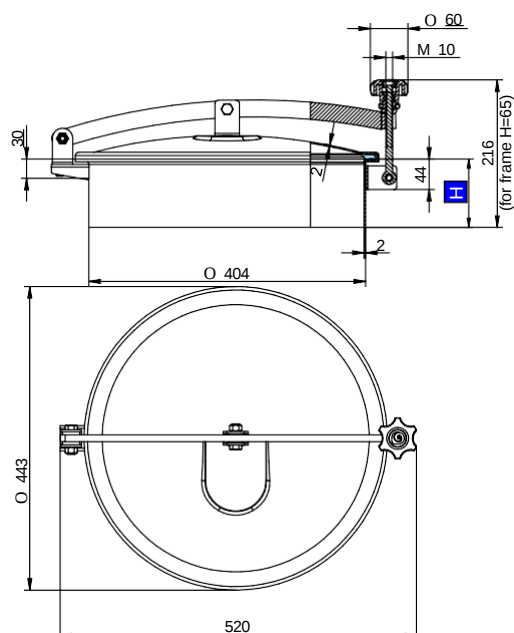

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1/400	65	-0,7 / 0,0	5,7
T1/401	100	-0,7 / 0,0	6,4
T1/402	150	-0,7 / 0,0	7,3
T1/403	200	-0,7 / 0,0	8,4

Příslušenství


- Nerezové ovládání V/I/295
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T400



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T400	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T400	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T400	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T400	FPM	Černá	-10 / 250 °C