

MOD. T1/800

Ø 805mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/800

a nerezovým ovládáním VI/165A.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

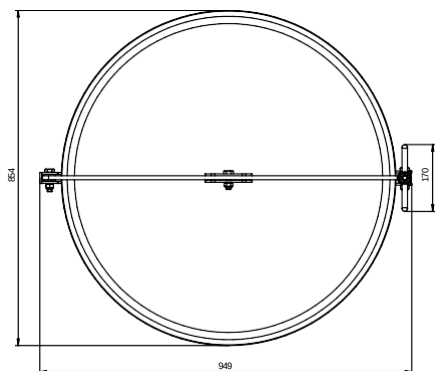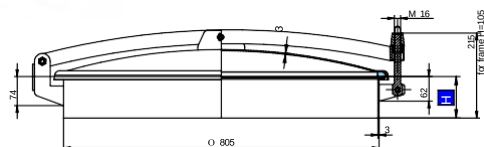

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1/800	100	0 / 0	27,4
T1/801	150	0 / 0	30,4
T1/802	200	0 / 0	33,5

Příslušenství


- Plastové ovládání MEC/80
- Nerezovým ovládáním MEC/80
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otevíráním do strany

Těsnění

G/800



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/800	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/800	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C