

MOD. **T1/G400**

**Ø 404mm – vnější rozměr**

## Skleněný kulatý průlez s klasickým otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/T400

a nerezovým ovládáním VI/295.

Těsnění je přichyceno na rámu,  
který je mořený a víko je prosklené  
a pro maximální teplotu 120°C.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

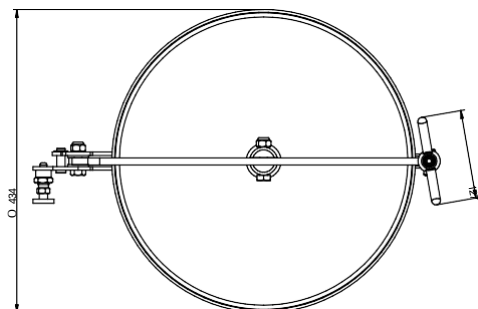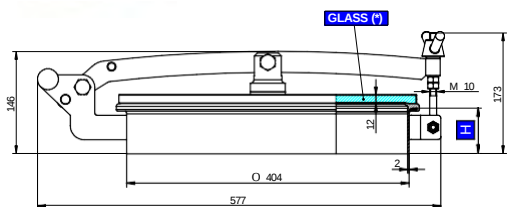

| Model   | H (mm) | Tlak min/max (bar) | Hmotnost (kg) |
|---------|--------|--------------------|---------------|
| T1/G400 | 65     | 0 / 0              | 9,3           |
| T1/G401 | 100    | 0 / 0              | 10,0          |
| T1/G402 | 150    | 0 / 0              | 10,9          |
| T1/G403 | 200    | 0 / 0              | 12,0          |

## Příslušenství


- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

### Varianty

- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

### Těsnění

# G/T400



| Kód       | Materiál | Barva         | Teplota      |
|-----------|----------|---------------|--------------|
| P1-G/T400 | NBR      | Bílá          | -30 / 110 °C |
| P1-G/T400 | EPDM     | Šedá          | -15 / 90 °C  |
| P1-G/T400 | SILICONE | Transparentní | -50 / 200 °C |
| P1-G/T400 | FPM      | Černá         | -10 / 250 °C |