

MOD. T1/G500


Ø 518mm – vnější rozměr

Skleněný kulatý průřez s klasickým otevíráním

Standardně s těsněním EPDM G/T500 a nerezovým ovládáním VI/165A.

Těsnění je přichyceno na rám, který je mořený a víko je prosklené a pro maximální teploty 120°C.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404
Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

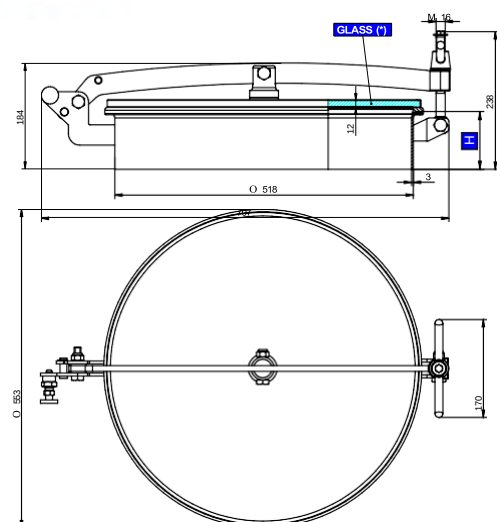

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T1/G500	100	0 / 0	16,3
T1/G501	150	0 / 0	18,2
T1/G502	200	0 / 0	20,1

Příslušenství


- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- > S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T500	FPM	Černá	-10 / 250 °C