

# MOD. TV/450

Ø 454mm – vnější rozměr


## Kulatý průřez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T450  
a plastoým ovládáním MEC/80/A.

Těsnění je přichyceno na rámu,  
který je mořený a víko je  
elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na právní EN 10204 3.1, FDA

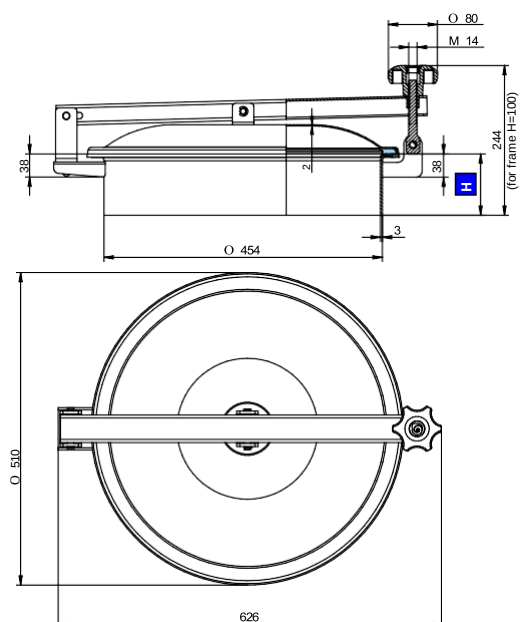

| Model  | H (mm) | Tlak min/max (bar) | Hmotnost (kg) |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| TV/450 | 100    | -0,6 / 0,0         | 12,2          |
| TV/451 | 150    | -0,6 / 0,0         | 14            |
| TV/452 | 200    | -0,6 / 0,0         | 15,8          |

## Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/Z/175A
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

## Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

## Těsnění

# G/T450



| Kód       | Materiál | Barva         | Teplota      |
|-----------|----------|---------------|--------------|
| P1-G/T450 | NBR      | Bílá          | -30 / 110 °C |
| P1-G/T450 | EPDM     | Šedá          | -15 / 90 °C  |
| P1-G/T450 | SILICONE | Transparentní | -50 / 200 °C |
| P1-G/T450 | FPM      | Černá         | -10 / 250 °C |