

MOD. TV/500

Ø 518mm – vnější rozměr


Kulatý průlez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T500 a plastoým ovládáním MEC/80/A.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na práni EN 10204 3.1, FDA

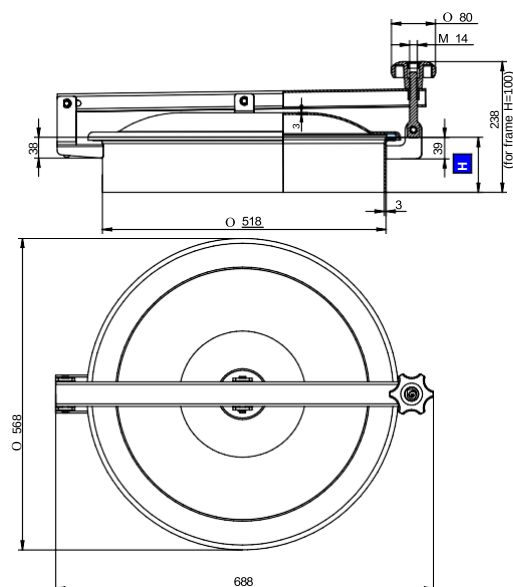

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
TV/500	100	-0,6 / 0,0	14,4
TV/501	150	-0,6 / 0,0	16
TV/502	200	-0,6 / 0,0	17,7

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/Z/175A
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S víkem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T500



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T500	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T500	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T500	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T500	FPM	Černá	-10 / 250 °C