

MOD. TV/600

Ø 620mm – vnější rozměr


Kulatý průřez s klasickým otevíráním a otevíráním do strany

Standardně s těsněním EPDM G/T600
a plastoým ovládáním MEC/80/A.

Těsnění je přichyceno na rámu,
který mořený a víko je elektrolyticky
leštěno.

AISI 304L - 14307 / AISI 316L - 14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

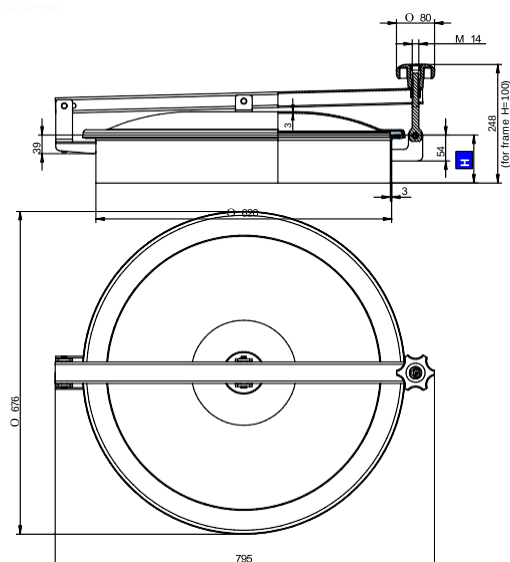

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
TV/600	100	-0,5 / 0,0	18,8
TV/601	150	-0,5 / 0,0	21,5
TV/602	200	-0,5 / 0,0	24,3

Příslušenství


- Nerezové ovládání VI/Z/175A
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T600



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T600	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T600	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T600	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T600	FPM	Černá	-10 / 250 °C