

MOD. T/400

Ø 404mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/T400

a nerezovým ovládáním VI/165/A.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

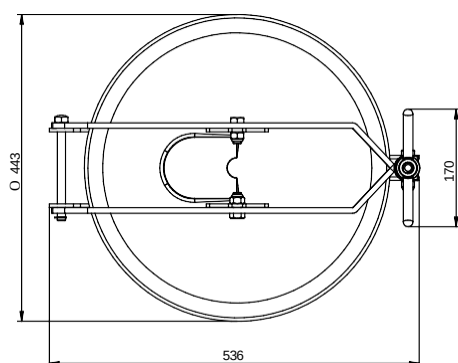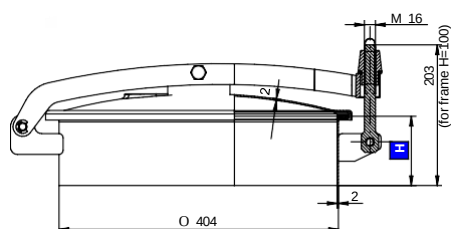

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T/400	100	-0,7 / 0,1	9,1
T/401	150	-0,7 / 0,1	10,1
T/402	200	-0,7 / 0,1	11,0

Příslušenství


- Plastové ovládání MEC/80
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro přetlakový ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T400



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T400	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T400	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T400	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T400	FPM	Černá	-10 / 250 °C