

MOD. T/450

Ø 454mm – vnější rozměr

Kulatý průlez s klasickým otevíráním



Standardně s těsněním EPDM G/T450

a nerezovým ovládáním VI/165/A.

Těsnění je přichyceno na rámu, který je mořený a víko je elektrolyticky leštěno.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Certifikáty na přání EN 10204 3.1, FDA

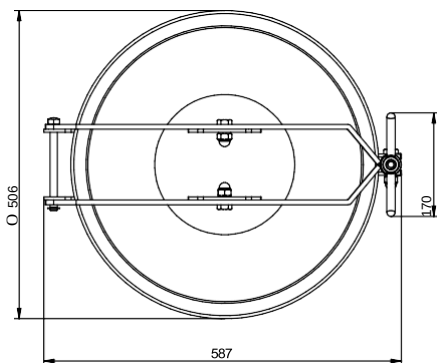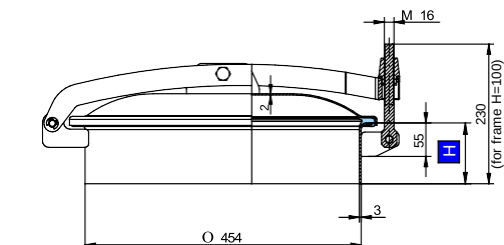

Model	H (mm)	Tlak min/max (bar)	Hmotnost (kg)
T/450	100	-0,6 / 0,1	14,8
T/451	150	-0,6 / 0,1	16,7
T/452	200	-0,6 / 0,1	18,6

Příslušenství


- Plastové ovládání MEC/80
- Nerezové ovládání MEC/80
- Drátěná mřížka
- Mřížka děrovaná na laseru

Varianty

- S otvorem pro pojistný ventil
- S rámem výšky 250, 300, 350 a 400 mm

Těsnění

G/T450



Kód	Materiál	Barva	Teplota
P1-G/T450	NBR	Bílá	-30 / 110 °C
P1-G/T450	EPDM	Šedá	-15 / 90 °C
P1-G/T450	SILICONE	Transparentní	-50 / 200 °C
P1-G/T450	FPM	Černá	-10 / 250 °C