
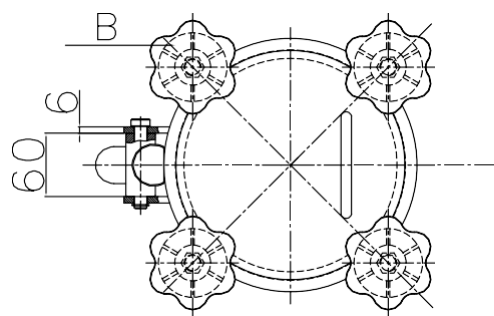


D2

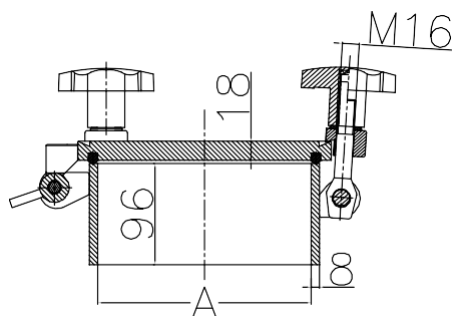

Kulatý průlez model:

Rozměr:

Max. pracovní tlak:

Standardní ovládání:

Materiál:

Těsnění standardní:

Těsnění na přání:

Výška krčku na přání

D2

Ø 150 / 200 / 250 mm

-1,0/+15 bar

VLT1609004

AISI 304 nebo AISI 316L

silikon

EPDM, PARA, NBR, VITON

celý průlez je satinovaný

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D2-150/100-1.4301/P	304	PARA
P2-D2-150/100-1.4301/E	304	EPDM
P2-D2-150/100-1.4301/N	304	NBR
P2-D2-150/100-1.4301/S	304	Silikon
P2-D2-150/100-1.4301/V	304	VITON
P2-D2-150/100-1.4404/P	316L	PARA
P2-D2-150/100-1.4404/E	316L	EPDM
P2-D2-150/100-1.4404/N	316L	NBR
P2-D2-150/100-1.4404/S	316L	Silikon
P2-D2-150/100-1.4404/V	316L	VITON
Ø 150 mm A=154 H=96 mm B(3)		
B = 3 Hmotnost 9,2 kg		

Objednací kód	Mat.	Těsnění
P2-D2-200/100-1.4301/P	304	PARA
P2-D2-250/100-1.4301/P	304	PARA
a ostatní varianty dle kódování:		
P2	Průlezy II.	
D2	Model	
200	Ø 200 mm	
250	Ø 250 mm	
/100	Výška krčku	
1.4301/1.4404	Materiál průlezu	
P/E/N/S/V	Materiál těsnění	
Ø 200 mm = 13,5 kg A(202) B(4)		
Ø 250 mm = 16,4 kg A(250) B(4)		