


Rotační hlava 2814-0 SERIES

Mycí systém nádrží a cisteren



360°

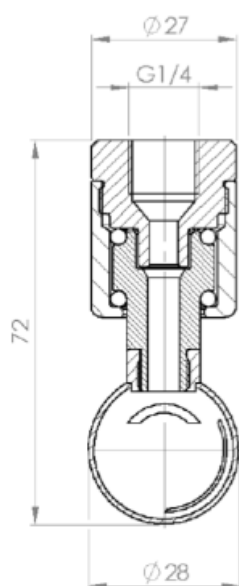

	SERIES 2814-0 - GAS THREAD (BSP)				
	Flow Rate (lt/h)			Angle	Maxwashing
Pressure (Bar)	0,5	1	2		range**
Code				(Degrees)	(meters)
2814-0	1072	1396	1694	360°	1,1;- 2,3
					Fem.
					1/4"G

Rotační hlava 2814-0 SERIES

Mycí systém nádrží a cisteren

Konstrukce:

Rotační stříkací hlavy jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI316L a jsou uloženy na dvou ložiscích. Všechny vnitřní povrchy jsou vyřezávány pomocí vysoce přesných obráběcích strojů, které zajišťují hladké leštění a vysokou kvalitu povrchu. Hlavy jsou k dispozici s různými řešeními připojení: s vnitřním plynovým závitem (BSP), s klipem nebo s nástrčným svarem.

Provoz:

Průtok kapaliny rotační hlavou vytváří rotaci. Rychlost se mění v závislosti na tlaku mycí kapaliny, který je třeba omezit. Nadměrná rotace rozbíjí průtok na kapičky, čímž se snižuje síla úderu.

Technické vlastnosti:

Maximální pracovní teplota 95 °C

Minimální pracovní teplota 0 °C

Hmotnost rotační hlavy řady se může v závislosti na modelu pohybovat od 0,15 do 0,25 kg.

