


MOD. 390/D

Vzorkovací ventil

Con attacco filettato a saldare tipo nipplo e tenuta in teflon.

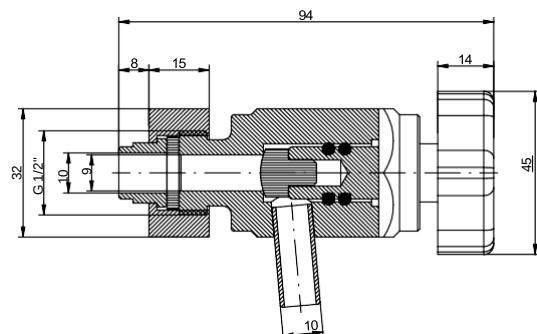


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
390/D	304L	0,37
390/D/B	316L	0,37

MOD. 390

Vzorkovací ventil

Con attacco filettato a saldare tipo nipplo e tenuta in teflon.

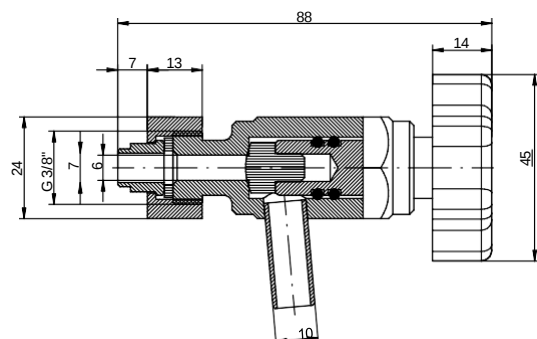


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
390	304L	0,21
390/B	316L	0,21

MOD. 390DN

Vzorkovací ventil

Con attacco filettato a saldare tipo nipplo e tenuta in teflon.

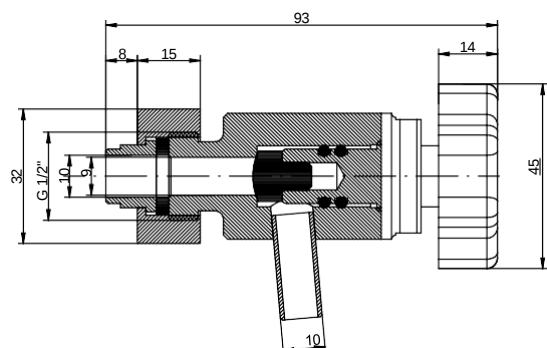


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
390DN	304L	0,23
390DN/B	316L	0,23

MOD. 390T

Vzorkovací ventil

Con attacco filettato a saldare tipo nipplo e tenuta in teflon.

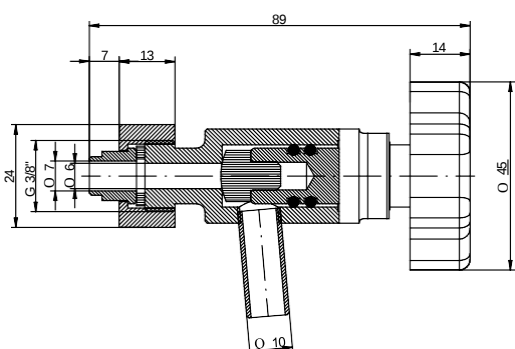


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
390T	304L	0,2
390T/B	316L	0,2

MOD. 410

Vypouštěcí ventil s teflovým těsněním

Pro trubky průměrů D Ø14, Ø16, Ø20, Ø24 mm

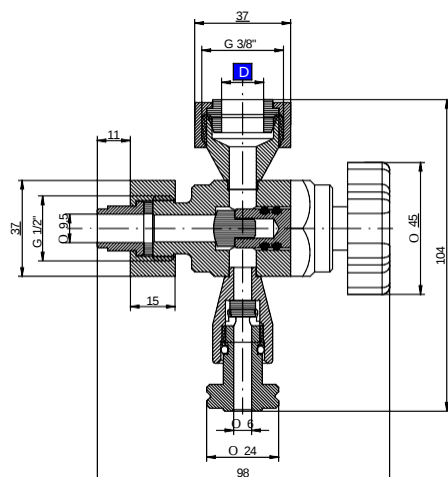


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
410	304L	0,53
410/B	316L	0,53

MOD. 420/SV

Vypouštěcí ventil s teflonovým těsněním

Pro trubky průměrů D Ø14, Ø16, Ø20, Ø24 mm

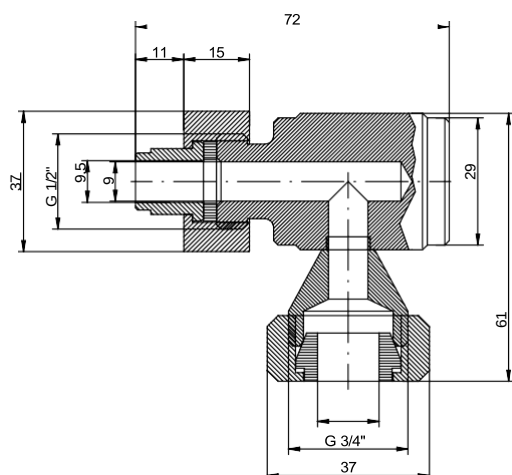


Model	Materiál	Hmotnost (kg)
420SV	304L	0,4
420SV/B	316L	0,4

MOD. 420

Vypouštěcí ventil s teflonovým těsněním

Pro trubky průměrů D Ø14, Ø16, Ø20,
Ø24 mm

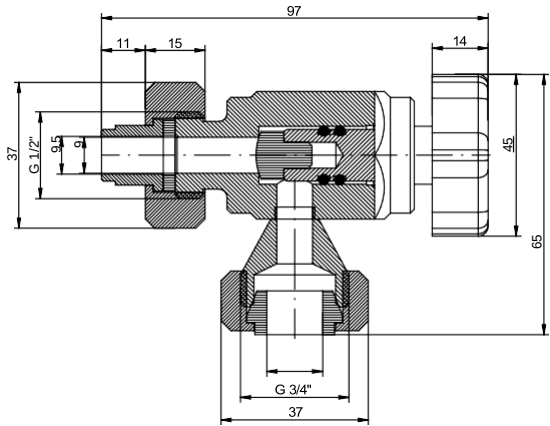

Model	Materiál	Hmotnost (kg)
420	304L	0,5
420/B	316L	0,5