

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ

Mosazný kulový ventil 4MS s certifikací NF, plný průtok s plochým koncem pro uzavírání sítí pitné vody, vytápění, zavlažování, rozvodu vody a chlazení. Ventil certifikovaný francouzskou CSTB a vyrobený podle NF079 se zárukou 10 let. PTFE těsnění a O-kroužek EPDM na konci, ochrana proti úniku. Oboustranná antikorozní rukojeť. Vrtaná koule pro omezení růstu bakterií a usazování vodního kamene



- Velikost:** DN1/4" do DN2"
- Připojení:** Samec, Samice BSP
- Minimální teplota:** -5°C
- Maximální teplota:** +90°C (dočasně +110°C)
- Maximální tlak:** 40 barů (do o DN3/4")
- Materiál:** Mosaz CW617N-4MS podle EN 12165
- Specifikace:** Ochrana proti úniku
PTFE těsnění + EPDM O kroužek na konci
10 let záruka
Plný průtok

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ


Bližší specifikace:

Maximální tlak: 40 barů do DN 3/4,, , 25 barů od 1" do 1,1/4, 16 barů nad 1"

Maximální tlak pro typy vypouštěcích ventilů: 25 barů od 1/2,, do 1"1/4, 16 barů nad 1"

Maximální teplota : + 90 °C (+110 °C dočasně po dobu max. 1 hodina)


STEM EXTENSION SIZE (in mm) :

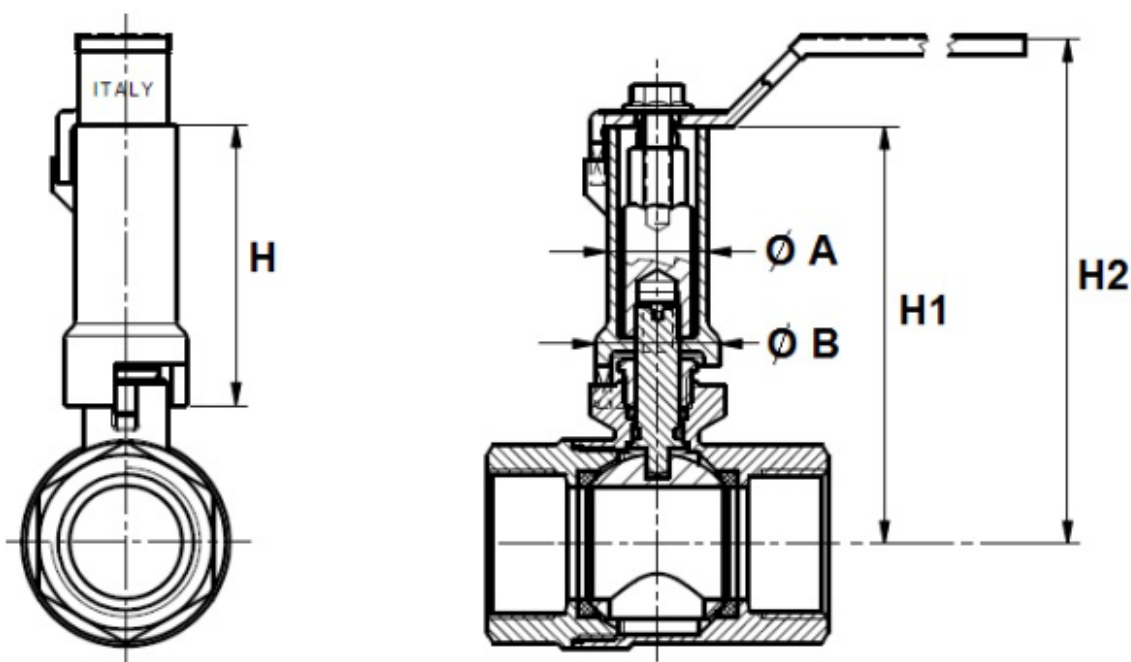

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
H	50	50	54	67.5	67.5	68
H1	71	74	81.5	102	108	120.5
H2	87	90	103	124	130	143
Ø A	18	18	18	24	24	30
Ø B	22	22	25.5	31	31	38
Ref.	9812321	9812321	9812322	9812323	9812323	9812324

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ


SIZE FEMALE / FEMALE TYPES (in mm) :

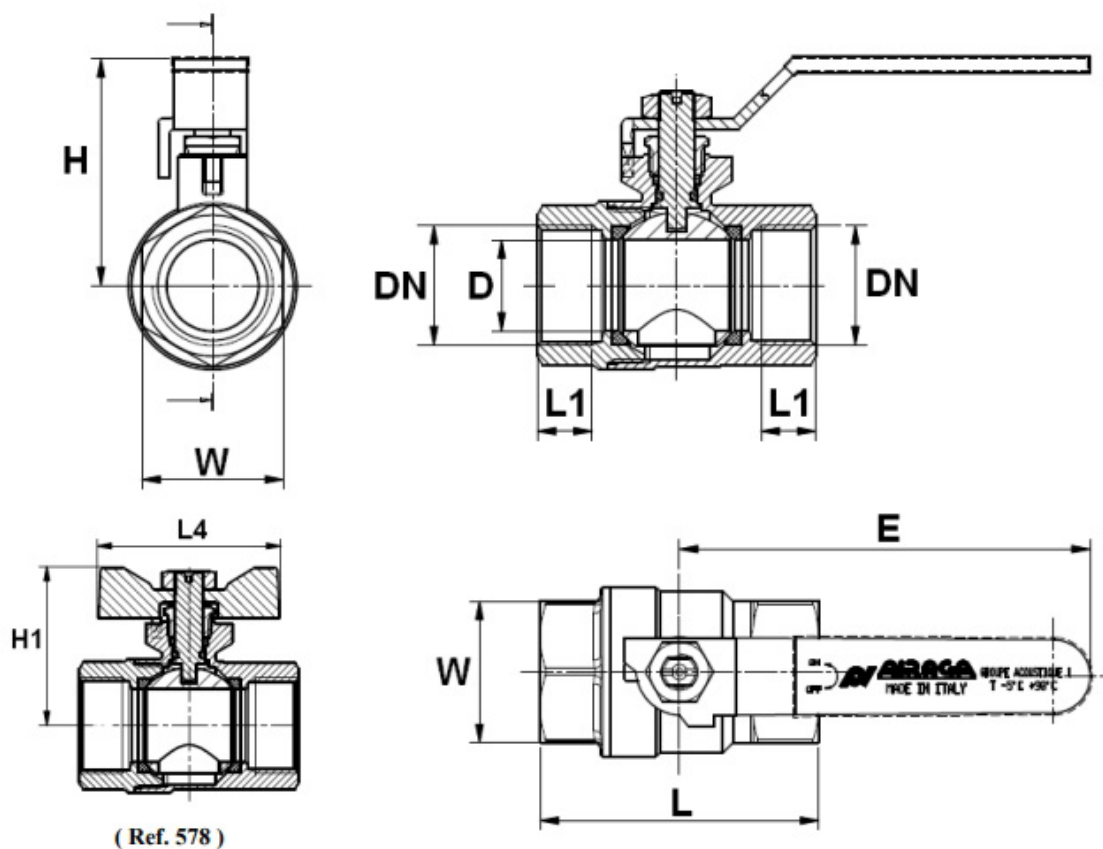

Ref.	DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
577	Ø D	10	10	15	20	25	32	40	50
	L	42.5	42.5	50.5	61	71	83.5	93	112
	L1	8	8.5	10.5	12	13.5	15.5	15.5	19
	L4	50	50	50	50	60	-	-	-
578	E	80	80	90	90	115	130	130	150
	H	39.5	39.5	46.5	50	62.5	72	78	91
	H1	36.5	36.5	40.5	44	54.5	-	-	-
	W on flat	20	20	25	31	38	47	54	66
577	Weight (Kg)	0.13	0.11	0.2	0.29	0.48	0.73	0.99	1.81
578	Weight (Kg)	0.11	0.1	0.17	0.26	0.44	-	-	-

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ


SIZE FEMALE / FEMALE WITH DRAINER VALVES (in mm) :

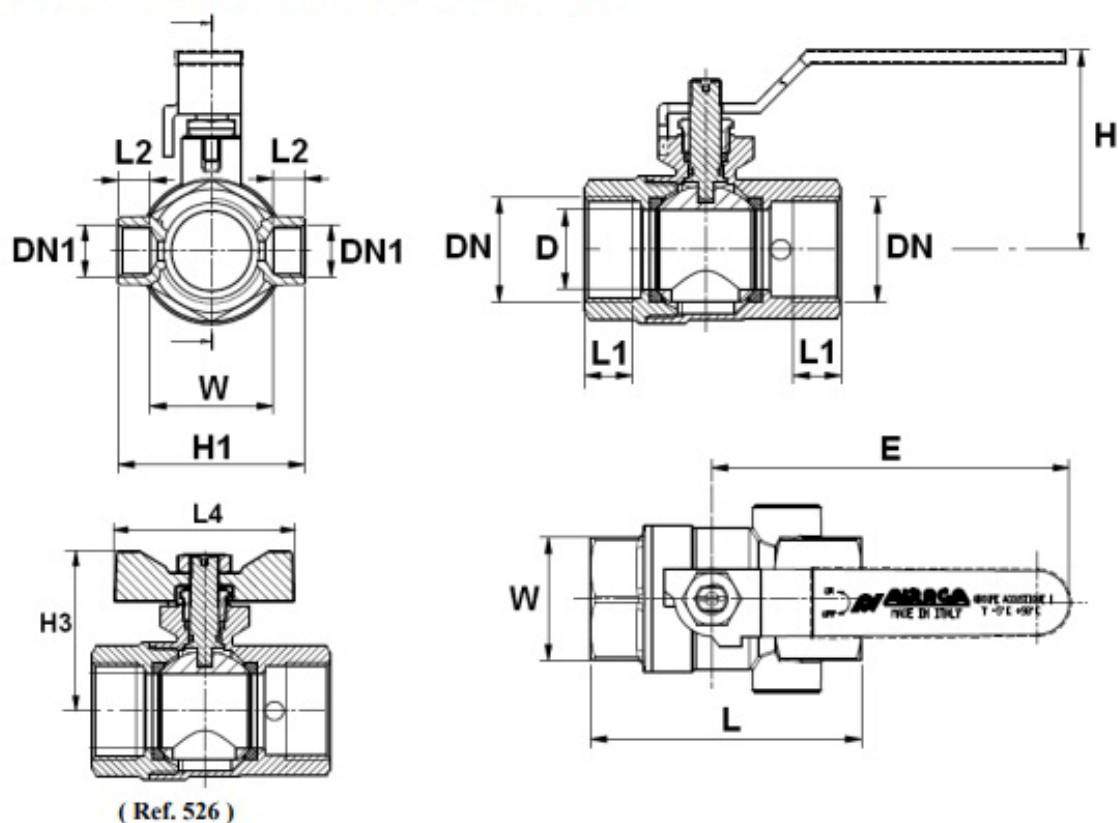

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
506	DN1	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Ø D	15	20	25	32	40	50
	L	54.5	64.5	74	87	96.5	115.5
	L1	10.5	12	13.5	15.5	15.5	19
	L2	8	8	8	8	8	8
	L4	50	50	60	-	-	-
526	E	90	90	115	130	130	150
	H	46.5	50	62.5	72	78	90
	H1	41	47	52	63	70	83.5
	H3	40.5	44	54.5	-	-	-
	W on flat	25	31	38	47	54	66
506	Weight (Kg)	0.26	0.36	0.55	0.78	1.08	1.89
526	Weight (Kg)	0.23	0.33	0.51	-	-	-

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ


SIZE MALE / FEMALE TYPES (in mm) :

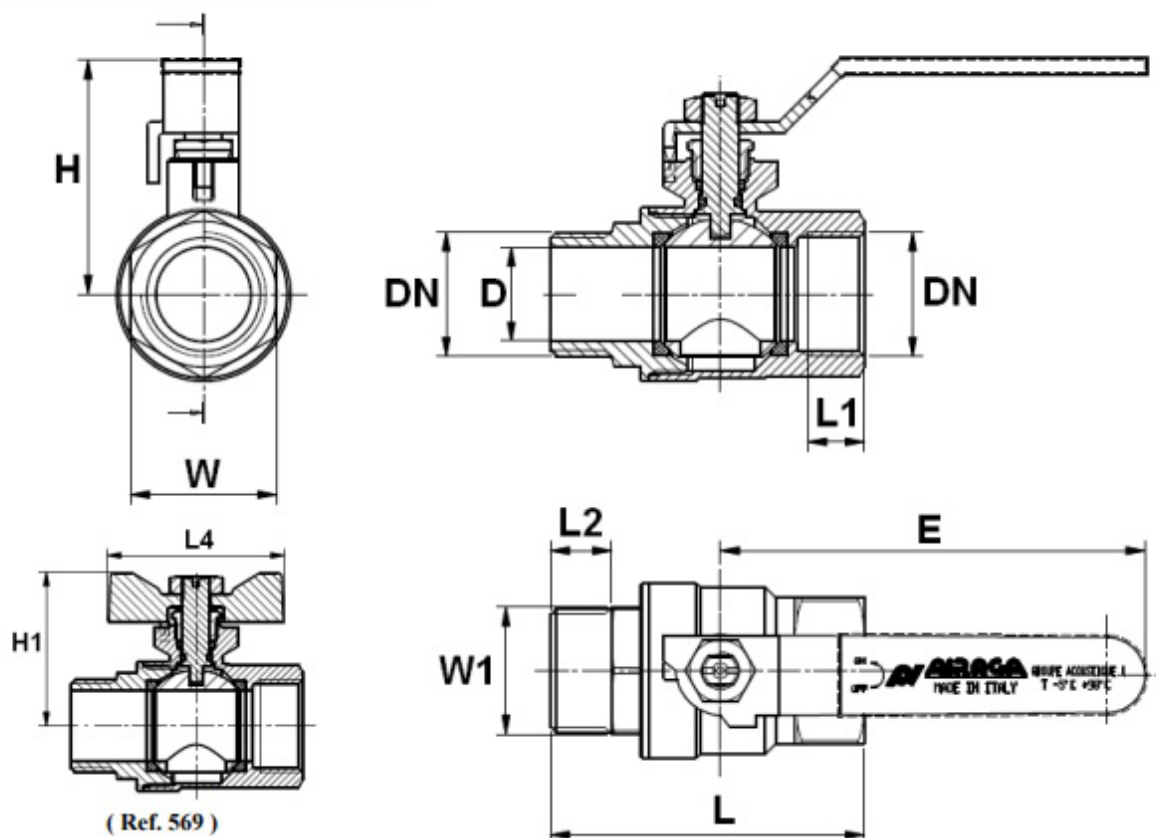

Ref.	DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
528	Ø D	10	10	15	20	25	32	39	50
	L	49.5	49.5	56	66.5	78	91	102	119
	L1	8	8.5	10.5	12	13.5	15.5	15.5	19
	L2	9.5	10.5	11	13	15	16	17	18
	L4	50	50	50	50	60	-	-	-
569	E	80	80	90	90	115	130	130	150
	H	39.5	39.5	47	50	62.5	72	78	91
	H1	36.5	36.5	40.5	44	54.5	-	-	-
	W on flat	20	20	25	31	38	47	54	66
	W1 on flat	17	17	22	27	34	42	48	60
528	Weight (Kg)	0.13	0.13	0.2	0.29	0.5	0.77	1.03	1.9
569	Weight (Kg)	0.11	0.11	0.17	0.26	0.45	-	-	-

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ

SIZE MALE / FEMALE WITH DRAINER VALVES (in mm) :

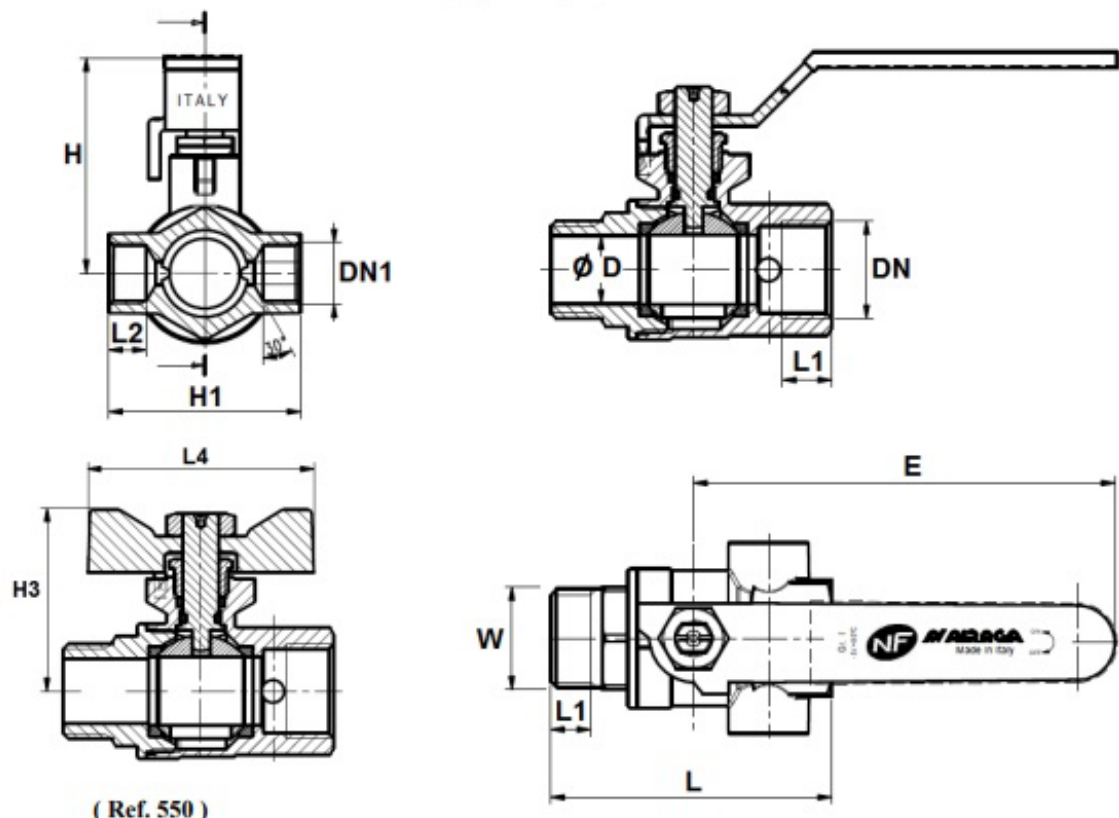


(Ref. 550)

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"
549	DN1	1/4"	1/4"	1/4"
	Ø D	14.5	19.5	24.5
	L	60	70	81.5
	L1	10.5	12	13.5
	L2	8	8	8
	L4	50	50	60
550	E	90	90	115
	H	46.5	50	62.5
	H1	41	47	52
	H3	40.5	44	54.5
	W on flat	22	27	34
549	Weight (Kg)	0.27	0.37	0.58
550	Weight (Kg)	0.24	0.34	0.53

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ


SIZE MALE / MALE TYPES (in mm) :

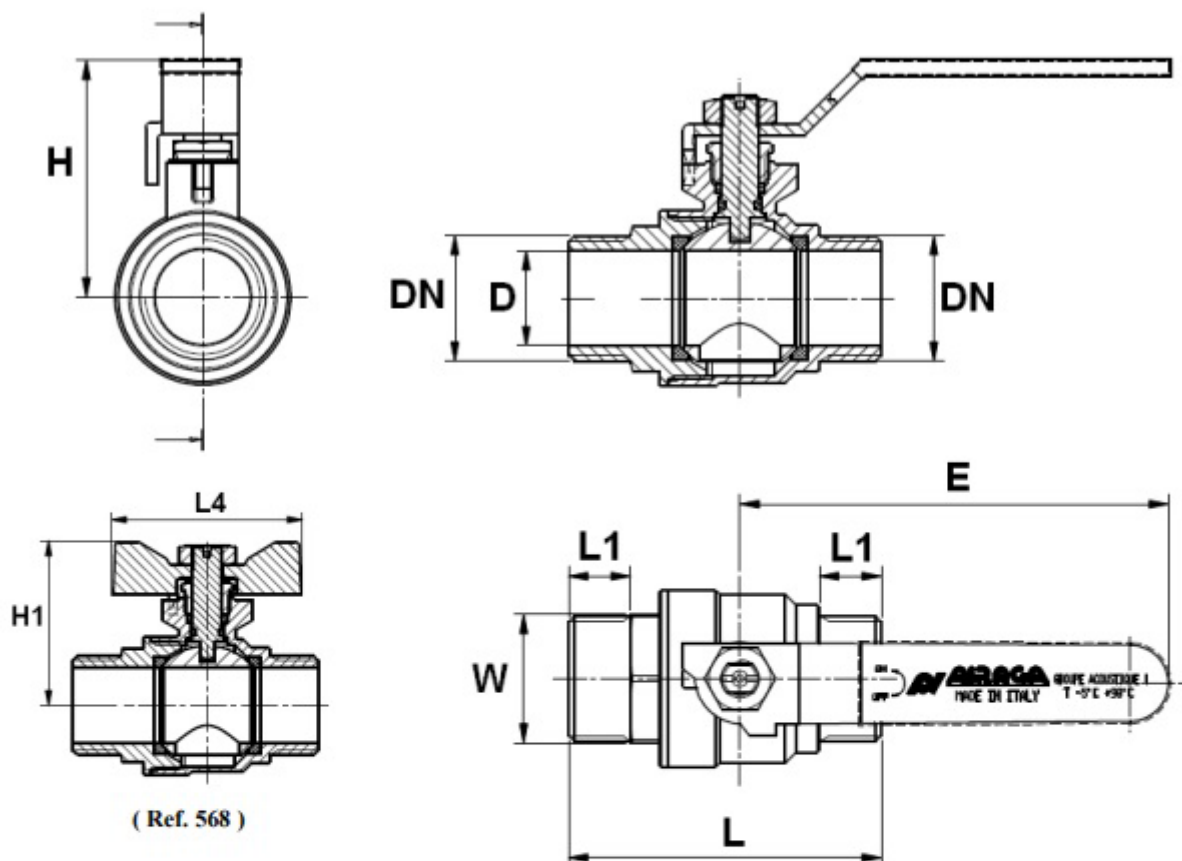

Ref.	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
567	Ø D	10	15	20	25	32	39	50
	L	49.5	55	66	77.5	89	102	116.5
	L1	10.5	11	13	15	16	17	18
	L4	50	50	50	60	-	-	-
568	E	80	90	90	115	130	130	150
	H	39.5	46.5	50	62.5	72	78	91
	H1	36.5	40.5	44	54.5	-	-	-
	W on flat	17	22	27	34	42	48	60
567	Weight (Kg)	0.12	0.19	0.28	0.48	0.75	1.02	1.81
568	Weight (Kg)	0.11	0.16	0.25	0.43	-	-	-

MOSAZNÝ KULOVÝ VENTIL ACS 4MS SE ZELENOU RUKOJETÍ

SIZE MALE / MALE WITH DRAINER VALVES (in mm) :

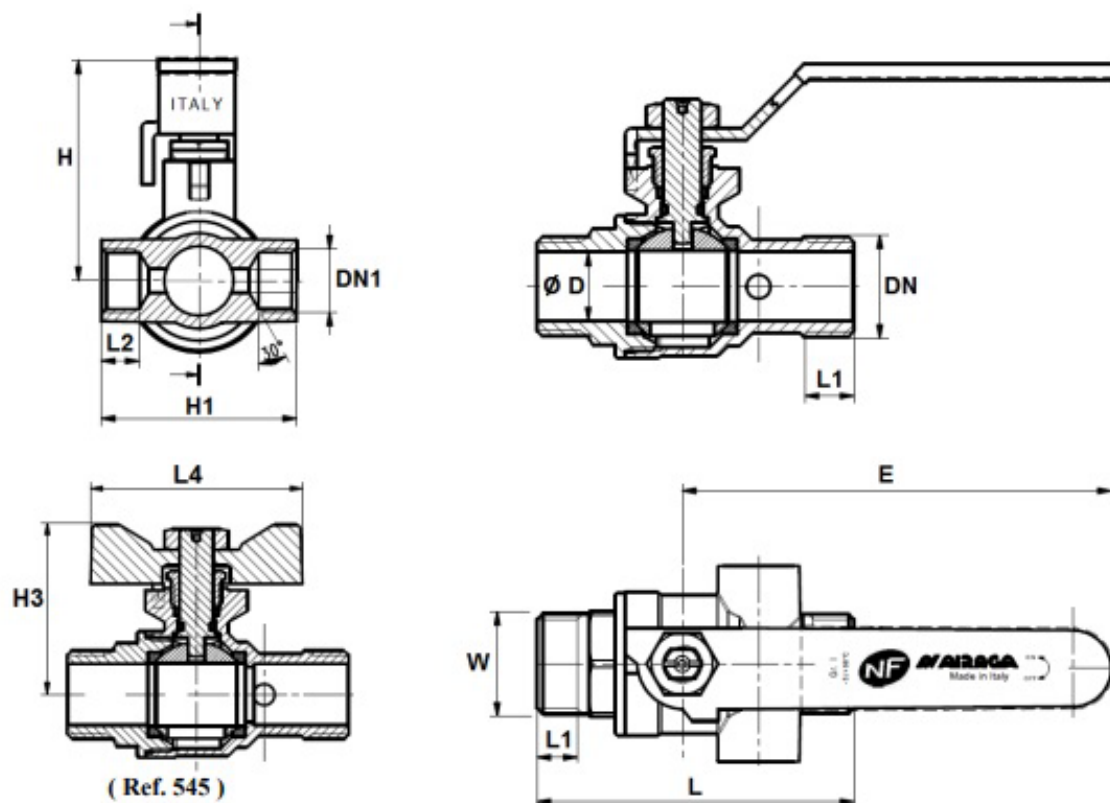

Ref.	DN	1/2"	3/4"	1"
544	DN1	1/4"	1/4"	1/4"
	Ø D	14.5	19.5	24.5
	L	66.5	77	89.5
	L1	11	12.5	14
	L2	8	8	8
545	L4	50	50	60
	E	90	90	115
	H	46.5	50	62.5
	H1	41	47	52
	H3	40.5	44	54.5
	W on flat	22	27	34
544	Weight (Kg)	0.27	0.36	0.57
545	Weight (Kg)	0.24	0.33	0.53