

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI PN 10/16 DIN 3202-1 F1

Litínový Y filtr s přírubou PN10/16 pro filtraci rozvodů vody, vytápění, úpravy vody a zavlažovacích sítí. Filtr s odnímatelným sítem a šroubovým krytem. Vypouštěcí uzávěr se závitem BSP umožňující instalaci vypouštěcího ventilu.



- Velikost:** DN15 do DN600
Připojení: Příruby RF PN10/16
Minimální teplota: -10°C
Maximální teplota: +120°C
Maximální tlak: 16 Barů do DN200, 10 barů nad DN200
Materiál: Litinová ocel EN GJS-500-7
Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli
Šroubovací krytka s vypouštěcím víčkem s BSP závitem
Pro běžné kapaliny 2. skupiny
Alkydový nátěr (100 µm tloušťka)

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI PN 10/16 DIN 3202-1 F1

Bližší specifikace:

Maximální tlak: 16 barů při 120 °C do DN200, 10 barů při 120 °C nad DN200

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou (respektujte směr proudění vyznačený šipkou)

INSTALLATION POSITIONS :

Vertical position (descendand fluid)




Horizontal position




LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI PN 10/16 DIN 3202-1 F1

SIZE (in mm) :

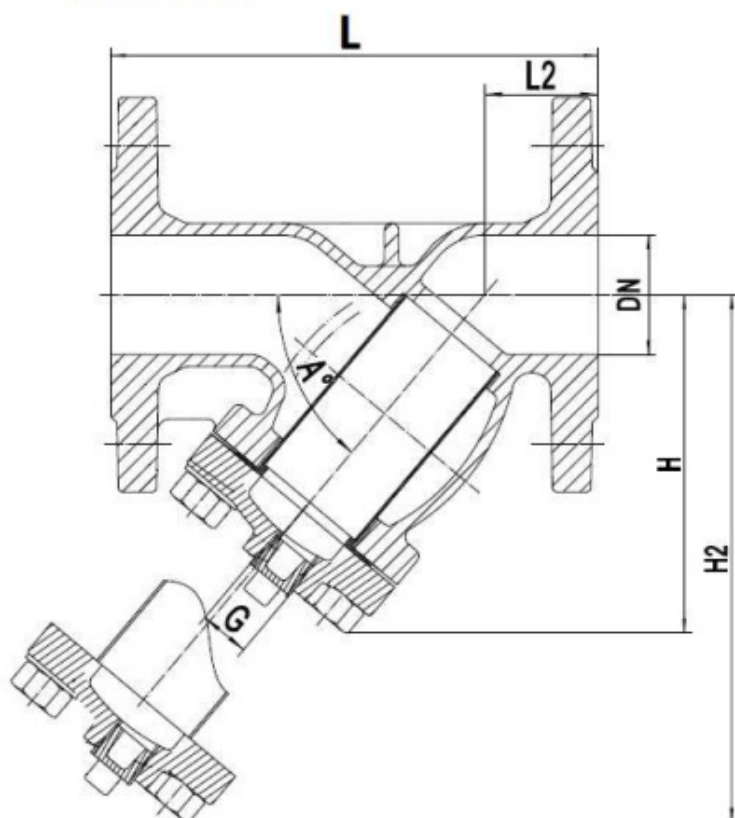


Filter size :

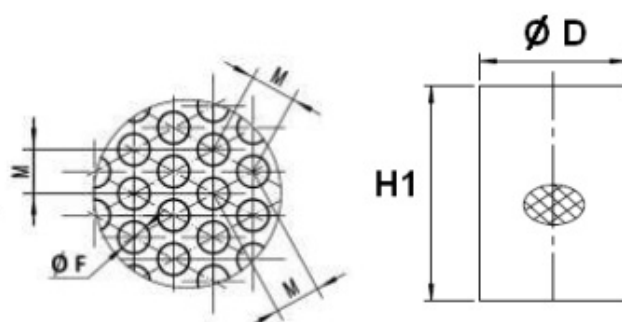


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
L2	39	38	38	43	53.5	70	94	95	97.5	109.5	136.5	189.5
H	76	90	108	117	132	123	148	163	208	248	276	355
H2	112	138	161	186	213	192	234	270	339	400	450	577
A (°)	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55
G (drain)	1/4"			1/2"						3/4"		
Ø D	16	22	28	35	41	54	69	85	105	132.5	159.5	212.5
H1	46	60	72	86	101	79	100	119	152	179	202	265
Mesh (Ø F)	1.2					1.5					2	2.5
M	2.4					2.5					3	4
Welig. (Kg)	2.2	3	3.7	5.8	7.1	8.5	11.4	14.2	20.5	31.2	40.2	68
Ref.	220015	220020	220025	220032	220040	220050	220065	220080	220100	220125	220150	220200-220201

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI PN 10/16 DIN 3202-1 F1

SIZE (in mm) :

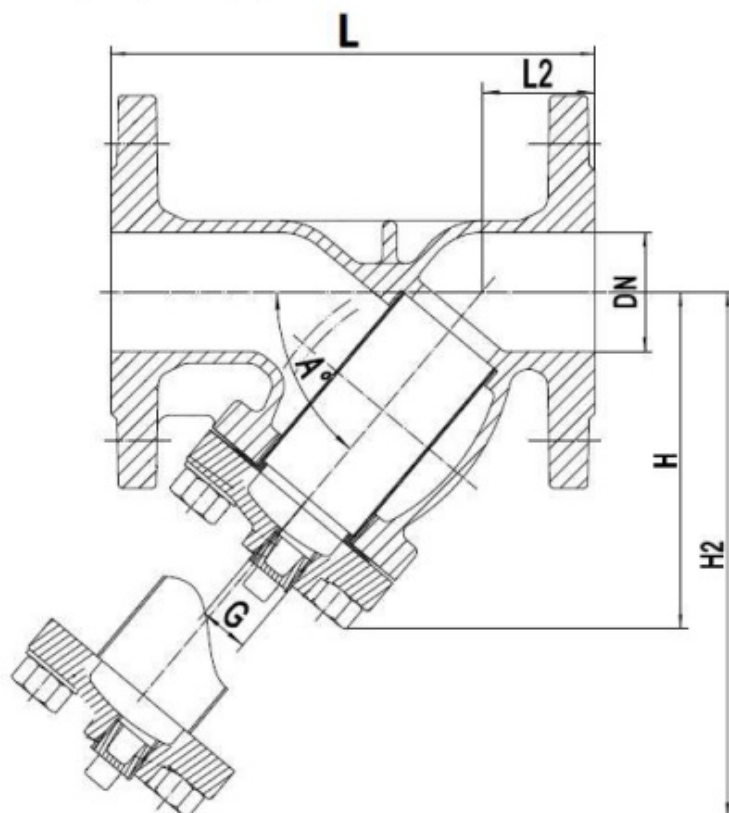


Filter size :

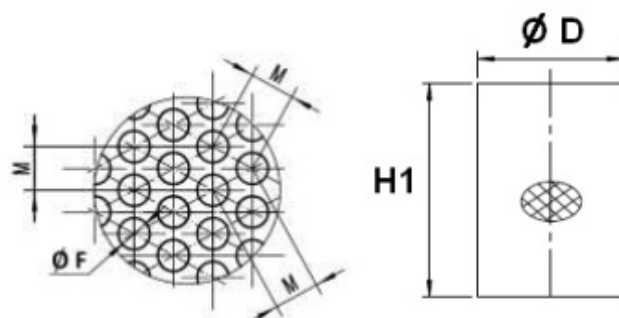

DN	250	300	350	400	450	500	600
L	730	850	980	1100	1200	1250	1450
L2	217.5	250.5	238.6	236.9	300	325	425
H	458	530	648	759	784	856	988
H2	744	878	1024	1211	1260	1385	1585
A (°)	55	55	45	45	50	50	50
G (drain)	3/4"		1/2"		3/4"		
Ø D	258	307	353	403	460	510	610
H1	344	420	540	650	617	683	779
Mesh (Ø F)	3		1.5		5		
M	5		2.5		7		
Welig. (Kg)	106	146	312	420	510	640	1072
Ref.	220250- 220251	220300- 220301	220350	220400	220450	220500	220600

LITINOVÝ Y FILTR S PŘÍRUBAMI PN 10/16 DIN 3202-1 F1

FLANGES SIZE (in mm) :

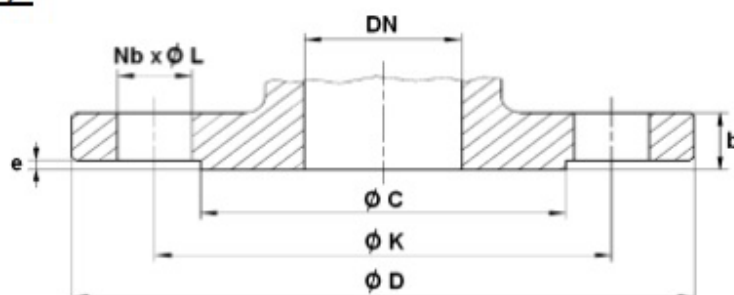

PN	PN10/16										
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ø C	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 19	4 x 19	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23
b	14	16	16	18	18	19	19	19	19	19	19
e	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ref.	220015	220020	220025	220032	220040	220050	220065	220080	220100	220125	220150

PN	PN10							
DN	200	250	300	350	400	450	500	600
Ø C	266	319	370	429	480	530	582	682
Ø D	340	405	460	520	580	640	715	840
Ø K	295	350	400	460	515	565	620	725
Nb x Ø L	8 x 23	12 x 23	12 x 23	16 x 23	16 x 28	20 x 28	20 x 28	20 x 31
b	20	22	24.5	36	38	40	42	48
e	3	3	4	4	4	4	4	5
Ref.	220201	220250	220300	220350	220400	220450	220500	220600

PN	PN16		
DN	200	250	300
Ø C	266	319	370
Ø D	340	405	460
Ø K	295	355	410
Nb x Ø L	12 x 23	12 x 28	12 x 28
b	20	22	24.5
e	3	3	4
Ref.	220200	220251	220301