

NEREZOVÝ Y FILTR S VNITŘNÍM ZÁVITEM BSP

Nerezový Y filtr s vnitřním závitem BSP pro filtraci kapalin v chemickém a farmaceutickém průmyslu, petrochemickém průmyslu, hydraulických zařízení, stlačeného vzduchu. Filtr s odnímatelným sítím a šroubovým krytem. Vypouštěcí víčko se závitem BSP umožňující instalaci vypouštěcího ventilu. Dvě teflonová těsnění pro víko a uzávěr. Filtr v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 na vyžádání.



- Velikost:** DN1/4" do DN2"
Připojení: Samice BSP
Minimální teplota: -50°C
Maximální teplota: +200°C
Maximální tlak: 16 Barů
Materiál: Nerezová ocel EN 1.4408
Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli
Šroubová krytka s vypouštěcím víčkem
PTFE těsnění
Očka 10/10° mm (1000 μ)

NEREZOVÝ Y FILTR S VNITŘNÍ ZÁVITEM BSP

Bližší specifikace:

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou

Maximální tlak páry: 10 barů

Dodržujte směr proudění vyznačený šipkou

INSTALLATION POSITIONS :

Horizontal position




Vertical position (descendand fluid)



NEREZOVÝ Y FILTR S VNITŘNÍM ZÁVITEM BSP


SIZE (in mm) :

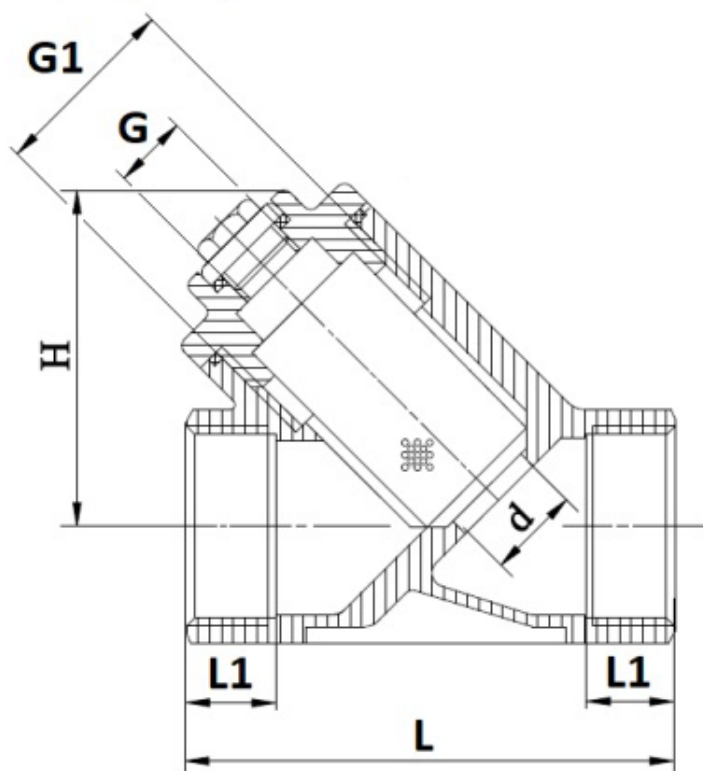


Drain gasket size :



Bonnet gasket size :



Screen size :

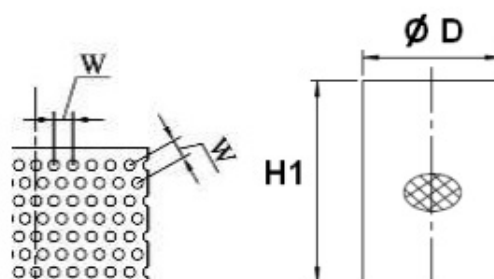

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	64			80	89	106.5	118	139
L1	15			16	18	22		25
Ø d	9.5	12	15	20	25	32	38	49
G	1/4"				3/8"	1/2"		
G1	M24x1.5			M30x1.5	M40x1.5	M42x1.5	M50x1.5	M60x1.5
H	43		45	52	68	70	80	98
Mesh	1							
W	2							
Ø D	19			23.5	33	36	44	54
H1	29			40.5	49	54	64	76
Ø A	17.6				24.2	26.2		
Ø B	13.6				17	21.2		
H3	1.2				1.3	1.4		
Ø A1	27.5			32.5	42.8	45.7	53.7	65
Ø B1	24.5			30.2	40.3	42.5	50.5	60.5
H2	1.4					1.7		
Weight (Kg)	0.22	0.22	0.23	0.35	0.62	0.84	1.08	1.65
Ref.	230002	230003	230004	230005	230006	230007	230008	230009