

NEREZOVÝ Y FILTR CLASS 800 NPT

Filtr Y z nerezové oceli třídy 800 s vnitřním závitem NPT pro ropný průmysl, páru a vysoký tlak. Šroubový kryt s vypouštěcím uzávěrem pro připojení vypouštěcího ventilu. Nerezová ocel + grafitové těsnění. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22.



- Velikost:** DN8 do DN25 (NPS 1/4" to 1")
Připojení: NPT
Minimální teplota: -49°C
Maximální teplota: +538°C
Maximální tlak: 132 barů (class 800)
Materiál: Nerezová ocel ASTM A182 F316
Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli
Šroubovací krytka s vypouštěcím uzávěrem
Grafitové těsnění
Očka 8/10° mm (800μ)

NEREZOVÝ Y FILTR CLASS 800 NPT


Bližší specifikace:

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou


Dodržujte směr proudění vyznačený šipkou

INSTALLATION POSITIONS :

Horizontal position



Vertical position (descendand fluid)




PRESSURE / TEMPERATURE RELATION :

Pressure (bar)	132.4	132.4	132.4	114.1	103.1	94.5	87.9	83.1	81.7	79.3	77.9	76.2	74.5	72.4	71	66.9
Temperature (°C)	-49	0	38	93,5	149	204,5	260	315,5	343,5	371	399	425	454.5	482	510	538

NEREZOVÝ Y FILTR CLASS 800 NPT

SIZE (in mm) :

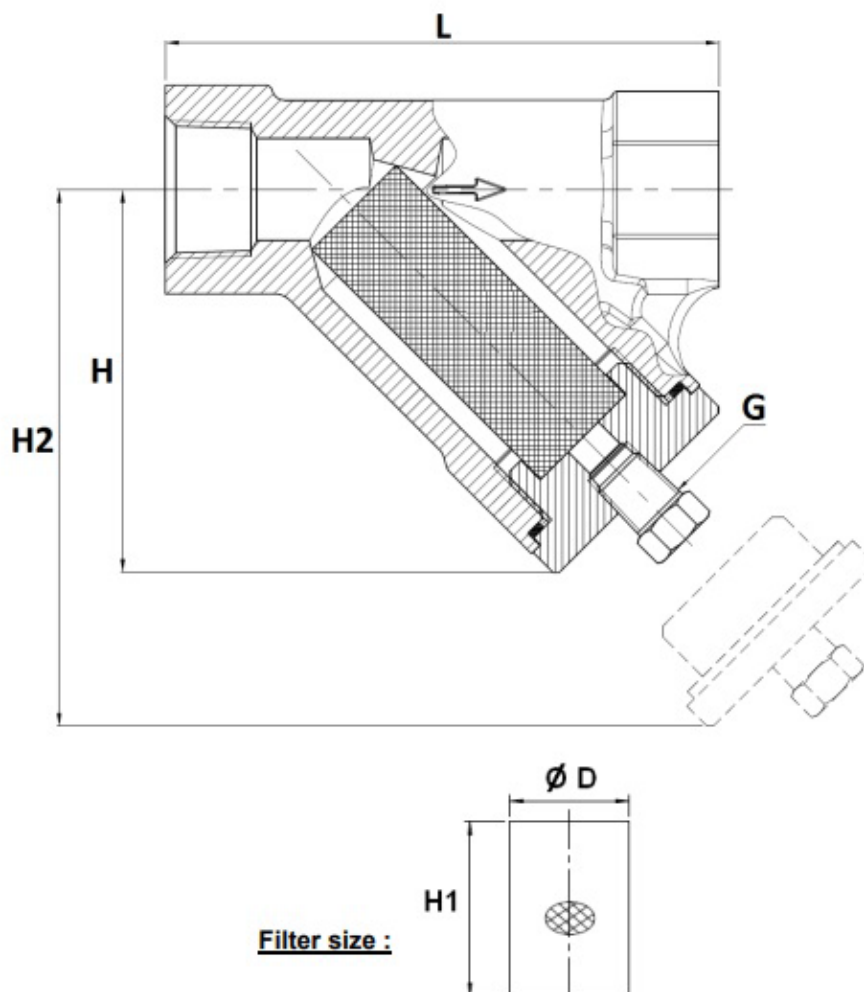

DN (mm)	8	10	15	20	25
NPS (")	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L	90	90	90	110	130
H	60	60	60	75	93
H2	105	105	105	140	155
G (NPT)	1/4"				
Ø D	18	18	18	22	28
H1	41	41	41	60	75
Weight (Kg)	0.83	0.81	0.77	1.29	2.08
Ref.	239002	239003	239004	239005	239006