

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP


Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou a závitem BSP pro všechny běžné kapaliny 2. skupiny. Obráběná.



- Velikost:** DN1/4" to DN2"
Připojení: Female, Male BSP or BW
Minimální teplota: -25°C
Maximální teplota: +180°C
Maximální tlak: 60 barů
Materiál: Nerezová ocel ASTM A312 F316L
Specifikace: Obráběná fitinka
Kovové sedlo
Female s válcovým závitem BSP
Male s kuželovým závitem BSP
Kuželové ložisko

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP


- **Union Male – Male (DN 1/4" – 2") Ref. 2064**

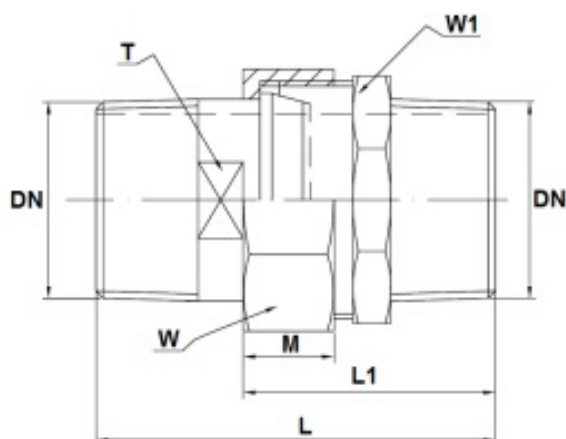

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	50	57	66	71	80	82	85	95
L1	32	37	43	47	51	52	54	59.5
M	11	14.5	17	18	19	19	19	21
T	11	14	18	24	30	38	45	54
W	21	24	30	36	46	55	60	70
W1	18	22	28	35	43	52	57	68
Weig. (Kg)		0.09	0.14	0.2	0.33	0.42	0.52	0.8
Ref.	2064002	2064003	2064004	2064005	2064006	2064007	2064008	2064009

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP

- Union Female - Female (DN 1/4"– 2") Ref. 2065

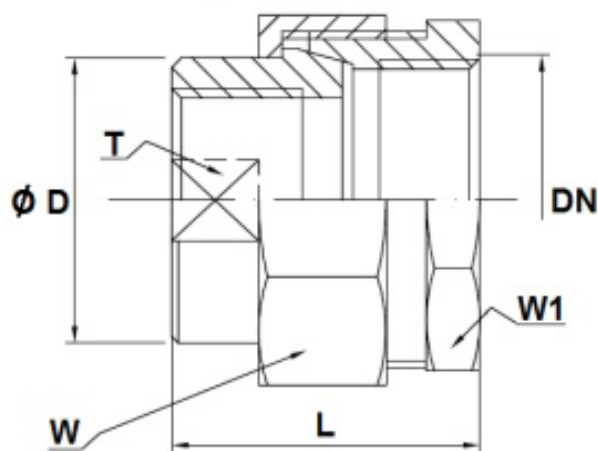


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3	66
L	29	34	34	38	44	50	53	54
T	15	19	24	30	38	45	54	63
W	24	30	36	46	55	60	70	84
W1	22	28	35	43	52	57	68	78
Wt. (Kg)	0.06	0.11	0.16	0.27	0.41	0.44	0.74	0.91
Ref.	2065002	2065003	2065004	2065005	2065006	2065007	2065008	2065009

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP

SIZE (in mm) :

- Union Male - Female (DN 1/4" – 2") Ref. 2066

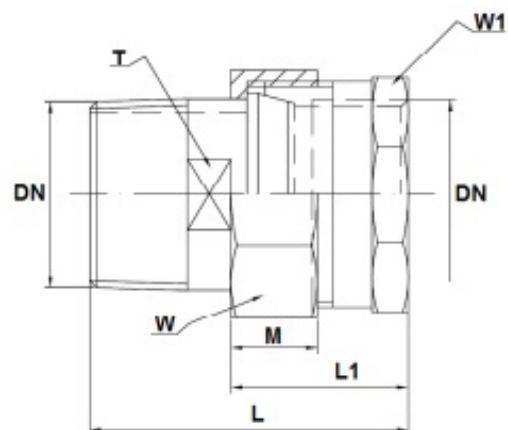


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	41	45	54	57	66	70	73	83
L1	23	25	31	33	37	40	42	47.5
M	11	14.5	17	18	19	19	19	21
T	11	14	18	24	30	38	45	54
W	21	24	30	36	46	55	60	70
W1	18	22	28	35	43	52	57	68
Wt. (Kg)	0.05	0.07	0.12	0.17	0.3	0.41	0.47	0.67
Ref.	2066002	2066003	2066004	2066005	2066006	2066007	2066008	2066009

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP


SIZE (in mm) :

- Union Male – B.W. (DN 1/4"– 2") Ref. 2067

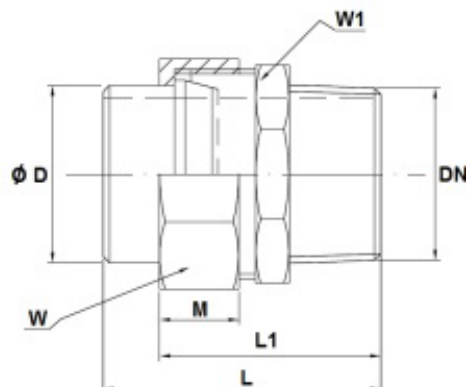

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	13.5	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3
L	40	47	52	59	64	65	65	73
L1	32	37	43	47	51	52	54	59.5
M	11	14.5	17	18	19	19	19	21
W	21	24	30	36	46	55	60	70
W1	18	22	28	35	43	52	57	68
Weig. (Kg)		0.08	0.13	0.19	0.3	0.38	0.46	0.69
Ref.	2067208	2067310	2067415	2067520	2067625	2067732	2067840	2067950

- Union Female – B.W. (DN 1/4"– 2") Ref. 2068

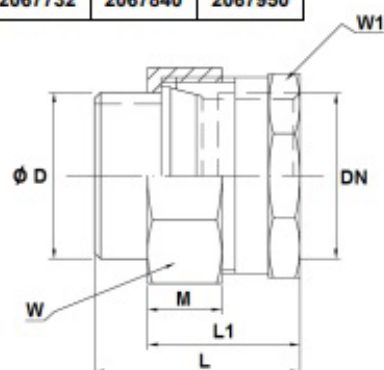


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Ø D	13.5	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3
L	31	35	40	45	50	53	53	61
L1	23	25	31	33	37	40	42	47.5
M	11	14.5	17	18	19	19	19	21
W	21	24	30	36	46	55	60	70
W1	18	22	28	35	43	52	57	68
Weig. (Kg)		0.06	0.11	0.16	0.27	0.36	0.42	0.57
Ref.	2068208	2068310	2068415	2068520	2068625	2068732	2068840	2068950

Fitinka z nerezové oceli s kuželovou těsnící plochou 1000 PSI BSP

SIZE (in mm) :

- Union B.W. – B.W. (DN 10– DN 50) Ref. 2069

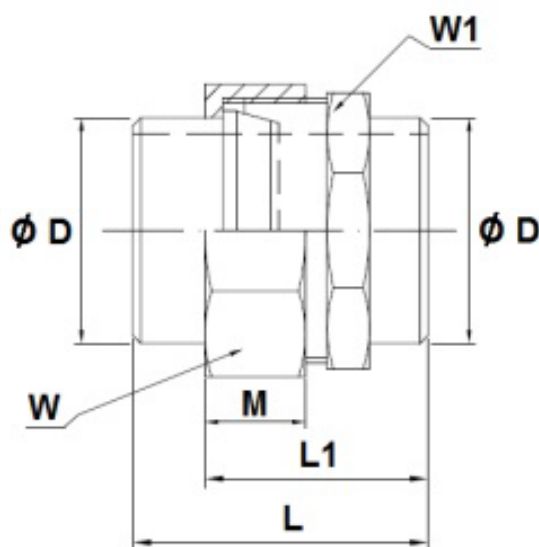

DN	8	10	15	20	25	32	40	50
Ø D	13.5	17.2	21.3	26.9	33.7	42.4	48.3	60.3
L	40	45	48	52	55	56	58	62
L1	32	35	39	40	42	43	47	48.5
M	11	14.5	17	18	19	19	19	21
W	21	24	30	36	46	55	60	70
W1	18	22	28	35	43	52	57	68
Weig. (Kg)		0.08	0.13	0.18	0.29	0.37	0.46	0.66
Ref.	2069008	2069010	2069015	2069020	2069025	2069032	2069040	2069050