
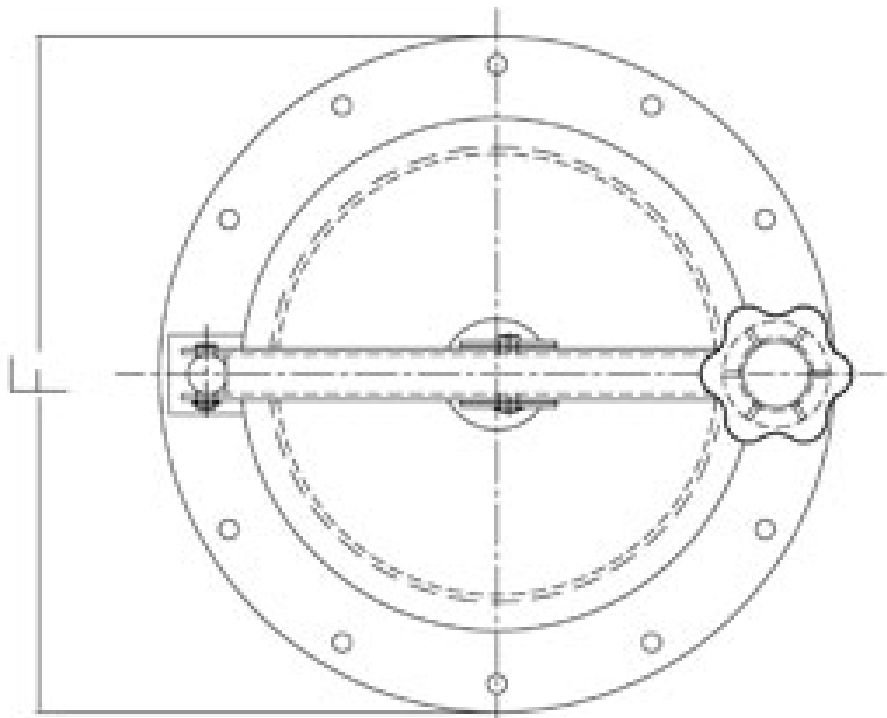


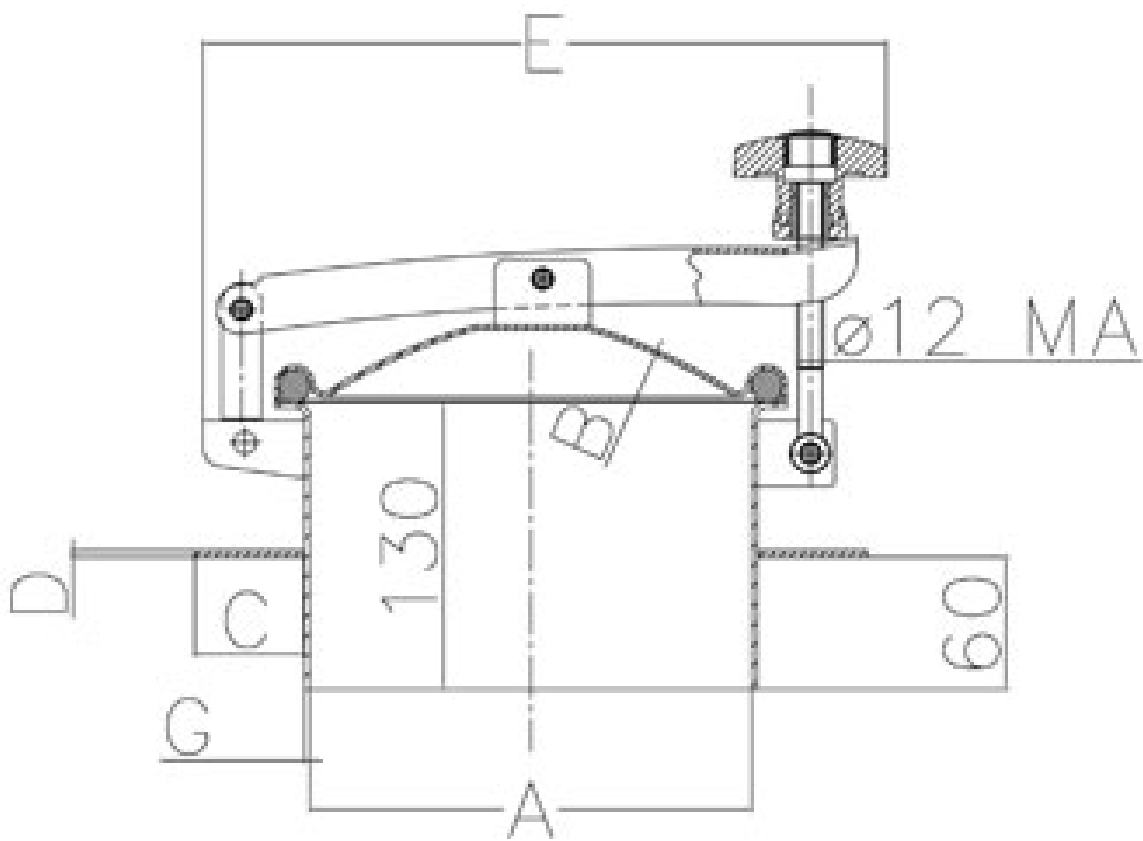

Kulatý průlez model:	D30
Průměr / max. pracovní tlak:	
Ø 150 / 200 / 300 / 360 / 385 mm	0,02 bar
Ø 420 / 455 / 500 / 600 mm	0 bar
Otevírání:	vyklápějící do strany
Výška krčku:	130 mm
Ovládání:	Plastové ruční ovládání VLT1207004
Materiál:	AISI 304 nebo AISI 316L
Těsnění standardní:	EPDM
Těsnění na přání:	Silikon, NBR, VITON, PTFE
Povrch:	víko a rám leštěné

Nerezové ovládání na poptávku

A	B	C	D	E	F	G	H	TLAK
150	1,5	50	3	260	255	2.0	Viz výkres.	0,02 baru
200	2	50	3	310	306	2,5	Ø16,5	0,02 baru
250	1,5	50	3	360	356	2,5	Ø16,5	0,02 baru
300	1,5	50	3	410	406	2,5	Ø17	0,02 baru
360	1,5	50	3	470	466	2,5	Ø15	0,02 baru
385	1,5	50	3	495	491	2,5	Ø16,5	0 baru
420	1,5	40	6	530	505	2,5	Ø13	0 baru
455	1,5	40	6	570	541	2,5	Ø15,5	0 baru
500	1,5	40	6	610	586	2,5	Ø17	0 baru
600	2.0	40	6	710	685	2,5	Ø21	0 baru

Objednací kód	
P2	kategorie
D30	model
150 / 200 / 250 / 300 / 360 / 385 / 420 / 455 / 500 / 600	průměr
/130	výška krčku
1.4301 / 1.4404	materiál průlezu
/ E / S / N / V / P	materiál těsnění
příklad:	P2-D30-200/130-1.4301/E