



Kulatý průlez model:

Průměr / max. pracovní tlak:

Ø 200 / 250 / 300 / 360 mm

Ø 385 / 420 / 455 / 500 mm

Ø 600 mm

D35

-0,5/+0,2 bar

-0,5/+0,1 bar

0 bar

Výška krčku:

Síla krčku:

Ovládání:

Materiál:

Těsnění standardní:

Těsnění na přání:

Povrch:

dle tabulky

2,5 mm

Chromovaná bronzová křídlová matice (GLLBRZ1201)

AISI 304 nebo AISI 316L


EPDM

Silikon, NBR, VITON, PTFE

víko a rám leštěné

Plastové ovládání (VLT1207004) na poptávku

A	B.	C	D	E	F	G	TLAK
200	335	50/100		4	1,5	2,5	-0,5/+0,2 bar
250	385	50/100		4	1,5	2,5	-0,5/+0,2 bar
300	435	50/100		4	1,5	2,5	-0,5/+0,2 bar
360	495	50/100		4	1,5	2,5	-0,5/+0,2 bar
385	520	50/100		4	1,5	2,5	-0,5/+0,1 bar
420	555	50/100	130/250	4	1,5	2,5	-0,5/+0,1 bar
455	590	50/100	130/250	4	1,5	2,5	-0,5/+0,1 bar
500	635	50/100	130/250	4	1,5	2,5	-0,5/+0,1 bar
600	735	50/100	130/250	5	2	2,5	0 barů

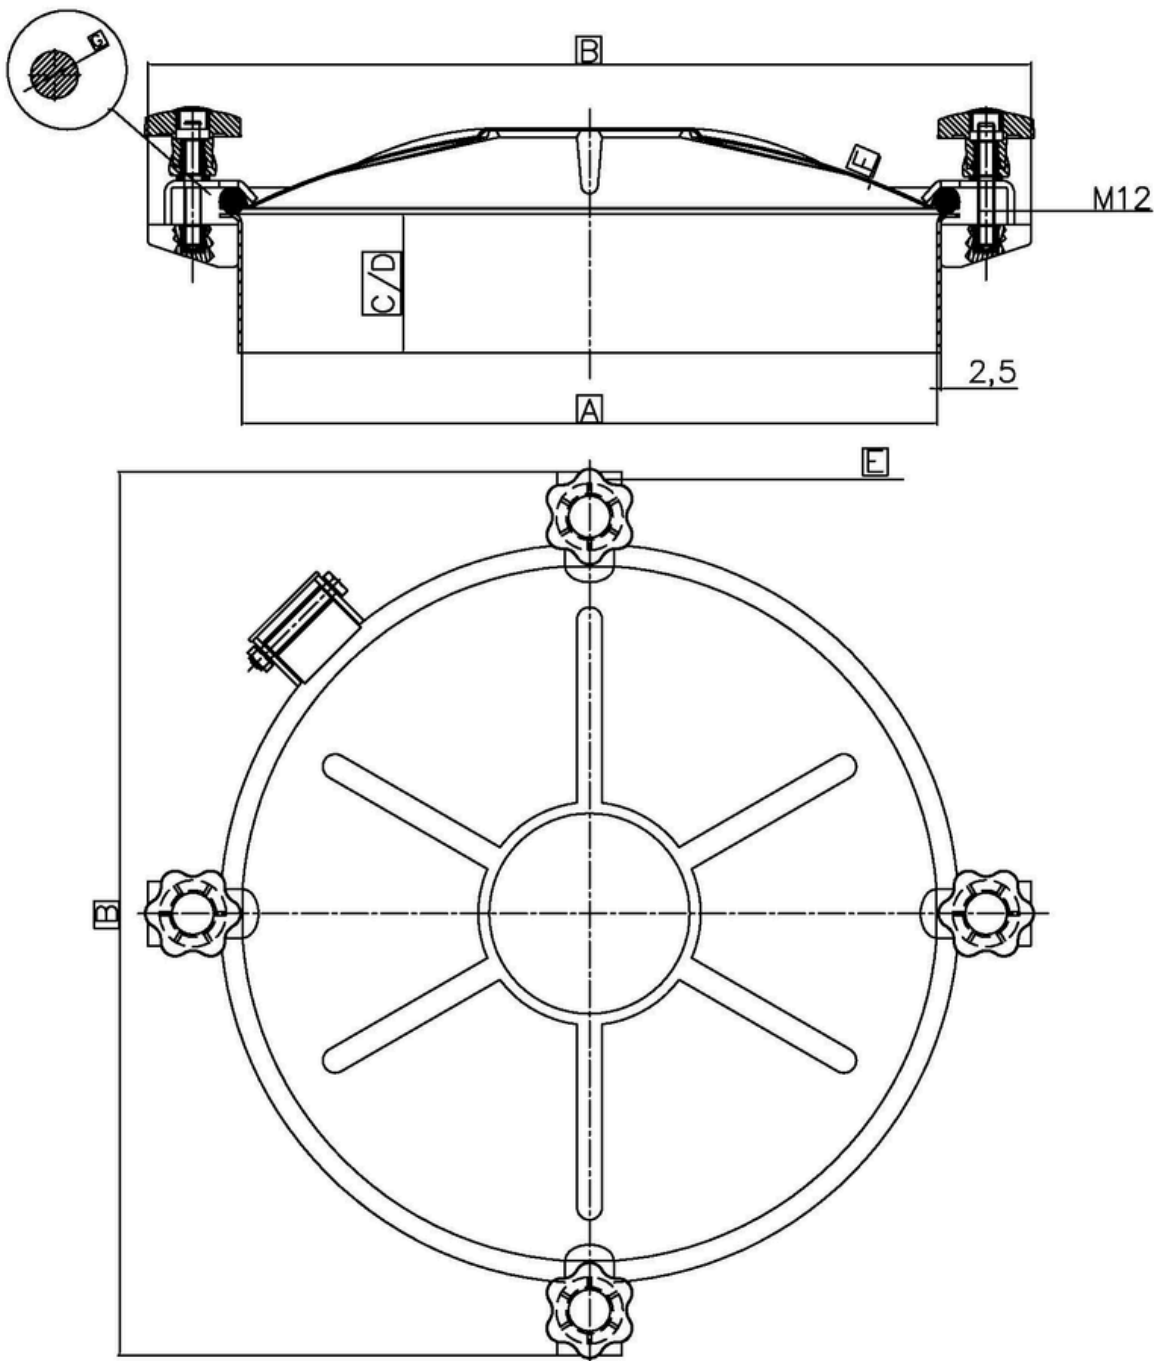

Objednací kód	
P2	kategorie
D35	model
200 / 250 / 300 / 360 / 385 / 420 / 455 / 500 / 600	průměr
/50 / 100 / 130 / 250	výška krčku
1.4301 / 1.4404	materiál průlezu
/ E / S / N / V / P	materiál těsnění
příklad:	P2-D35-200/050-1.4301/E