

1 DÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI

1dílný kulový kohout z nerezové oceli se zkráceným průměrem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. Těsnění a sedlo z PTFE.

Certificate



LRQA

PED/2014/68/UE



Velikost: DN1/4" až DN2"

Připojení: Vnitřní závit BSP

Minimální teplota: -20°C

Maximální teplota: +180°C

Maximální tlak: 63 Bar

Specifikace: Ochrana proti úniku
Redukovaný průtok
Páka s pojistkou

Materials : Stainless Steel EN 1.4408

1 DÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI

SPECIFIKACE:

- Reukovaný průtok
- Vřetenno s ochranou proti úniku
- Páka s pojistkou
- Plná koule
- Typ 1 kus

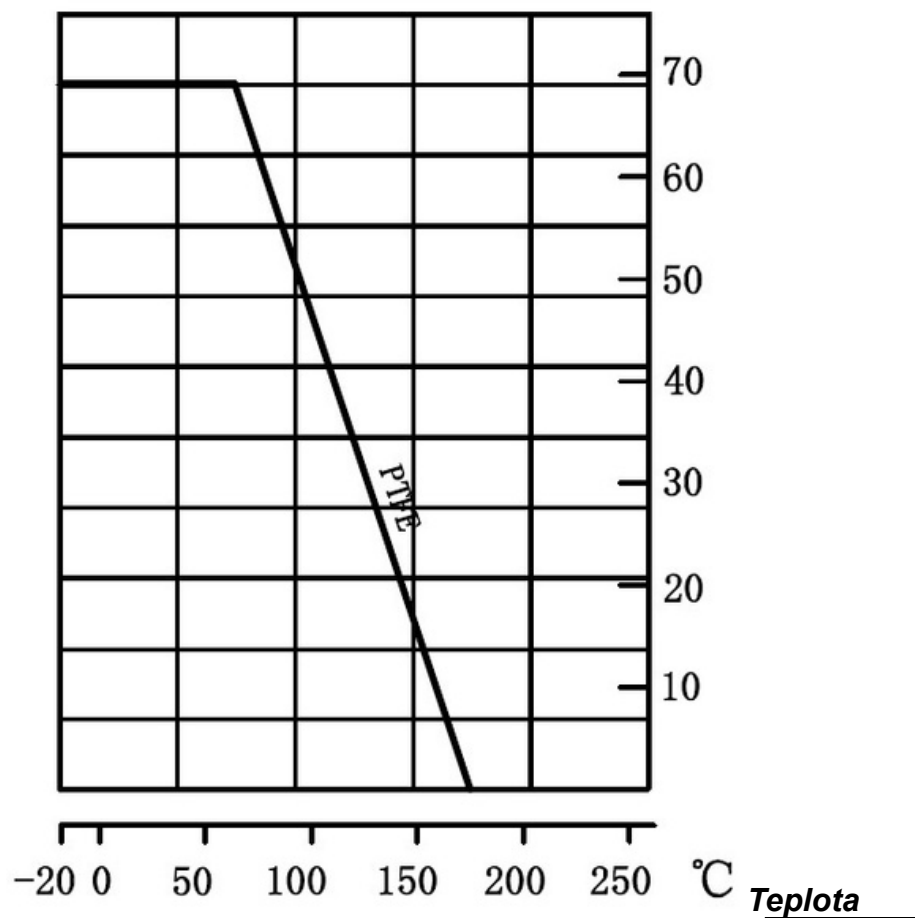
POUŽITÍ:

- Chemický a farmaceutický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, stlačený vzduch
- Min. a max. teplota Ts: -20 °C až + 180 °C
- Max. tlak Ps: 63 barů (viz graf)

GRAF TLAKU / TEPLITY (BEZ PÁRY) :

TLAK

Bar



1 DÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI

KOEFICIENT PRŮTOKU Kvs (M3/h):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs (m3/h)	7	8	9	19	45	80	125	165

HODNOTY MOMENTŮ (v Nm bez součinitele bezpečnosti)

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Torque (Nm)	2	2	2.5	3.5	6	7	12	16

RANGE :

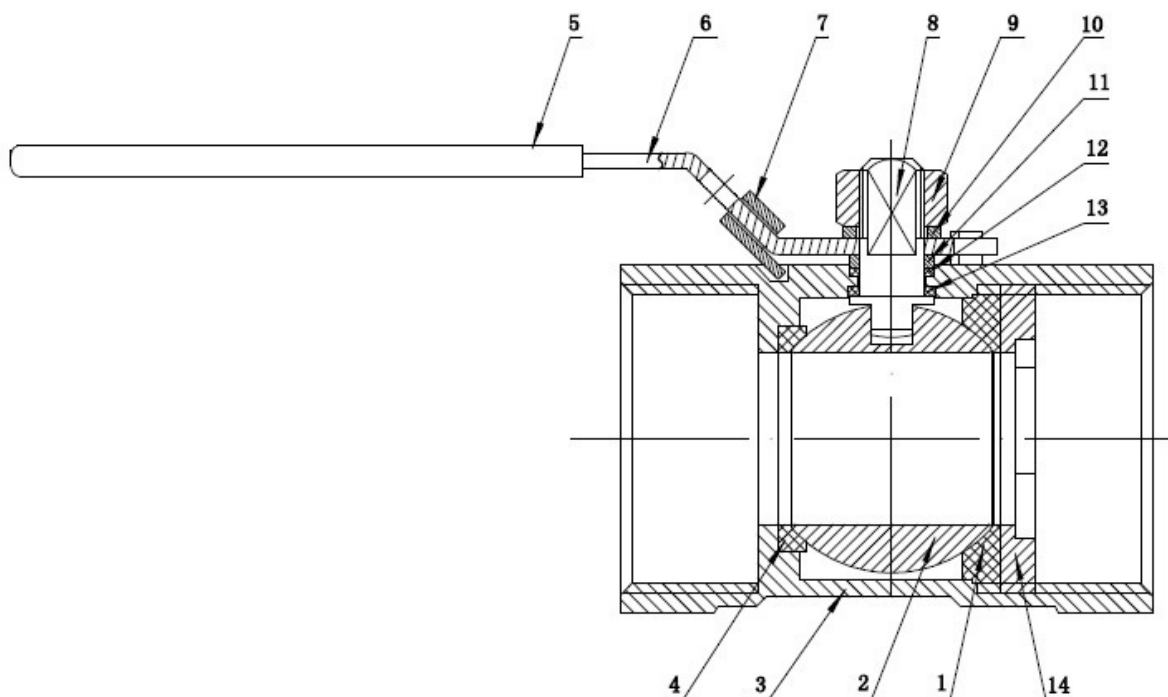
- 1 kus kulového kohoutu z nerezové oceli s vnitřním závitem BSP a červenou rukojetí od DN 1/4" do DN 2" **Ref.708**



- Modrá krytka rukojeti od DN 1/4" do DN 2"

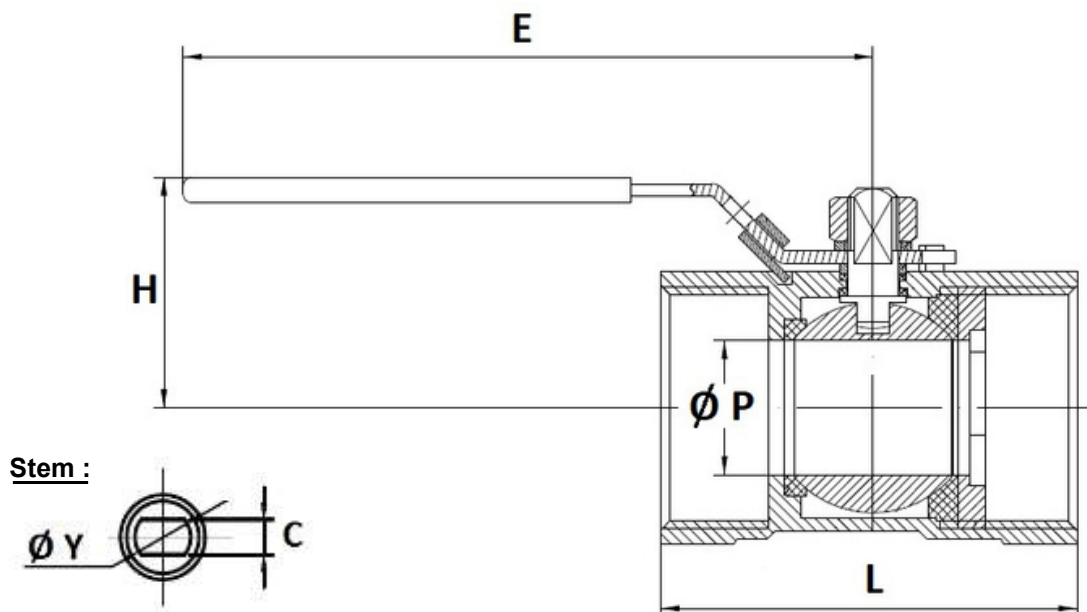
Ref.9830630 to 9830634

1 DÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI

MATERIALS :

Item	Designation	Materials
1	Gasket	PTFE
2	Ball	AISI 316
3	Body	EN 1.4408
4	Seat	PTFE
5	Handle cover	Plastic
6	Handle	AISI 316
7	Locking device	
8	Stem	
9	Stem nut	
10	Spring washer	
11	Stem washer	
12	Stem gasket	PTFE
13	Thrust washer	
14	Ends	EN 1.4408

1 DÍLNÝ KULOVÝ VENTIL Z NEREZOVÉ OCELI

SIZE (in mm):

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
Ø P	5	7	9.2	12.5	15	20	25	32
L	39	44	56.5	59	71	78	83	99
E	65	88	110				155	
H	28.5	31	38	40	47	52	58.5	64.5
C	3	4	5		6		8	
Ø Y	M5	M6	M8		M10		M12	
Weight (in Kg)	0.06	0.1	0.19	0.26	0.37	0.51	0.73	1.17
Ref.	708002	708003	708004	708005	708006	708007	708008	708009

STANDARDS :

- Manufacturer certified ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/EU : For liquids and gas of Group 1
 - o DN1/4"-1" : Article 4, §3 (SEP), no CE marking
 - o DN1"1/4-2" : Risk Category II, CE0038 or CE0343 marking
- Certificate 3.1 on request
- Pressure tests according to EN 12266-1, Rate A
- Threaded cylindrical BSP ends according to ISO 228-1