


KULOVÝ VENTIL 715 XS BSP/NPT

VLASTNOSTI

Dvoucestný kulový kohout 715XS z nerezové oceli je určen pro automatické uzavírání potrubí s nezatíženými průmyslovými kapalinami. Jedná se o plnopříchodový ventil s antistatickým zařízením.

Splňuje normy EC a ATEX. Montážní podložka dle normy ISO 5211 umožňuje přímou montáž pohonu.



DOSTUPNÉ MODELY


Tělo z nerezové oceli 1.4408.

Rozměry od 1/4" do 3".

Závitové spoje G (BSP) a NPT.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Tlak kapaliny: PS	63 barů (20 °C)
Teplota kapaliny: WT°	-10 °C / +180 °C

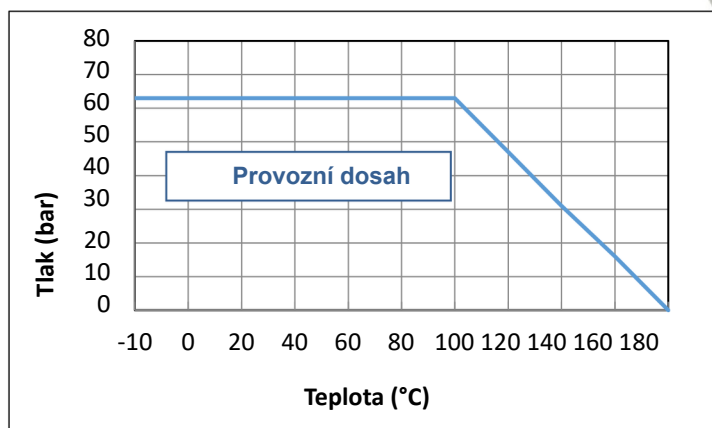

SMĚRNICE A VÝROBNÍ NORMA


OBJEKT	Norma	ON	OBJEKT	Norma
Směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/ES	1/2" až 1": nepodléhá		Závěrečná zkouška	NKS 12266
	1 1/4" až 3": kategorie III	TÜV0035	Materiálový certifikát	NKS 10204
Velikost	EN 12516-1		Motorizační připojení	ISO 5211:
Druhy oceli	EN 1503-1			
Směrnice ATEX	II 2G/D Tx zóny 1,2,21 a 22 EN	SIRA0518		
	13463-1 a 5			

Informace jsou pouze orientační a mohou se změnit.

715 XS BALL VALVE

CONSTRUCTION

No.	Name	Material	No.	Name	Material
1	Body	1.4408 SS	11	Lever	304 SS
2	Lateral end	1.4408 SS	12	Nut	304 SS
4	Seats	PTFE + +15% GF	13	Stop	304 SS
5	Stem	316 SS	14	Liner	PVC
6	Body gasket	PTFE	15	O-ring	FKM
7	Washer	PTFE	16	Slide	304SS
8	Cable gland gasket	PTFE	17	Antistatic device	316SS
9	Washer	304 SS	18		316SS
10	Belleville spring	301 SS			

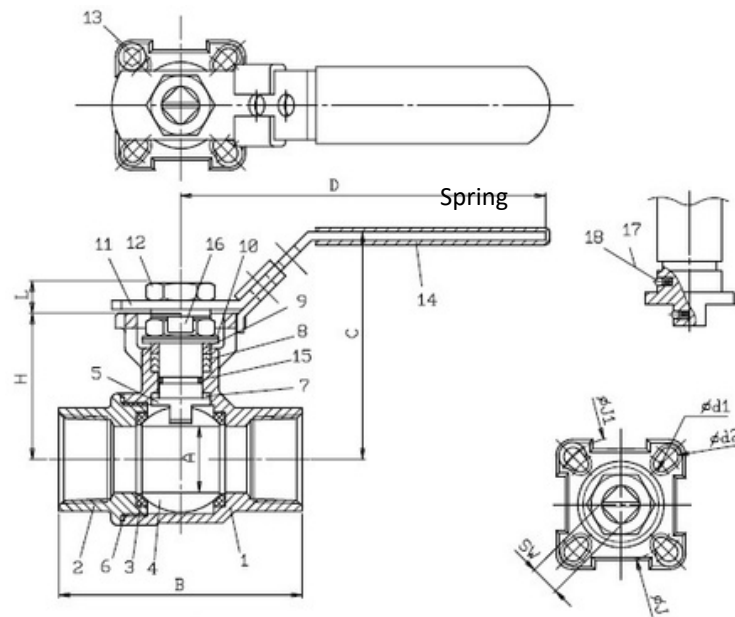

DIMENSIONS (mm)

DN	A	B	C	D	H	L	J	J1	d1	d2	SW
1/2"	15	55	70.9	110	42.3	8	42	50	6	7	9
3/4"	20	76	73.4	110	44.9	8	42	50	6	7	9
1"	24.5	83	84.1	135	54	10	42	50	6	7	11
1" 1/4	32	91	89.3	165	59.2	10	50	70	7	9	11
1" 1/2	38	103	109.5	165	71.3	10	50	70	7	9	11
2"	50	120	118.9	165	82.9	14.8	50	70	7	9	14
2" 1/2	65	155	155	300	107	17.1	70	102	9	11	17
3"	80	182	165	335	117	17.1	70	102	9	11	17

Information given as an indication only, and subject to possible modifications