

3dílný kulový ventil s montážní podložkou ISO PN 63, počáteční rozsah NPT

3dílný kulový kohout z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch.

Těsnění z PTFE, těsnicí kroužek z FKM na vřetenu a sedlo vyplněné PTFE s 15% skleněnou náplní.

Díky antistatickému zařízení je kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1 a 21 a zóna 2 a 22.

Díky desce ISO 5211 lze na ventil nainstalovat pohon.



Certificate
3.1



LRQA
PED/2014/68/UE




- Velikost:** DN1/4" až DN2"
- Připojení:** NPT
- Minimální teplota:** -20 °C
- Maximální teplota:** +180 °C
- Maximální tlak:** 63 bar do DN3/4"
- Specifikace:** ISO 5211 příruba pro pohon
PTFE s 15% skleněnou výplní
Ochrana proti úniku
Plný průtok
ATEX
- Materiály:** Nerezová ocel ASTM A351 CF8M



REF. 743

3dílný kulový ventil s montážní podložkou ISO PN 63, počáteční rozsah NPT

SIZE (en mm):

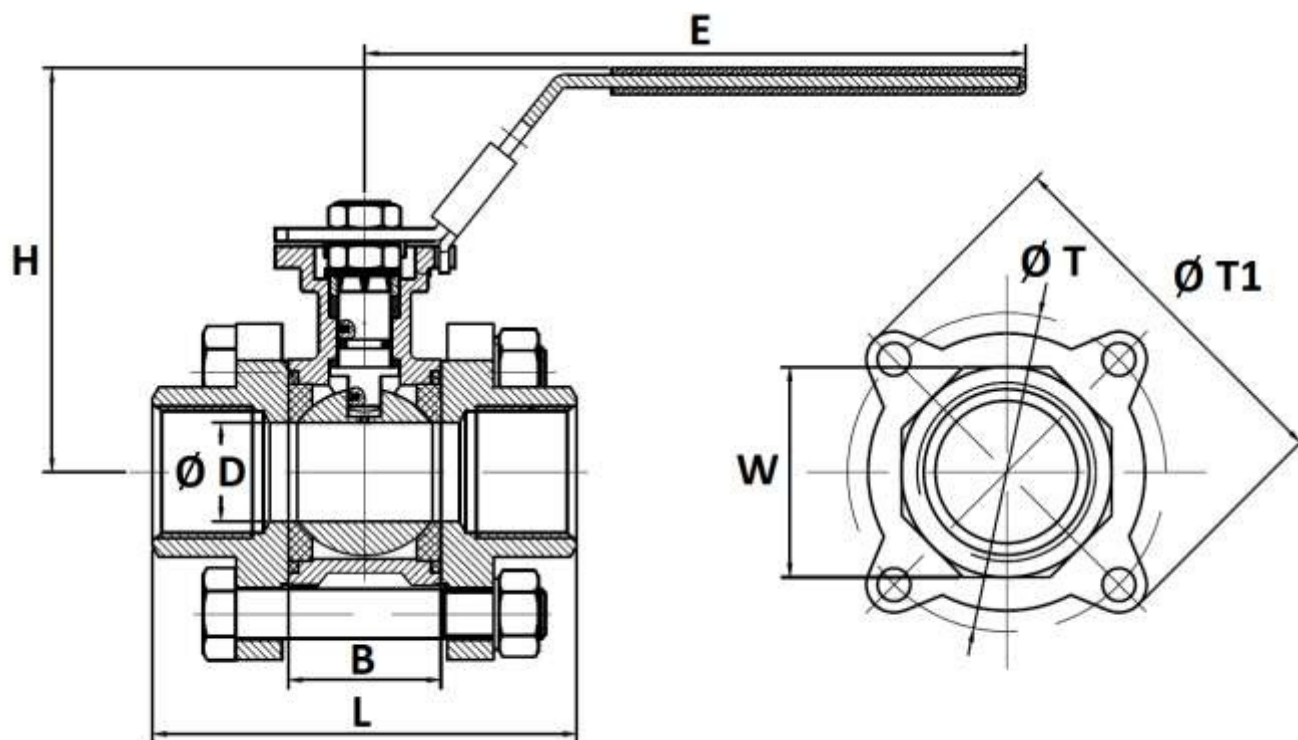

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø D	11.5	12.5	15	20	25	32	38	50
L	64	64	66	70.6	82	97	109	124.6
B	26	26	26	28.6	34	44	51	62.8
E	141	141	141	141	162	162	188	188
H	75	75	75	81	93	98	109	124
Ø T	47.5	47.5	47.5	51.5	58	70	81.5	101
T1	62	62	62	66	74.5	86.5	100.5	121.5
W	18	21	26	32	39	48	55	67
Weight (in Kg)	0.54	0.54	0.62	0.63	1.09	1.48	2.39	3.59
Ref.	743002	743003	743004	743005	743006	743007	743008	743009



REF. 743

3dílný kulový ventil s montážní podložkou ISO PN 63, počáteční rozsah NPT

STANDARDS :

- Manufacturer certified ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/EU : For liquids and gas of Group 1
 - o DN1/4"-1" : Article 4, §3 (SEP), no CE marking
 - o DN1"1/4-2" : Risk Category II, CE0038 or CE0343 marking
- Construction according to EN 12516-2
- Certificate 3.1 on request
- Pressure tests according to API 598
- Threaded NPT ends according to ANSI B1.20.1
- ISO 5211 mounting pad
- ATEX Group II Category 2G IIA TX (optional marking) according to Directive 2014/34/UE