


Ostřikovací jednotka

typ: SVSN



Ostřikovací jednotka řady SVSN

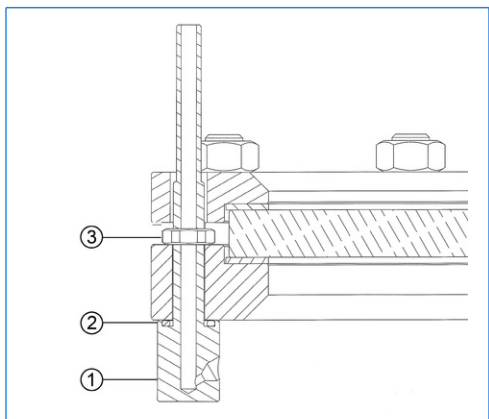

Ostřikovací jednotka řady SVSN integrovaná do kruhového průřezu dle normy DIN 28120

Použití:

Ostřikovací jednotky VETROLUX řady SVSN slouží k čištění vnitřní strany průhledítkových skel pomocí přerušovaného, trvalého nebo automaticky řízeného ostříku. Jsou vhodné pro použití v bezpečných i nebezpečných prostorech u všech standardních průhledítek a lze je instalovat na tlakové i vakuové nádoby podléhající certifikaci. V závislosti na konkrétních požadavcích doporučujeme montáž několika jednotek k jednomu průhledítku.

Montáž:

Montáž se provádí pomocí spojovacího dílu, který se zašroubovává do přivařovací příruby tak, aby vytvořil tlakotěsný spoj, a prochází závitem vyvrtaným v krycí přírubě.

Provozní podmínky:

Odpovídají podmínkám a jmenovitým parametrům použitého průhledítka.

Materiály:

všechny části ve styku: Nerezová ocel, Těsnění: PTFE

Možné kombinace:

Ostřikovací jednotky lze bez omezení používat v kombinaci se stěrači VETROLUX řady W, WD, WR nebo WS, se svítidly řady CHEMLUX, EdelLUX, fibroLUX, miniLUX či metaLUX a také s kamerovými systémy VIDEOLUX.

Připojení:

Připojení se provádí prostřednictvím závitu o průměru 10,2 mm ve svařovací přírubě. Dále je vyžadován závit o průměru 11,5 mm v krycí přírubě; ten může být proveden i jako podlouhlý otvor stejného rozměru, což usnadní demontáž krycí příruby. Osy závitů musí být shodné (koaxiální).

Poznámky:

- V závislosti na provozních podmínkách je do přívodního potrubí třeba zabudovat vhodný zpětný ventil.

Obsah dodávky připevnění: obrázek nalevo ukazuje jednotlivé části dodávky:

1. ostřikovací hlava
2. těsnění
3. samojistící matice

Příklad objednávky:

ostřikovací jednotka pro upevnění do průhledítka dle DIN 28 120, DN 125 : 1 ks, typ SVSN.

Důležité: je-li ostřikovací jednotka objednána spolu s průhledítkem, potřebujeme pro objednávku následující informace: 1) jmenovitý průměr (DN) 2) jmenovitý tlak (PN) průhledítka 3) materiál pro přivařovací a vrchní přírubu 4) materiál těsnění na straně produktu a těsnění vrchní příruby 5) materiál skla (borosilikát / křemičitan sodný) a 6) materiál pro šrouby a matice.