


Třídílný kulový ventil z nerezové oceli PN 40 pro přímou montáž

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli s plným průtokem pro chemický průmysl, petrochemický průmysl, hydraulické instalace, vytápění, rozvody vody, stlačený vzduch. Úniková emise podle TA LUFT pro vynikající těsnost na konci ventilu a pro zabránění vnějšímu úniku. PTFE plněné grafitovým těsněním, těsnicí O-kroužek z Vitonu® a PTFE plněné sedlo z nerezové oceli. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22 díky antistatickému zařízení. Díky desce ISO 5211 lze na ventil nainstalovat pohon.

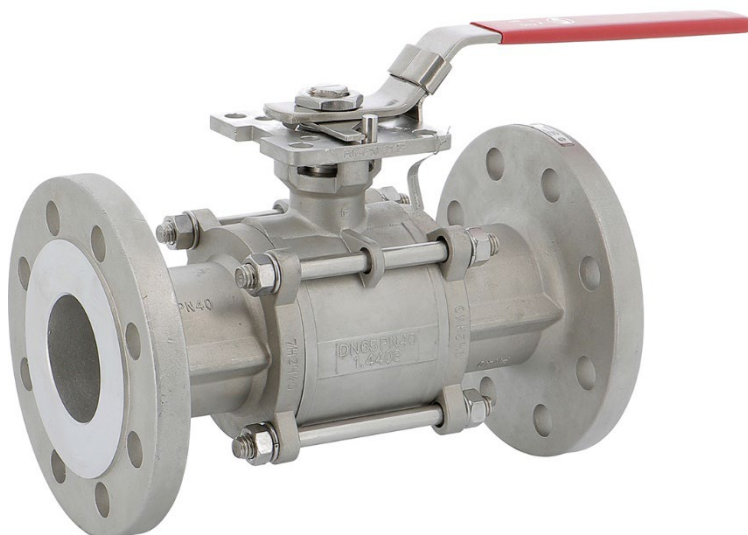

- Velikost:** DN15 to DN100
- Připojení:** Příruba PN40 RF
- Minimální teplota:** -30°C
- Maximální teplota:** +220°C
- Maximální tlak:** 40 barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408
- Specifikace:** Ochrana proti úniku, ATEX
Úniková emise TA LUFT
Antistatické zařízení
Plný průtok

Třídílný kulový ventil z nerezové oceli PN 40 pro přímou montáž

Bližší specifikace:


Antistatické zařízení od DN15 do DN32, dvojité antistatické zařízení od DN40 do DN100

Speciální vývodka s pružnou podložkou

Maximální tlak páry: 18 barů


Vakuum: 10⁻²

SIZE (in mm) :

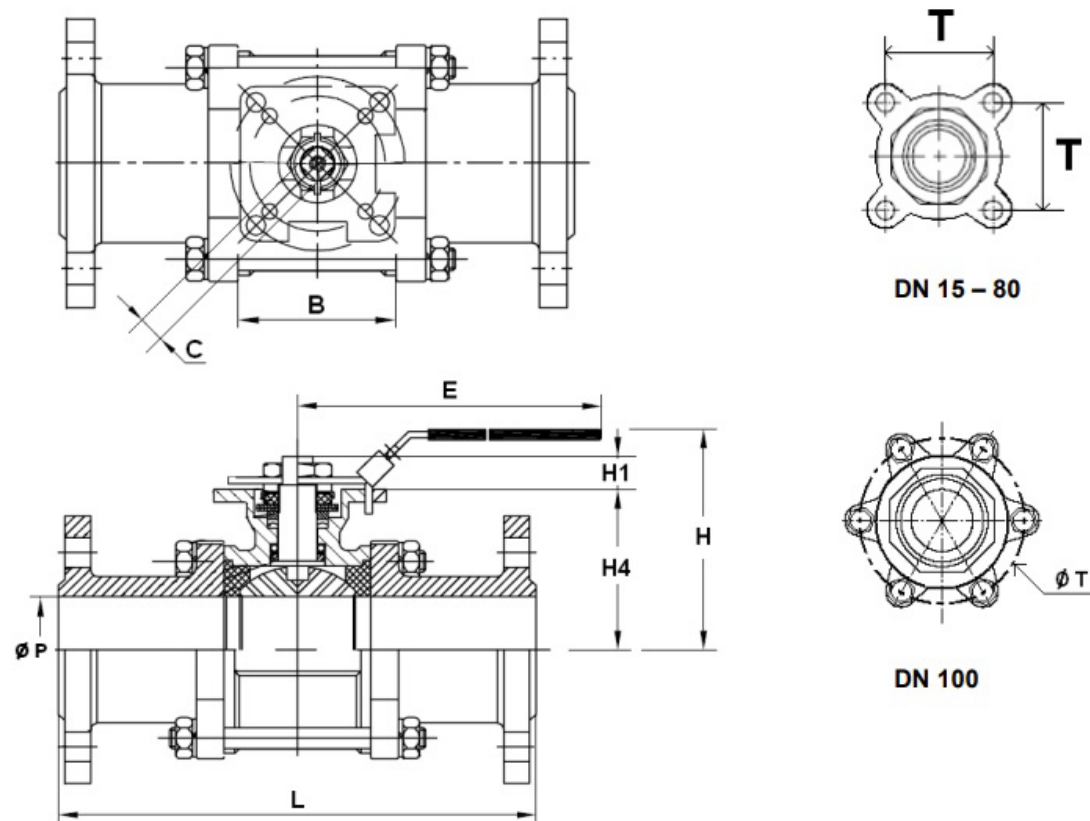


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø P	15	20	25	32	38	50	65	80	100
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350
B	22.5	27.5	34	42.5	52	63.5	85.5	102	129
E	112	112	136	185	197.9	197.9	264	264	325
H	73	80.8	90.5	98.7	115.3	124	155	208.5	216.7
H1	8.5	8.5	11.4	11.4	14	13.7	18	18	23
H4	37	45	53.5	59	74.8	83.5	108.8	118.3	153.8
C	9	9	9	9	14	14	17	17	17
T	31	35	41	49	59	71	91	107	195
Weight (Kg)	2.04	2.9	3.66	5.4	6.76	9.75	15.36	21.33	36.70
Ref.	711015	711020	711025	711032	711040	711050	711065	711080	711100

Stem size :



Třídílný kulový ventil z nerezové oceli PN 40 pro přímou montáž

ISO MOUNTING PAD AND STEM SIZE (in mm) :

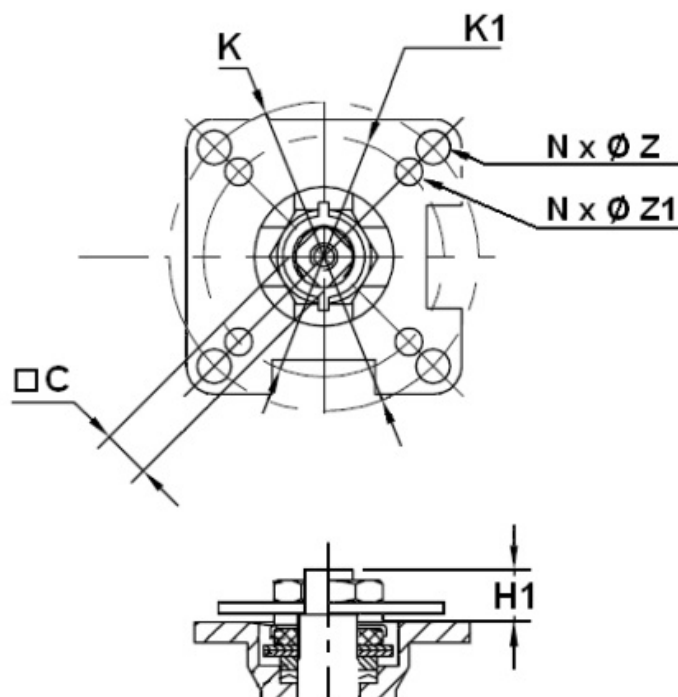

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
C	9				14		17		
H1	8.5	11.4	11.4	14	13.7	18	23		
Ø K	50				70		102		
ISO	F05				F07		F10		
N x Ø Z	4 x 7				4 x 9		4 x 11		
Ø K1	36				50		70		
ISO 1	F03				F05		F07		
N x Ø Z1	4 x 6				4 x 7		4 x 9		