

NEREZOVÝ PŘÍRUBOVÝ Y FILTR PN16 DIN 3202-1 F1

Nerezový Y filtr s přírubou PN16 pro filtraci kapalin v chemickém a farmaceutickém průmyslu a petrochemickém průmyslu, hydraulická zařízení a stlačený vzduch. Sítko s odnímatelným filtrem a šroubovým krytem. Vypouštěcí víčko se závitem BSP umožňující instalaci vypouštěcího ventilu. Dvě teflonová těsnění pro víko a kryt. Kompatibilní s výbušnou atmosférou, ATEX zóna 1&21 a zóna 2&22. Sítko v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.



- Velikost:** DN15 do DN200
Připojení: Příruby RF PN10/16
Minimální teplota: -20°C
Maximální teplota: +200°C
Maximální tlak: 16 Barů
Materiál: Nerezová ocel EN 1.4408
Specifikace: Odnímatelný filtr z nerezové oceli
Šroubovací krytka s vypouštěcím uzávěrem se
závitem BSP
PTFE těsnění
ATEX

NEREZOVÝ PŘÍRUBOVÝ Y FILTR PN16 DIN 3202-1 F1

Bližší specifikace:

Vodorovná nebo svislá poloha s klesající kapalinou (respektujte směr proudění vyznačený šipkou)

Očka 8/10° mm (800 μ) do DN 50, 10/10° mm od DN 65 do 80 a 30/10° nad DN 50

Maximální tlak páry: 10 barů

INSTALLATION POSITIONS :

Vertical position (descendand fluid)




Horizontal position





NEREZOVÝ PŘÍRUBOVÝ Y FILTR PN16 DIN 3202-1 F1

SIZE (in mm) :

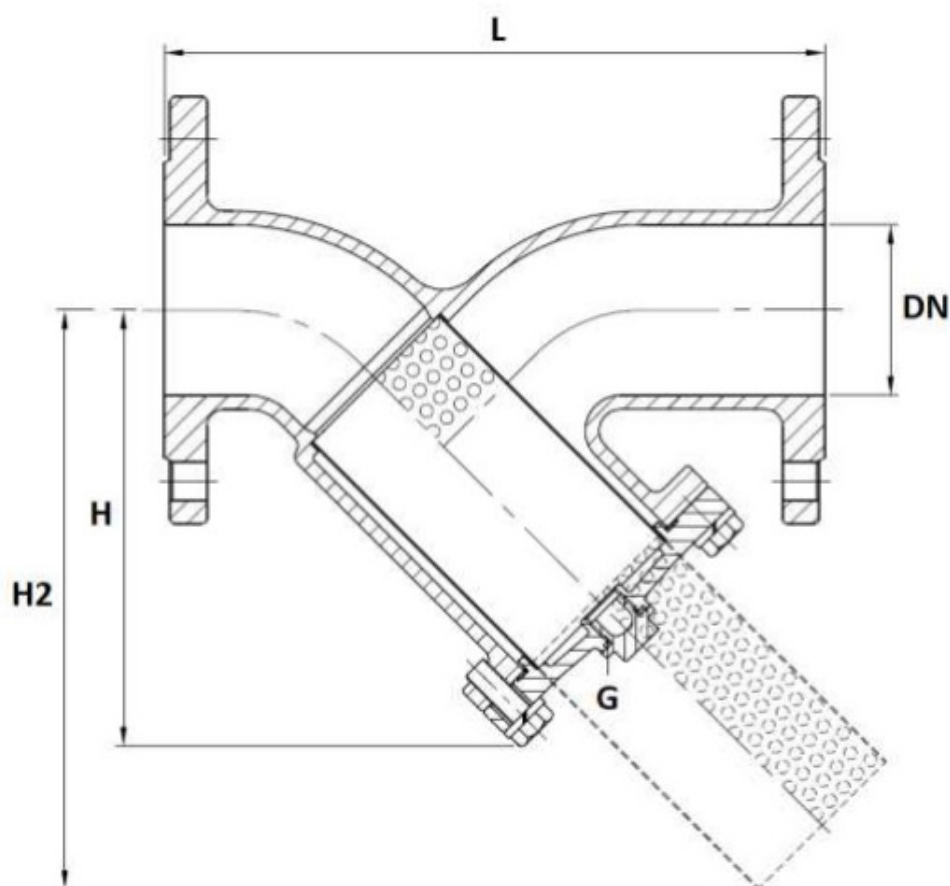


Filter size :

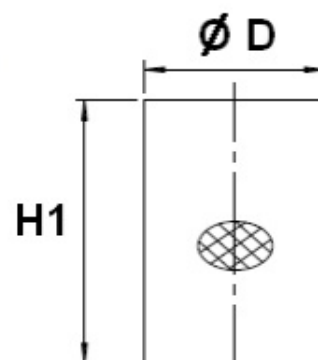

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	85	85	112	114	132	150	185	200	232	274	328	410
H2 (mini)	104	99	149	144	171.5	192.5	250	272	306	396	456	574
G (drain)	1/2"								3/4"			
Ø D	18	23	29	40	43	54	68	84	103	130	154	208
H1	57	55	88	82	100	103	135	150	159	220	250	300
Mesh (Ø F)	0.8						1		3			
M	1.8						2		4			
Weight (Kg)	2	2.7	3.5	5	6.1	8.1	12.3	15.5	22	30	41	77.1
Ref.	240015	240020	240025	240032	240040	240050	240065	240080	240100	240125	240150	240200

NEREZOVÝ PŘÍRUBOVÝ Y FILTR PN16 DIN 3202-1 F1

PN16 FLANGES SIZE (in mm) :

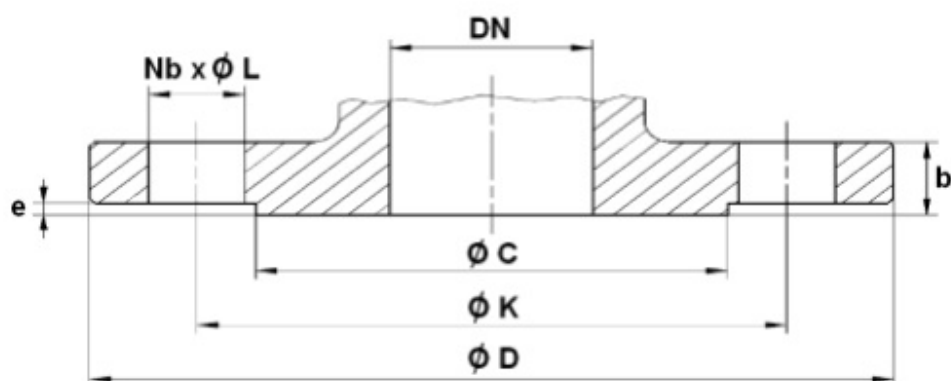

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ø C	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268
Ø D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
Ø K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
Nb x Ø L	4 x 14	4 x 14	4 x 14	4 x 18	4 x 18	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22	12 x 22
b	14	16	16	16	16	18	18	20	20	22	22	24
e	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3