

SÍTKOVÝ KOŠ PRO PŘÍRUBY PN10/16

Sítkový koš pro příruby PN10/16 pro filtraci rozvodů vody a kanalizačních sítí.



Oka 6 mm. Se šrouby.




- Velikost:** DN50 do DN300
- Připojení:** Pro příruby PN10/16
- Minimální teplota:** -20°C
- Maximální teplota:** +200°C
- Maximální tlak:** 16 Barů
- Materiál:** Nerezová ocel EN 1.4408/ Uhlíková ocel
- Specifikace:** Se šrouby

SÍTKOVÝ KOŠ Z NEREZOVÉ OCELI PRO PŘÍRUBY PN10/16

SIZE (in mm) :

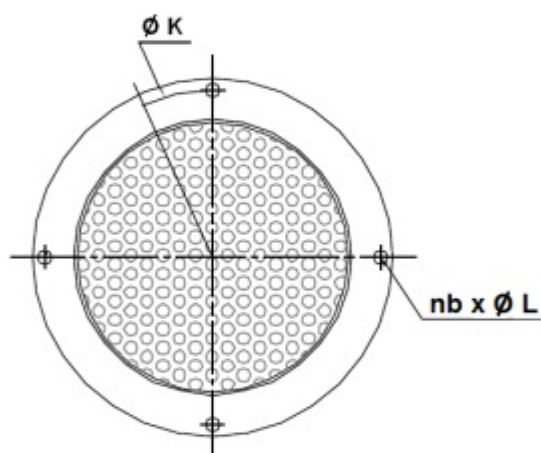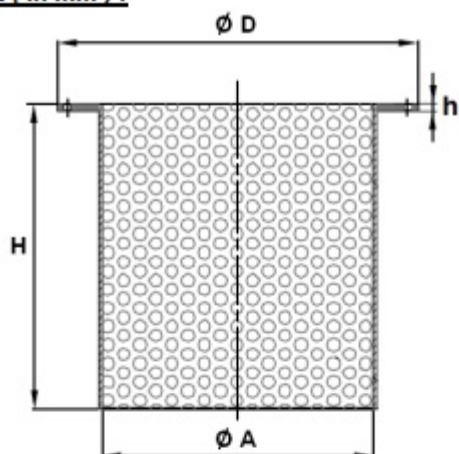


DOUBLE DRILLING FOR DN250 AND 300
(PN10 and PN16) :

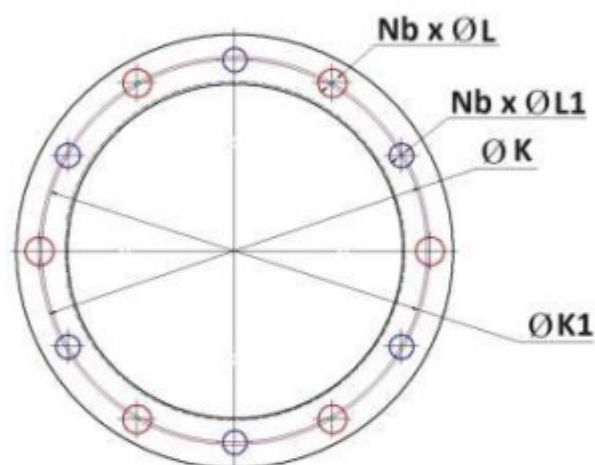


DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
H	77	110	125	155	170	220	300	390	410
h	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ø A	93	113	128	148	178	200	255	310	360
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	397	450
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	4 x 18					4 x 22		6 x 26	
Ø K1	-							350	400
Nb x Ø L1	-							6 x 22	
Bolting	4 x M16					4 x M20		6 x M20	
Weight (Kg)	1	1.3	1.4	1.7	2	3	4.5	6	7
Ref.	376050	376065	376080	376100	376125	376150	376200	376250	376300

SÍTKOVÝ KOŠ Z UHLÍKOVÉ OCELI PRO PŘÍRUBY PN10/16

SIZE (in mm) :

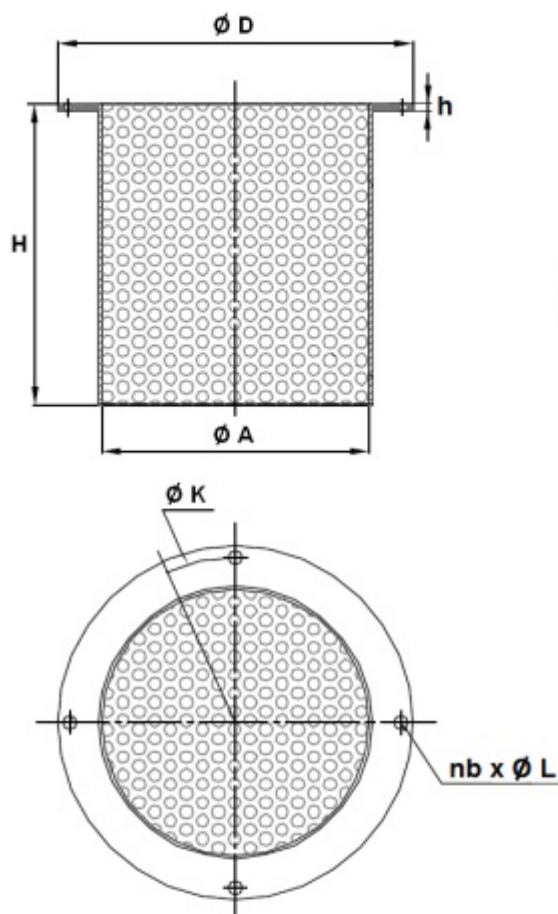

DOUBLE DRILLING FOR DN250 AND 300
(PN10 and PN16) :

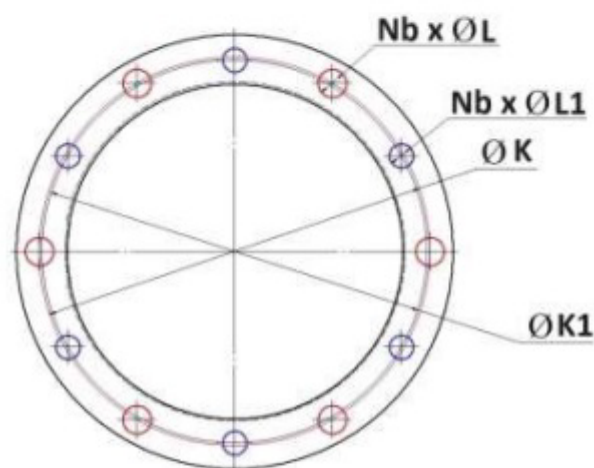

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
H	77	110	125	155	170	220	300	390	410
h	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Ø A	93	113	128	148	178	200	255	310	360
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	397	450
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Nb x Ø L	4 x 18					4 x 22		6 x 26	
Ø K1	-							350	400
Nb x Ø L1	-							6 x 22	
Bolting	4 x M16					4 x M20		6 x M20	
Weight (Kg)	1	1.3	1.4	1.7	2	3	4.5	6	7
Ref.	367050	367065	367080	367100	367125	367150	367200	367250	367300