



Kulatý průlez model:

Průměr / max. pracovní tlak:

- Ø 150 / 200 / 300 mm
- Ø 385 / 420 mm
- Ø 455 / 500 mm
- Ø 600 mm

D31

- 0,2 bar
- 0,1 bar
- 0,01 bar
- 0 bar

Výška krčku:

130 mm


Ovládání: Chromovaná bronzová křídlová matice (GLLBRZ1201)

Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L

Těsnění standardní: EPDM

Těsnění na přání: Silikon, NBR, VITON, PTFE

Povrch: víko a rám leštěné

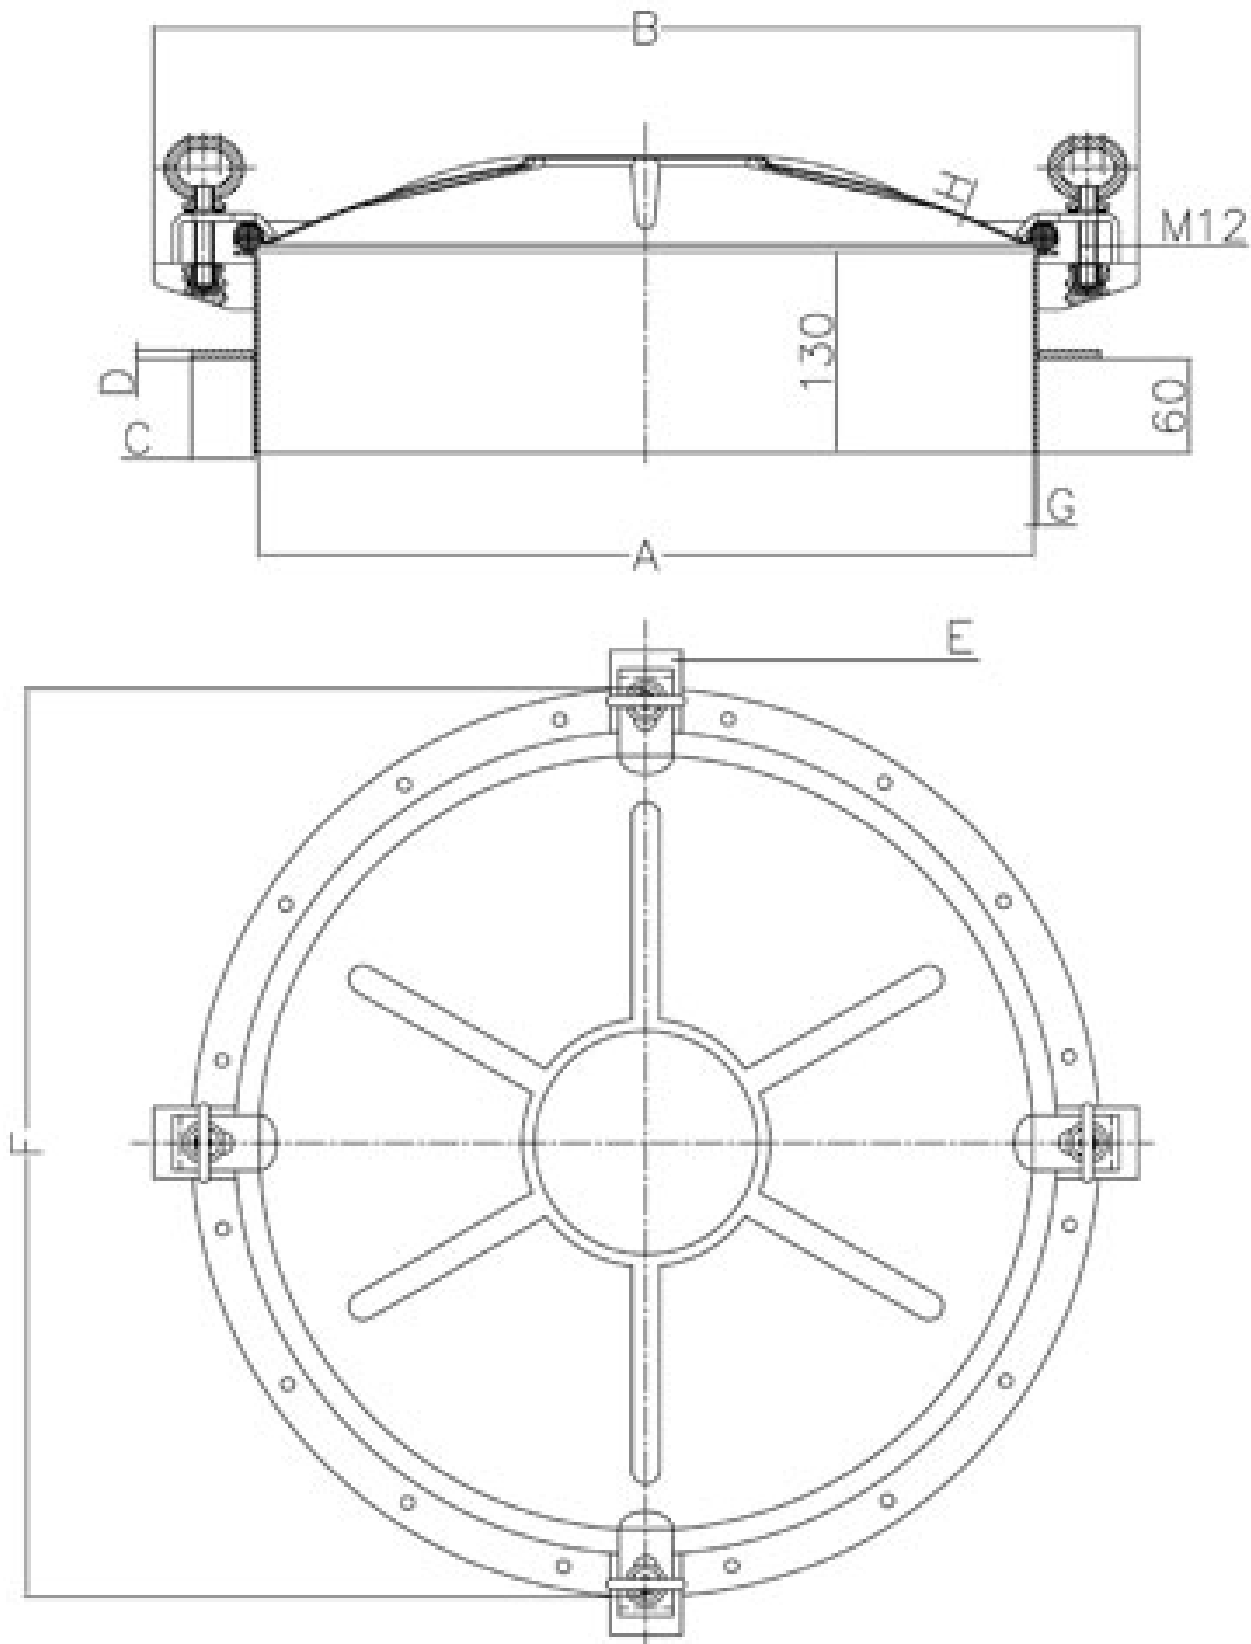

| A   | B.  | C  | D | E | F   | G   | H   | I           | TLAK      |
|-----|-----|----|---|---|-----|-----|-----|-------------|-----------|
| 150 | 285 | 50 | 3 | 3 | 255 | 2.0 | 1,5 | Viz výkres. | 0,2 baru  |
| 200 | 335 | 50 | 3 | 4 | 306 | 2,5 | 2   | Ø16,5       | 0,2 baru  |
| 250 | 385 | 50 | 3 | 4 | 356 | 2,5 | 1,5 | Ø16,5       | 0,2 baru  |
| 300 | 435 | 50 | 3 | 4 | 406 | 2,5 | 1,5 | Ø17         | 0,2 baru  |
| 360 | 495 | 50 | 3 | 4 | 466 | 2,5 | 1,5 | Ø15         | 0,2 baru  |
| 385 | 520 | 50 | 3 | 4 | 491 | 2,5 | 1,5 | Ø16,5       | 0,1 baru  |
| 420 | 555 | 40 | 6 | 4 | 505 | 2,5 | 1,5 | Ø13         | 0,1 baru  |
| 455 | 590 | 40 | 6 | 4 | 541 | 2,5 | 1,5 | Ø15,5       | 0,01 baru |
| 500 | 635 | 40 | 6 | 4 | 586 | 2,5 | 1,5 | Ø17         | 0,01 baru |
| 600 | 735 | 40 | 6 | 5 | 685 | 2,5 | 2.0 | Ø21         | 0 baruů   |

| Objednací kód                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| P2                                                        | kategorie               |
| D31                                                       | model                   |
| 150 / 200 / 250 / 300 / 360 / 385 / 420 / 455 / 500 / 600 | průměr                  |
| /130                                                      | výška krčku             |
| 1.4301 / 1.4404                                           | materiál průlezu        |
| / E / S / N / V / P                                       | materiál těsnění        |
| příklad:                                                  | P2-D31-200/130-1.4301/E |