




Kulatý průlez model: D34
Průměr / max. pracovní tlak:
Ø 300 / 400 mm 0,1 bar
Ø 450 / 500 / 600 mm 0,05 bar

Výška krčku: 150 mm
Síla krčku: 4 mm
Ovládání: Nerezové ruční ovládání (VLT16RZ203L)
Materiál: AISI 304 nebo AISI 316L
Sklo: tvrzené sodno-vápenaté sklo pro teploty do 150 °C
Tloušťka skla: 15 mm
Těsnění standardní: Silikon
Těsnění na přání: EPDM, NBR, VITON, PTFE
Povrch: víko a rám broušené

Na poptávku:
plastové ovládání
leštěný povrch
stěrač na sklo

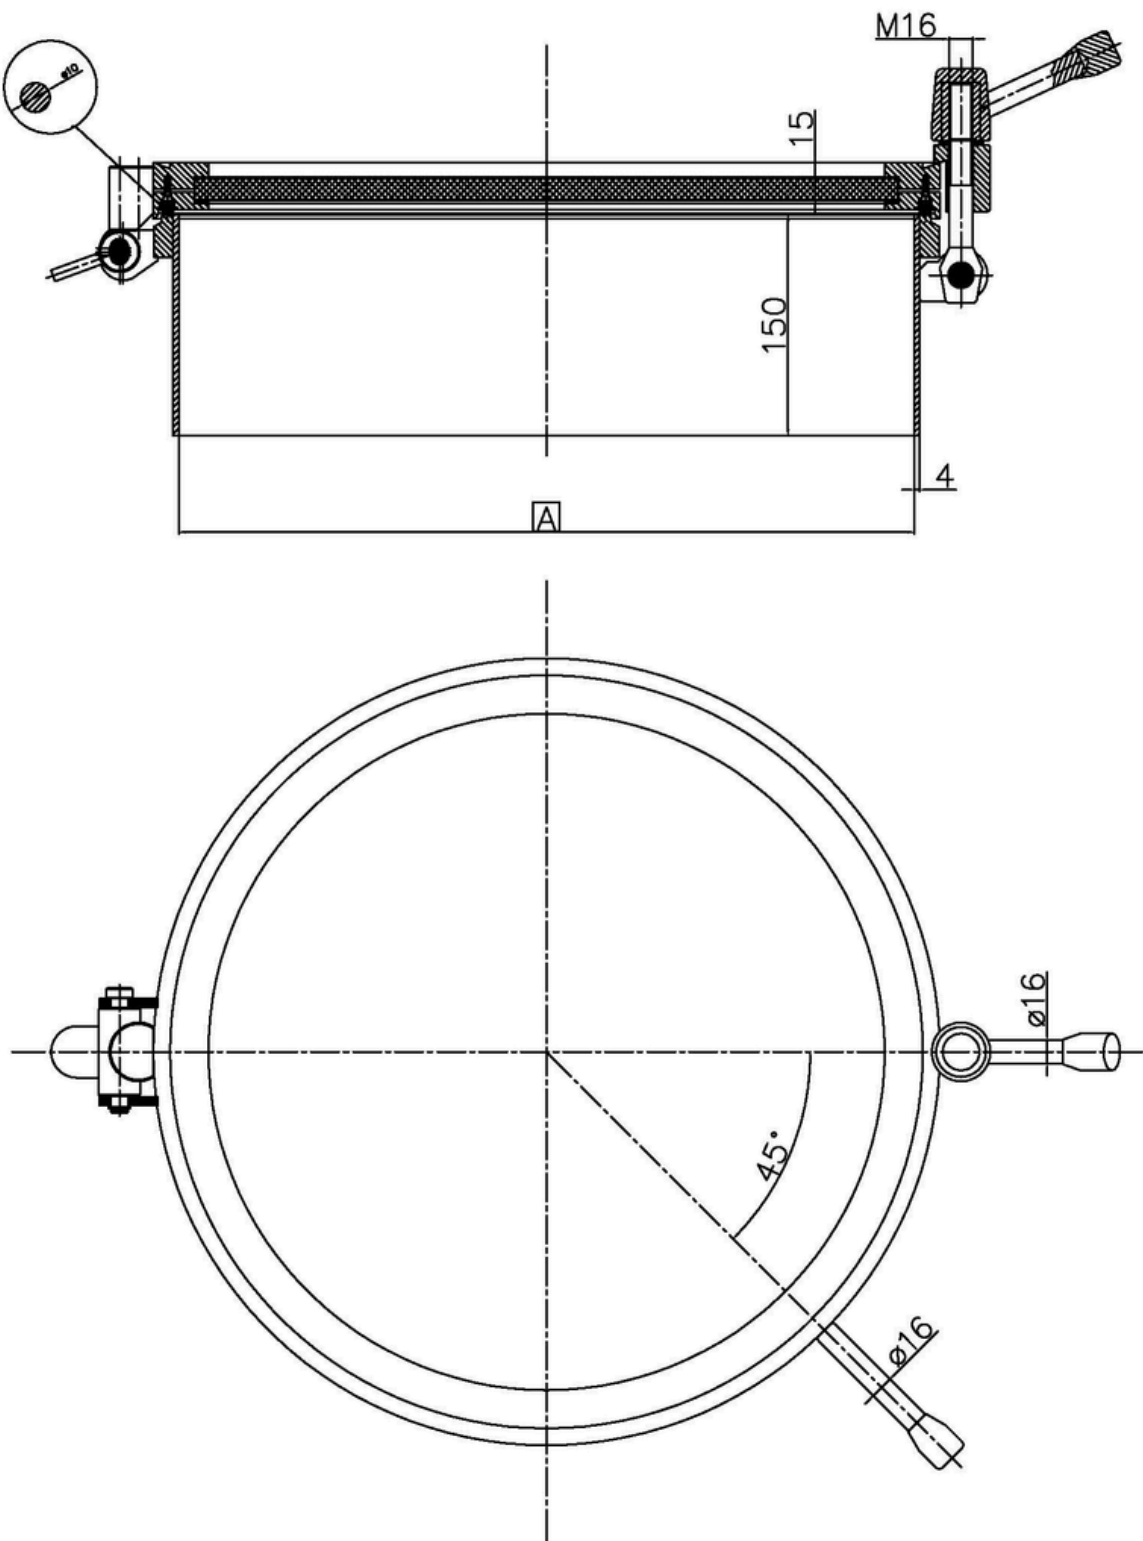

Objednací kód	
P2	kategorie
D34	model
300 / 400 / 450 / 500 / 600	průměr
/150	výška krčku
1.4301 / 1.4404	materiál průlezu
/ E / S / N / V / P	materiál těsnění
příklad:	P2-D34-300/150-1.4301/S